

РУЧНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ



Арт. 776
Клапан угловой термостатический для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы. Предварительная регулировка. Клапан имеет присоединение с резьбой М 30х1,5.

Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка	
			10	50
1/2	24х1,5	82.776.AD.06	10	50




Арт. 777
Клапан прямой термостатический для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы. Предварительная регулировка. Клапан имеет присоединение с резьбой М 30х1,5.

Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка	
			10	50
1/2	24х1,5	82.777.AD.06	10	50





Арт. 778
Клапан угловой термостатический для железной трубы. Предварительная регулировка. Клапан имеет присоединение с резьбой М 30х1,5.

Размер	Код	Упаковка	
		10	50
3/8	82.778.AC.06	10	50
1/2	82.778.AD.06	10	50
3/4	82.778.AE.06	5	25



Арт. 779
Клапан прямой термостатический для железной трубы. Предварительная регулировка. Клапан имеет присоединение с резьбой М 30х1,5.

Размер	Код	Упаковка	
		10	50
3/8	82.779.AC.06	10	50
1/2	82.779.AD.06	10	50
3/4	82.779.AE.06	5	25

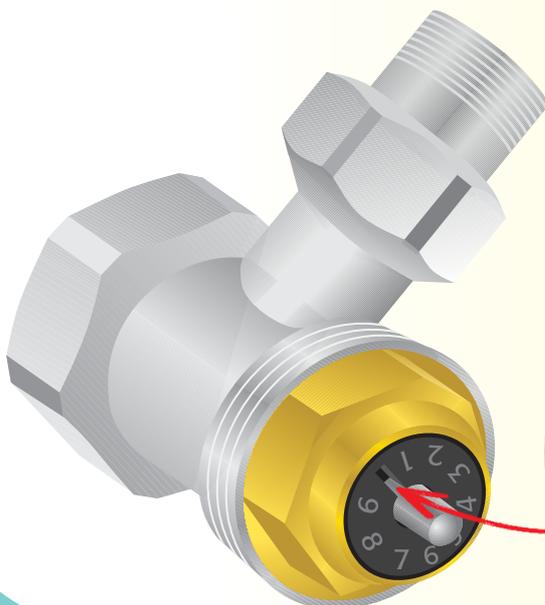

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАН

- Вставить отвертку в прорезь.
- Установить сальник на нужное положение для достижения максимального расхода клапана.

