ГЛАВТЕПЛОТОРГ

РАДИАТОРЫ

Хорошо, когда есть возможность сделать все что хочешь. Неприятно, когда тебя ограничивают.
Хорошо, когда стараются решить задачу вместе с тобой. Неприятно, когда ставят барьеры.
Хорошо, когда все есть. Расстраивает, когда чего-то нет.
Хорошо, когда ты свободен в выборе. Неудобно, когда загнан в рамки.

С инженерным оборудованием все тоже самое:
Хорошо, когда любой замысел может быть реализован. Плохо когда возникают препятствия из-за невозможности чего-то сделать или приобрести.

Так было раньше на рынке инженерных систем.

Теперь все по-другому. Мы говорим нет слову "НЕТ"! ГлавТеплоТорг и все наши мощности говорят "ДА" задачам любой сложности.

Дорогие партнеры, мы знаем, что в условиях жесткой конкуренции Вы часто делаете ставку на нестандартные решения, но не всегда можете воплотить задуманное. Знайте, что с нами Вы можете воплотить все.

Потому что все, что Вам нужно для решения вопросов в области отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, сантехники есть у нас!

Потому что для Вас работает огромная складская программа с более чем 300 000-м наименованием оборудования находящегося на складах Москвы, Московской области и Европы.

Потому что в Вашем распоряжении находятся самые последние достижения в области инженерных систем ОВК, менеджеры, специалисты, логисты, и консультанты высокого уровня, которые помогут найти самый оптимальный путь для решения Вашей задачи в любом городе, регионе нашей страны.

Потому что Вы можете комбинировать наши возможности так, что бы они оптимально отвечали Вашим потребностям.

Потому что это удобно – работать с одним специалистом по множеству задач.
Потому что это здорово – быть уверенным в результате.
Потому что это надежно – работать с профессионалом.
Потому что настоящая плодотворная работа возможна только тогда, когда все работают в команде.

Потому что в ГлавТеплоТорг есть все что Вам нужно.
Потому что ГлавТеплоТорг – это поистине безграничные возможности.
Потому что Вам нужен поистине безграничный выбор.

ГЛАВТЕПЛОТОРГ

Ознакомиться с полным перечнем предлагаемой продукции Вы можете на нашем сайте
www.glavteplotorg.ru
или обратившись в офис компании по телефону в Москве (495) 225-36-76

СОДЕРЖАНИЕ

РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ, ПАНЕЛЬНОГО ТИПА KERMI (Германия)

Конструкция. Внешний вид. Упаковка. **4**

Kermi. Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость **6**

Kermi. Комплектация. Маркировка. Цвет. Установочные данные **17**

Узлы подсоединения для радиаторов, Напольное крепление **19**

СЕКЦИОННЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - Модель DUNE

General Radiator (Великобритания) **20**

СЕКЦИОННЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - Модель BILUX plus

General Radiator (Великобритания) **22**

СЕКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ - Модель LUXALL

General Radiator (Великобритания) **24**

СЕКЦИОННЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ «SIRA». Серия RS (Италия).

Конструкция. Внешний вид. Упаковка. **26**

Маркировка. Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость. **27**

Комплектующие **28**

СЕКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ - Модель ALUX. Завод Rovall (SIRA GROUP).

Конструкция. Внешний вид. Упаковка. Модель ALUX **29**

Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость. Маркировка. **30**

Комплектующие. Варианты комплектации радиатора **31**

СЕКЦИОННЫЕ ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Компания Demrad (Турция). Модели Ridem, Retro. **32**

Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость **33**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

General Radiator (Великобритания) **34**

РАДИАТОРЫ KERMI СТАЛЬНЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ

Конструкция. Внешний вид. Упаковка. Цвет. **35**

Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость **36**

Типы. Размеры. Технические х-ки. Стоимость (только для модели Decor-S) **43**

Тип. Высота. Масса. Емкость. (расчет для одного элемента) **44**

Монтаж. Сборные радиаторы. **45**

РАДИАТОРЫ KERMI ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Варианты исполнения. Цвет. Комплектация. Монтаж **47**

Модельный ряд **48**

Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость **50**

Аксессуары **60**

Работа в режиме электрообогрева. Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость **63**

Дополнительные режимы обогрева. **68**

Пример заказа. **69**

Цены в каталоге указаны по состоянию на февраль 2009 года.
Компания "ГлавТеплоТорг" оставляет за собой право на изменения цен без предварительного уведомления.

РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ, ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

Компания “ГлавТеплоТорг” представляет Вашему вниманию стальные панельные радиаторы известной европейской компании Kermi GmbH (Германия).

Надежность, строгое соответствие заявленным техническим характеристикам и полная экологическая безопасность гарантируют стабильную работу предлагаемых приборов.

Радиаторы прошли испытания в лаборатории отопительных приборов Государственного предприятия НИИсантехники. Сертификат на предлагаемые приборы действителен на всей территории Российской Федерации.

Рабочее давление -		до 9 атм.
Испытательное давление -		до 15 атм.
Значение pH воды	оптимальное:	8,3 - 9,0
	допустимое:	8,0 - 9,5

Максимальная температура теплоносителя - 110°С.

Мощность радиаторов дана при температурном режиме - 90°/70°/20°С по EN442.

Данные характеристики приведены в “Рекомендациях по применению стальных панельных радиаторов фирмы “Kermi”, разработанных в ФГУП “НИИСантехники” в 2004 г.

КОНСТРУКЦИЯ

Панели радиаторов представляют собой два профилированных стальных листа, сваренные по периметру сплошным (роликовым) швом, а между каналами - точечной сваркой. Панели изготавливаются из высококачественной, холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм.

Для увеличения теплосъема с панели за счет конвективного теплообмена на панели радиаторов точечной сваркой приваривается П-образное вертикальное оребрение. У однопанельных приборов оребрение приваривается к тыльным сторонам панели, у многопанельных - располагается между панелями.

Номенклатурный ряд включает в себя модели боковой подводкой теплоносителя - Profil-K, и с нижней подводкой - Profil-V.

Присоединительная резьба Profil-K - 4 x 1/2” (внутр.), Profil-V - 2 x 3/4” (наруж.). Все радиаторы Profil-V поставляются со встроенным термоклапаном с шагом резьбы М30х1,5.

ВНЕШНИЙ ВИД

Радиаторы имеют ровную, глянцевую поверхность. Применяемый процесс покрытия и окраски включает:

- обезжиривание, травление, фосфатирование и пассивация прибора;
- катафорезная лакировка радиаторы (КТЛ-технология) - покрытие лаком в ванне под слабым положительным потенциалом;
- нанесение красящего порошка электростатическим методом с последующим термоотверждением.

В процессе окраски не используются формальдегиды или соединения тяжелых металлов. Содержание в краске органического растворителя не превышает 2%, поэтому готовое покрытие не выделяет вредных веществ при нагревании вплоть до 100°С.

УПАКОВКА

Каждый радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и четырьмя заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. При монтаже удалять защитную упаковку не требуется.

КРЕПЛЕНИЕ

Для радиаторов всех типов в комплект поставки прилагается монтажных комплект с консольным креплением. 2 консоли для подвески - для радиаторов длиной до 1600 мм и 3 консоли для подвески - для радиаторов длиной более 1800 мм.

ОСОБЕННОСТИ РАДИАТОРОВ Profil-V “Therm-X2”

В основе работы радиаторов Profil-V лежит новый принцип “X2”, при котором поток теплоносителя организован последовательно. То есть передняя панель последовательно соединена с панелями, расположенными позади нее. В результате теплоноситель протекает сначала через переднюю панель. Для развития отопительной техники данное оригинальное решение открывает большие перспективы: процесс нагрева протекает более динамично, повышается комфортность и энергетическая эффективность.

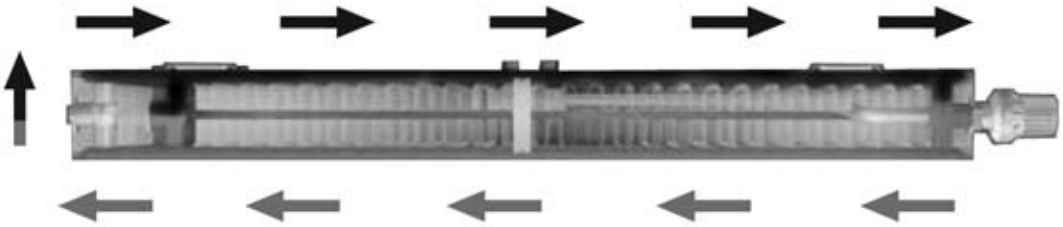

Принцип “X2” - просто гениален.

Он проявляет себя уже в том, что разогрев радиатора происходит значительно быстрее, существенно снижается время нагрева передней панели. Для достижения максимальной теплоотдачи требуется на 25% меньше времени.Более высокая средняя температура поверхности радиатора в режиме полной нагрузки обеспечивает повышение мощности теплового излучения примерно на 10% (по сравнению с температурой поверхности стандартных плоских радиаторов).Радиатор “ТЕРМ X2” имеет коэффициент полезного действия, равного которому нет ни у одного стандартного плоского радиатора. Задняя панель в нормальном режиме едва нагревается. За счет более низкой теплоотдачи со стороны стены эта панель выполняет функцию экрана теплового излучения. Все это ведет к снижению затрат на энергию примерно на 5%.

	Время нагрева короче примерно на 25%	Принцип “X2” - просто гениален. Он проявляет себя уже в том, что разогрев радиатора происходит значительно быстрее, существенно снижается время нагрева передней панели. Для достижения максимальной теплоотдачи требуется на 25% меньше времени.
	Повышение тепловой мощности примерно на 10%	Более высокая средняя температура поверхности радиатора в режиме полной нагрузки обеспечивает повышение мощности теплового излучения примерно на 10% (по сравнению с температурой поверхности стандартных плоских радиаторов).
	Можно сэкономить до 6% энергии	Радиатор “ТЕРМ X2” имеет коэффициент полезного действия, равного которому нет ни у одного стандартного плоского радиатора. Задняя панель в нормальном режиме едва нагревается. За счет более низкой теплоотдачи со стороны стены эта панель выполняет функцию экрана теплового излучения. Все это ведет к снижению затрат на энергию примерно на 5%.

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ.

* – постоянно в наличии на складе в Москве

ТИП	Размер, мм Высота	Длина	Мощность, Вт по EN442	Масса, кг	Емкость, л	Цена, € Profil-K	Profil-V
10	300	400	167	2.7	0.72	28,00	57,50
		500	209	3.28	0.89	31,00	60,50
		600	250	3.87	1.08	34,00	64,00
		700	292	4.09	1.25	37,50	67,00
		800	334	5.04	1.44	41,50	71,50
		900	375	5.63	1.60	45,00	73,50
		1000	417	6.22	1.80	48,00	77,50
		1100	493	6.80	1.80	52,00	81,00
		1200	500	7.39	2.16	55,50	84,00
		1400	584	8.56	2.52	61,50	90,50
		1600	667	9.74	2.88	69,00	96,50
		1800	751	10.91	3.24	75,50	104,00
		2000	834	12.08	3.60	82,00	110,50
		2300	959	13.84	4.14	92,50	120,00
		2600	1084	15.6	4.68	103,00	130,50
		3000	1251	17.94	5.40	117,00	143,50
	400	400	212	3.48	0.90	29,00	59,50
		500	265	4.26	1.12	33,00	63,00
		600	318	5.04	1.35	36,50	66,00
		700	371	5.82	1.57	40,50	70,00
		800	424	6.60	1.80	43,50	73,50
		900	477	7.38	2.02	47,00	77,50
		1000	530	8.16	2.25	51,00	81,00
		1100	627	8.96	2.25	55,50	84,00
		1200	636	9.72	2.70	58,50	88,00
		1400	742	11.28	3.15	66,00	95,50
		1600	848	12.84	3.60	72,50	103,00
		1800	954	14.40	4.05	79,50	110,50
		2000	1060	15.96	4.50	87,00	118,00
		2300	1219	18.30	5.18	99,00	128,50
		2600	1378	20.64	5.85	109,50	139,00
		3000	1590	23.76	6.75	124,50	145,50
	500	400	257	4.25	1.08	30,00	61,50
		500	322	5.22	1.35	35,00	65,00
		600	386	6.20	1.62	39,50	69,00
		700	450	7.18	1.89	42,50	73,50
		800	514	8.15	2.16	47,00	77,50
		900	579	9.13	2.43	51,00	81,00
		1000	643	10.11	2.70	55,50	85,00
		1100	766	11.00	2.70	59,50	88,00
		1200	772	12.06	3.24	64,00	92,50
		1400	900	14.01	3.78	72,50	101,00
		1600	1029	15.97	4.32	81,00	108,50
		1800	1157	17.92	4.86	88,00	117,00
		2000	1286	19.87	5.40	96,50	125,50
		2300	1479	22.80	6.21	109,50	137,00
		2600	1672	25.73	7.02	122,00	148,50
		3000	1929	29.63	8.10	139,00	164,50
	600	400	302	5.05	1.26	34,00	64,00
		500	378	6.19	1.57	38,50	68,00
		600	454	7.36	1.89	42,50	72,50
		700	529	8.53	2.20	47,00	76,50
		800	605	9.70	2.52	51,00	79,50
		900	680	10.87	2.83	55,50	85,00
		1000	756	12.05	3.15	59,50	89,50
		1100	904	13.10	3.15	64,00	92,50
		1200	907	14.39	3.78	69,00	98,00
		1400	1058	16.73	4.41	77,50	105,00
		1600	1210	19.08	5.04	86,00	114,50
		1800	1361	21.42	5.67	94,50	123,00
		2000	1512	23.76	6.30	103,00	131,50
		2300	1739	27.28	7.24	117,00	143,50
		2600	1966	30.79	8.19	129,50	157,00
		3000	2268	35.48	9.45	147,50	174,00
	900	400	438	7.35	1.80	41,50	71,50
		500	548	9.10	2.25	48,00	77,50
		600	657	10.85	2.70	54,50	83,00
		700	767	12.61	3.15	60,50	89,50
		800	876	14.36	3.60	67,00	95,50
		900	986	16.12	4.05	73,50	102,00
		1000	1095	17.87	4.50	79,50	108,50
		1100	1290	19.40	4.50	86,00	111,50
		1200	1314	21.38	5.40	92,50	121,00
		1400	1533	24.89	6.30	105,00	134,00
		1600	1752	28.39	7.20	118,00	145,50
		1800	1971	31.90	8.10	130,50	158,00
		2000	2190	35.41	9.00	143,50	171,00
		2300	2519	40.67	10.35	162,50	189,00
		2600	2847	45.93	11.70	181,50	208,00
		3000	3285	52.95	13.50	207,00	232,50



ТИП	Размер, мм Высота	Длина	Мощность, Вт по EN442	Масса, кг	Емкость, л	Цена, € Profil-K	Profil-V
11	300	400	273	3,86	0,72	37,50	68,00
		500	342	4,84	0,89	42,50	73,50
		600	410	5,73	1,08	48,00*	78,50*
		700	478	6,63	1,25	53,50*	84,00*
		800	546	7,53	1,44	58,50*	89,50*
		900	615	8,41	1,60	64,00*	94,50*
		1000	683	9,32	1,80	69,00*	100,00*
		1100	780	10,09	1,80	74,50*	105,00*
		1200	820	11,10	2,16	79,50*	111,50*
		1400	956	12,89	2,52	89,50*	122,00*
		1600	1093	14,77	2,88	100,00*	131,50
		1800	1229	16,52	3,24	110,50	143,50
		2000	1366	18,31	3,60	121,00	154,00
		2300	1571	21,03	4,14	137,00	170,00
		2600	1776	23,73	4,68	153,00	185,50
		3000	2049	27,34	5,40	174,00	207,00
	400	400	347	5,06	0,90	40,50*	71,50
		500	434	6,41	1,12	46,00*	76,50
		600	520	7,65	1,35	52,00*	83,00*
		700	607	8,90	1,57	58,50*	88,00*
		800	694	10,15	1,30	64,00*	93,50*
		900	780	11,38	2,02	70,00*	99,00*
		1000	867	12,63	2,25	75,50*	105,00*
		1100	980	14,40	2,25	81,00*	110,50*
		1200	1040	15,11	2,70	87,00*	116,00*
		1400	1214	17,59	3,15	99,00*	127,50
		1600	1387	20,09	3,60	111,50	139,00
		1800	1561	22,57	4,05	123,00	149,50
		2000	1734	25,05	4,50	135,00	161,50
		2300	1994	28,80	5.18	167,50	178,50
		2600	2254	32,53	5.85	170,00	195,50
		3000	2601	37,51	6.75	193,00	217,50
	500	400	419	6,41	1,08	46,00*	77,50*
		500	524	7,97	1,35	53,50*	84,00*
		600	629	9,54	1,62	59,50*	90,50*
		700	734	11,11	1,89	66,00*	96,50*
		800	838	12,67	2,16	72,50*	103,00*
		900	943	14,24	2,43	78,50*	108,50*
		1000	1048	15,81	2,70	85,00*	116,00*
		1100	1190	17,90	2,70	91,50*	121,00*
		1200	1258	18,94	3,24	98,00*	127,50*
		1400	1467	22,07	3,78	111,50*	140,00*
		1600	1677	25,20	4,32	124,50*	153,00*
		1800	1886	28,33	4,86	138,00*	165,50*
		2000	2096	31,46	5,40	151,00*	178,50*
		2300	2410	35,16	6,21	170,00	197,50
		2600	2725	40,86	7,02	189,00	216,50
		3000	3144	47,13	8,10	215,50	242,00
	600	400	490	7,65	1,26	50,00*	81,00*
		500	613	9,54	1,57	57,50*	88,00*
		600	735	11,43	1,89	64,00*	94,50*
		700	858	13,31	2,20	71,50*	101,00*
		800	980	15,20	2,52	78,50*	108,50*
		900	1103	17,09	2,83	85,00*	114,50*
		1000	1225	18,99	3,15	92,50*	122,00*
		1100	1380	21,40	3,15	100,00*	128,50*
		1200	1470	22,73	3,78	106,50*	135,00*
		1400	1715	26,54	4,41	120,00*	148,50*
		1600	1960	30,32	5,04	134,00*	162,50
		1800	2205	34,10	5,67	148,50	176,00
		2000	2450	37,90	6,30	162,50	189,00
		2300	2818	43,50	7,24	183,50	209,00
		2600	3185	49,20	8,19	204,00	230,50
		3000	3675	56,80	9,45	232,50	257,00
	900	400	700	11,32	1,80	63,00	93,50
		500	875	14,24	2,25	72,50	103,00
		600	1049	17,16	2,70	83,00	112,50
		700	1224	20,09	3,15	92,50	122,00
		800	1399	23,01	3,60	102,00	131,50
		900	1574	25,93	4,05	112,50	141,00
		1000	1749	28,85	4,50	122,00	151,00
		1100	1970	32,00	4,50	132,50	160,50
		1200	2099	34,70	5,40	142,50	170,00
		1400	2449	40,54	6,30	162,50	189,00
		1600	2798	46,16	7,20	182,50	208,00
		1800	3148	52,10	8,10	202,50	227,00
		2000	3498	57,92	9,00	222,00	246,00
		2300	4023	66,65	10,35	252,50	275,00
		2600	4547	75,37	11,70	282,00	303,50
		3000	5247	87,01	13,50	321,50	306,50



* Складская программа

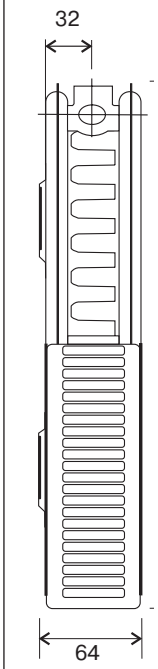

ТИП	Размер, мм Высота	Длина	Мощность, Вт (тип 12) Profil-K	Profil-V "Therm-X2"	Мощность, Вт (тип 21)	Масса, кг	Емкость, л	Цена, € Profil-K	Profil-V "Therm-X2"
12	300	400	360	372	406	6.4	1.44	57,50	87,00
		500	451	465	508	7.77	1.80	65,00	94,50
		600	541	558	610	9.14	2.16	73,50	102,00*
		700	631	651	711	10.52	2.52	82,00	110,50*
		800	721	744	813	11.89	2.88	89,50	118,00*
		900	811	837	914	13.27	3.24	98,00	126,50*
		1000	901	930	1016	14.64	3.60	106,50	134,00*
		1100	1023	1023	1117	16,20	3,60	114,50	142,50*
		1200	1081	1116	1219	17.39	4.32	122,00	149,50*
		1400	1261	1302	1422	19.9	5.04	138,00	165,50*
		1600	1442	1488	1626	22.58	5.76	154,00	181,50*
		1800	1622	1674	1829	25.21	6.48	171,00	197,50*
		2000	1802	1860	2032	27.84	7.20	187,00	212,50
		2300	2072	2139	2336	31.79	8.28	211,00	236,50
		2600	2343	2418	2641	36.73	9.36	235,50	260,00
		3000	2703	2790	3047	41.0	10.80	267,50	291,50
	400	400	448	473	505	8.43	1.80	61,50	93,50
		500	561	591	632	10.30	2.25	71,50	103,00
		600	673	709	759	12.18	2.70	79,50	112,50
		700	785	827	885	14.07	3.16	88,00	122,00
		800	897	946	1011	15.90	3.60	98,00	130,50
		900	1009	1064	1138	17.83	4.05	106,50	140,00
		1000	1121	1182	1264	19.71	4.50	114,50	148,50
		1100	1300	1300	1390	21,40	4,50	124,50	157,00
		1200	1345	1418	1516	23.47	5.40	132,50	166,50
		1400	1569	1655	1769	27.10	6.30	151,00	185,50
		1600	1794	1891	2023	30.82	7.20	169,00	204,00
		1800	2018	2128	2275	34.51	8.10	185,50	222,00
		2000	2242	2364	2528	38.20	9.00	204,00	240,00
		2300	2578	2719	2906	43.74	10.35	230,50	267,50
		2600	2915	3073	3286	49.28	11.70	257,00	295,00
		3000	3363	3546	3791	56.67	13.50	293,00	332,00
21	500	400	534	639	602	10,50	2,16	67,00*	96,50*
		500	667	799	752	12,90	2,70	76,50*	106,50*
		600	800	958	902	15,30	3,24	87,00*	116,00*
		700	934	1118	1053	17,70	3,78	96,50*	125,50*
		800	1067	1278	1203	20-,10	4,32	106,50*	135,00*
		900	1201	1437	1354	22,50	4,86	116,00*	143,50*
		1000	1334	1597	1504	24,90	5,40	126,50*	153,00*
		1100	1580	1757	1606	26,70	5,40	132,50*	160,50*
		1200	1601	1916	1805	29,70	6,48	145,50*	172,00*
		1400	1868	2236	2106	34,50	7,56	165,50*	190,00*
		1600	2134	2555	2406	39,30	8,64	185,50*	209,00*
		1800	2401	2875	2707	44,10	9,72	205,00*	228,00*
		2000	2668	3194	3008	48,90	10,80	225,00	246,00
		2300	3068	3673	3459	56.10	12.42	254,50	275,00
		2600	3468	4152	3910	63.30	14.04	284,50	302,50
		3000	4002	4791	4512	72.90	16.20	323,50	339,50
	600	400	618	745	697	12,43	2,52	72,50*	102,00*
		500	773	931	871	15,30	3,15	83,00*	112,50*
		600	927	1117	1045	18,18	3,78	93,50*	123,00*
		700	1082	1303	1220	21,06	4,41	104,00*	132,50*
		800	1236	1490	1393	23,94	5,04	114,50*	143,50*
		900	1391	1676	1568	26,82	5,67	125,50*	153,00*
		1000	1545	1862	1742	29,70	6,30	136,00*	163,50*
		1100	1700	2048	1916	31,90	6,30	147,50*	172,00*
		1200	1854	2234	2090	35,46	7,56	158,00*	183,50*
		1400	2163	2607	2439	41,22	8,82	179,50*	205,00*
		1600	2472	2979	2787	46,98	10,08	200,50*	225,00*
		1800	2781	3352	3135	52,74	11,34	222,00*	246,00
		2000	3090	3724	3484	58,50	12,60	243,00	266,50
		2300	3554	4283	4007	67.14	14.49	275,00	297,00
		2600	4017	4841	4529	75.78	16.38	306,50	328,00
		3000	4635	5586	5225	87.30	18.90	350,00	369,00
	900	400	872	1045	983	18,58	3,60	89,50	118,00
		500	1090	1307	1229	23,00	4,50	103,00	131,50
		600	1308	1568	1475	27,42	5,40	118,00	144,50
		700	1526	1829	1720	31,84	6,30	131,50	158,00
		800	1744	2090	1966	36,26	7,20	145,50	172,00
		900	1962	2352	2212	40,68	8,10	159,50	184,50
		1000	2180	2613	2458	45,10	9,00	173,00	198,50
		1100	2398	2874	2703	47,70	9,00	189,00	207,00
		1200	2616	3136	2949	53,94	10,80	201,50	225,00
		1400	3052	3658	3441	63,14	12,60	229,00	252,50
		1600	3488	4181	3932	72.10	14.40	258,00	278,00
		1800	3924	4703	4424	81.12	16.20	285,50	306,50
		2000	4360	5226	4915	90.14	18.00	314,00	332,00
		2300	5014	6010	5653	103.67	20.70	355,50	372,50
		2600	5668	6794	6390	117.20	23.40	397,50	411,50
		3000	6540	7839	7373	135.24	27.00	454,00	463,50

* Складская программа

Внимание! Тип 21: все типоразмеры поставляются только под заказ.

ТИП	Размер, мм Высота	Длина	Мощность, Вт Profil-K	Profil-V "Therm-X2"	Масса, кг	Емкость, л	Цена, € Profil-K	Profil-V "Therm-X2"
22	300	400	480	510	7.70	1.44	70,00*	100,00*
		500	601	638	9.29	1.80	77,50*	108,50*
		600	721	766	10.87	2.16	86,00*	116,00*
		700	841	893	12.46	2.52	93,50*	123,00*
		800	961	1021	14,05	2,88	101,00*	130,50*
		900	1081	1148	15,63	3,24	109,50*	138,00*
		1000	1201	1276	17,22	3,60	117,00*	145,50*
		1100	1321	1404	19,00	3,60	125,50*	154,00*
		1200	1441	1531	20,39	4,32	132,50*	161,50*
		1400	1681	1786	23,56	5,04	148,50*	176,00*
		1600	1922	2042	26,73	5,76	163,50*	192,00*
		1800	2162	2297	29,90	6,48	179,50*	207,00*
		2000	2402	2552	34,54	7,0	195,50*	222,00*
		2300	2762	2935	39,721	8,05	218,50	245,00
		2600	3123	3318	44,902	9,1	242,00	268,50
		3000	3603	3828	51,81	10,5	272,50	298,00
	400	400	605	642	9,20	1,80	79,50*	106,50*
		500	757	803	12,15	2,25	88,00*	116,00*
		600	908	963	14,32	2,70	96,50*	125,50*
		700	1059	1124	16,49	3,16	105,00*	134,00*
		800	1210	1284	18,66	3,60	112,50*	143,50*
		900	1362	1445	20,83	4,05	121,00*	152,00*
		1000	1513	1605	23,00	4,50	129,50*	161,50*
		1100	1665	1766	25,30	4,50	138,00*	170,00*
		1200	1816	1926	27,30	5,40	145,50*	179,50*
		1400	2118	2247	31,68	6,30	162,50*	197,50*
		1600	2421	2568	36,03	7,20	179,50*	216,50*
		1800	2723	2889	40,36	8,10	195,50	234,50
		2000	3026	3210	44,70	9,03	212,50	252,50
		2300	3480	3692	51,21	10,35	237,50	280,00
		2600	3934	4173	57,72	11,70	262,00	307,50
		3000	4539	4815	66,40	13,50	295,00	343,50
	500	400	723	772	12,00	2,16	79,50*	107,50*
		500	904	965	14,80	2,70	89,50*	117,00*
		600	1085	1158	17,60	3,24	99,00*	126,50*
		700	1266	1351	20,40	3,78	108,50*	136,00*
		800	1446	1544	23,20	4,32	118,00*	145,50*
		900	1627	1737	26,00	4,86	127,50*	155,00*
		1000	1808	1930	28,80	5,40	136,00*	164,50*
		1100	1989	2123	31,50	5,40	145,50*	174,00*
		1200	2170	2316	34,30	6,48	155,00*	183,50*
		1400	2531	2702	39,90	7,56	174,00*	202,50*
		1600	2893	3088	45,50	8,64	193,00*	220,50*
		1800	3254	3474	51,10	9,72	211,00*	240,00*
		2000	3616	3860	56,70	10,80	230,50*	259,00*
		2300	4158	4439	65,10	12,42	259,00	287,50
		2600	4701	5018	73,40	14,04	286,50	316,00
		3000	5424	5790	84,60	16,20	324,50	354,50
	600	400	837	900	14,52	2,52	84,00*	113,50*
		500	1047	1125	17,89	3,15	95,50*	123,00*
		600	1256	1349	21,20	3,78	105,00*	132,50*
		700	1465	1574	24,54	4,41	121,00*	143,50*
		800	1674	1799	27,88	5,04	126,50*	153,00*
		900	1884	2024	31,22	5,67	138,00*	163,50*
		1000	2093	2249	34,56	6,30	148,50*	174,00*
		1100	2302	2474	37,80	6,30	159,50*	183,50*
		1200	2512	2699	41,24	7,56	170,00*	194,00*
		1400	2930	3149	47,92	8,82	191,00*	214,50*
		1600	3349	3598	54,60	10,08	212,50*	234,50*
		1800	3767	4048	61,28	11,34	233,50	254,50
		2000	4186	4498	67,96	12,60	254,50	275,00
		2300	4814	5173	77,98	14,49	286,50	305,50
		2600	5442	5847	88,00	16,38	318,50	335,00
		3000	6279	6747	101,36	18,90	360,50	376,50
	900	400	1156	1266	19,23	3,60	116,00*	143,50*
		500	1445	1582	26,44	4,50	131,50*	159,50*
		600	1734	1898	31,52	5,40	148,50*	175,00*
		700	2023	2215	36,63	6,30	165,50*	191,00*
		800	2312	2531	41,71	7,20	182,50*	207,00*
		900	2601	2848	46,82	8,10	199,50*	223,00*
		1000	2890	3164	51,90	9,00	215,50*	238,50*
		1100	3179	3480	56,60	9,00	232,50	254,50
		1200	3468	3797	62,09	10,80	249,50	270,50
		1400	4046	4430	72,28	12,60	282,00	303,50
		1600	4624	5062	82,47	14,40	315,00	335,00
		1800	5202	5695	92.66	16.20	349,00	367,00
		2000	5708	6328	102.85	18.00	383,00	399,00
		2300	6647	7277	118.14	20.70	432,50	446,50
		2600	7514	8226	133.42	23.40	482,50	495,50
		3000	8670	9492	153.80	27.00	616,00	559,00



* Складская программа

ТИП	Размер, мм		Мощность, Вт		Масса, кг	Емкость, л	Цена, €	
	Высота	Длина	Profil-K	Profil-V "Therm-X2"			Profil-K	Profil-V
33	300	400	693	735	11.44	2.16	107,50	137,00
		500	866	919	13.95	2.70	118,00	147,50
		600	1039	1102	16.46	3.24	128,50*	158,00
		700	1212	1286	18.97	3.78	139,00*	169,00
		800	1386	1470	21,48	4,32	149,50*	180,50
		900	1559	1653	23,99	4,86	160,50*	191,00
		1000	1732	1837	26,50	5,40	171,00*	201,50
		1100	1805	2021	28,50	5,40	181,50*	213,50
		1200	2078	2204	31,52	6,48	193,00	224,00
		1400	2425	2572	36,54	7,56	214,50	245,00
		1600	2771	2939	41,56	8,64	235,50	267,50
		1800	3118	3307	46,58	9,72	257,00	289,50
		2000	3464	3674	51,60	10,80	278,00	311,00
		2300	3984	4225	59,13	12,42	310,00	343,50
		2600	4503	4776	66,66	14,04	342,50	376,50
		3000	5196	5511	76,70	16,20	385,00	420,00
	400	400	876	926	15.16	2.70	117,00	144,50
		500	1095	1157	18.60	3.38	129,50	157,00
		600	1313	1388	22.04	4.05	142,50	170,00
		700	1532	1620	25.48	4.73	155,00	183,50
		800	1751	1851	28,92	5,40	167,50	196,50
		900	1970	2083	32,36	6,07	180,50	209,00
		1000	2189	2314	35,80	6,75	193,00	222,00
		1100	2408	2545	37,90	6,75	200,50	234,50
		1200	2627	2777	42,68	8,10	218,50	247,00
		1400	3065	3240	49,56	9,45	243,00	272,50
		1600	3502	3702	56,44	10,80	268,50	299,00
		1800	3940	4165	63,32	12,15	294,00	324,50
		2000	4378	4628	70,20	13,50	319,50	350,00
		2300	5035	5322	80,52	15,52	357,50	388,00
		2600	5691	6016	90.84	17.54	395,50	427,50
		3000	6567	6942	104.60	20.24	445,50	478,50
	500	400	1046	1109	18,26	3,24	118,00	145,50
		500	1308	1387	22,47	4,05	131,50*	159,50*
		600	1569	1664	26,69	4,86	146,50*	173,00*
		700	1831	1941	30,90	5,67	160,50*	187,00*
		800	2092	2218	35,12	6,48	174,00*	200,50*
		900	2354	2496	39,33	7,29	189,00*	213,50*
		1000	2615	2773	43,55	8,10	202,50*	227,00*
		1100	2876	3050	47,30	8,10	217,50*	241,00*
		1200	3138	3328	51,98	9,72	231,50*	253,50*
		1400	3661	3882	60,41	11,34	260,00*	281,00*
		1600	4184	4437	58,84	12,96	289,50	307,50
		1800	4707	4991	77,27	14,58	317,00	335,00
		2000	5230	5546	85,70	16,20	352,00	361,50
		2300	6015	6378	98.35	18.63	388,00	403,00
		2600	6799	7210	110.99	21.06	430,50	464,50
		3000	7845	8319	127.85	24.30	487,00	496,50
	600	400	1205	1286	21,76	3,78	123,00	152,00
		500	1506	1607	26,85	4,72	140,00	166,50
		600	1807	1928	31,94	5,67	155,00	182,50
		700	2108	2250	37,03	6,61	171,00	197,50
		800	2410	2571	42,12	7,56	187,00	212,50
		900	2711	2893	47,21	8,50	204,00	228,00
		1000	3012	3214	52,30	9,45	219,50	243,00
		1100	3313	3535	56,70	9,45	235,50	258,00
		1200	3614	3857	62,48	11,34	251,50	272,50
		1400	4217	4500	72,66	13,23	283,50	303,50
		1600	4819	5142	82,84	15,12	315,00	334,00
		1800	5422	5785	93,02	17,01	347,00	365,00
		2000	6024	6428	103,20	18,90	378,50	394,50
		2300	6928	7392	118,47	21,73	426,50	440,00
		2600	7831	8356	133.74	24.57	472,00	485,50
		3000	9036	9642	154.10	28.35	537,50	546,00
	900	400	1625	1756	32,95	5,40	173,00	205,00
		500	2032	2196	40,84	6,75	198,50	229,00
		600	2438	2635	48,73	8,10	224,00	254,50
		700	2844	3074	56,61	9,45	250,50	280,00
		800	3250	3513	64,50	10,80	276,00	304,50
		900	3657	3952	72,39	12,15	301,50	330,00
		1000	4063	4391	80,28	13,50	326,50	354,50
		1100	4470	4830	84,90	13,50	355,50	379,50
		1200	4876	5269	96,05	16,20	382,00	405,00
		1400	5688	6147	112,39	18,90	429,50	454,00
		1600	6501	7026	128.35	21.60	481,50	505,00
		1800	7313	7904	144.41	24.30	532,50	554,50
		2000	8126	8782	160.46	27.00	584,50	604,50
		2300	9345	10099	184.54	31.05	660,50	679,50
		2600	10564	11417	208.63	35.10	738,00	755,00
		3000	12189	13173	240.74	40.50	841,00	854,50



* Складская программа

РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ, ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

Компания «ГлавТеплоТорг» расширяет предложение по стальным панельным радиаторам Kermi GmbH (Германия) и предлагает серию гладких компактных и вентильных радиаторов «PLAN» и «PLAN-HYGIENE»:

- Гладкие компактные и вентильные радиаторы «PLAN» с абсолютно гладкой передней панелью. Дизайн радиаторов таков, что в интерьере помещений с ними все прекрасно сочетается.

- Гладкие гигиенические компактные и вентильные радиаторы «PLAN-HYGIENE» предназначены для установки в медицинских учреждениях и в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями. Радиаторы с абсолютно гладкой передней панелью, без облицовки и без конвекционных щитков, с верхними и боковыми профилями для защиты кромок.

Рабочее давление - до 9 атм.
Опрессовочное давление - до 12 атм.
Максимальная температура теплоносителя - 110˚С.
Мощность радиаторов дана при температурном режиме - 90˚/70˚/20˚С по EN442.

КОНСТРУКЦИЯ

Панели радиаторов представляют собой два профилированных стальных листа, сваренные по периметру сплошным (роликовым) швом, а между каналами точечной сваркой. Панели изготавливаются из высококачественной, холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм.

Для увеличения теплосъема с панели за счет конвективного теплообмена на панели радиаторов точечной сваркой приваривается П-образное вертикальное оребрение. У однопанельных приборов оребрение приваривается к тыльным сторонам панели, у многопанельных – оно располагается между панелями.

Номенклатурный ряд включает модели с боковой подводкой теплоносителя – PKO (Plan), PHO (Plan-Hygiene) и с нижней подводкой – PKV (Plan), PHV (Plan-Hygiene)

При боковой подводке радиатор имеет 4 присоединительных патрубка с внутренней резьбой $^1/_2$ дюйма. При нижней (донной) подводке резьба присоединительных патрубков – наружная $^3/_4$ дюйма. Все радиаторы с нижней (донной) подводкой поставляются со встроенным термоклапаном.

ВНЕШНИЙ ВИД

Радиаторы имеют ровную, глянцевую поверхность. Применяемый процесс покрытия и окраски включает:

• обезжиривание,травление, фосфатирование и пассивация прибора;

• катафорезная лакировка радиатора (КТЛ - технология) – покрытие лаком в ванне под слабым положительным потенциалом;

• нанесение красящего порошка электростатическим методом с последующим термоотверждением.

В процессе окраски не используются формальдегиды или соединения тяжелых металлов. Содержание в краске органического растворителя не превышает 2%, поэтому готовое покрытие не выделяет вредных веществ при нагревании вплоть до100˚С.

УПАКОВКА

Каждый радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и четырьмя заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. При монтаже удалять защитную упаковку не требуется.

		Тип 10					Тип 11					Тип 12				
Пример оформления заказа		Тип 10 = 600 x 70мм = арт. № РКО 0100607 Однорядный, монтажная глубина 46 мм арт. № РКО 10...					Тип 11 = 600 x 1000 мм = арт. № РКО 110610 Однорядный с конвектором, монтажная глубина 59 мм арт. № РКО 11...					Тип 12 = 500 x 120мм = арт. № РКО 120512 Двухрядный с конвектором, монтажная глубина 64 мм арт. № РКО 12...				
Монтажная высота, мм		305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
Вт/90/70/20°C		400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662	866	1096	1320	1536	2129
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20°C														
405	Вт 90/70°C	162	202	243	283	401	271	336	402	467	665	346	438	528	614	852
	Euro	64,73	66,74	68,12	72,57	79,25	77,92	83,85	95,10	98,37	114,12	107,17	115,04	124,35	136,41	170,77
505	Вт 90/70°C	200	250	300	350	495	339	420	502	584	831	433	548	660	768	1065
	Euro	71,63	73,74	75,21	79,76	88,96	86,66	93,31	105,58	110,18	130,12	119,13	127,57	138,05	152,11	194,80
605	Вт 90/70°C	240	299	359	419	593	406	504	602	701	997	520	658	792	922	1277
	Euro	78,89	81,10	82,68	87,33	99,19	95,41	102,77	116,06	121,99	146,13	131,10	140,09	151,75	167,81	218,83
705	Вт 90/70°C	280	349	419	489	692	474	588	703	818	1163	606	767	924	1075	1490
	Euro	86,15	88,46	90,14	94,90	109,42	104,15	112,23	126,54	133,81	162,13	143,06	152,62	165,45	183,50	242,86
805	Вт 90/70°C	320	399	479	559	791	542	672	803	934	1330	693	877	1056	1229	1703
	Euro	93,41	95,83	97,61	102,46	119,64	112,89	121,69	137,03	145,62	178,13	155,02	165,15	179,16	199,20	266,89
905	Вт 90/70°C	360	449	539	629	890	609	756	904	1051	1496	779	986	1188	1382	1916
	Euro	100,67	103,19	105,07	110,03	129,87	121,64	131,15	147,51	157,43	194,14	166,99	177,67	192,86	214,90	290,93
1005	Вт 90/70°C	400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662	866	1096	1320	1536	2129
	Euro	107,93	110,55	112,54	117,60	140,09	130,38	140,61	157,99	169,24	210,14	178,95	190,20	206,56	230,59	314,96
1105	Вт 90/70°C	440	549	659	769	1088	745	924	1104	1285	1828	953	1206	1452	1690	2342
	Euro	115,19	117,91	120,00	125,16	150,32	139,12	150,06	168,47	181,05	226,14	190,92	202,73	220,26	246,29	338,99
1205	Вт 90/70°C	480	599	719	839	1187	812	1.008	1205	1402	1994	1039	1315	1584	1843	2555
	Euro	122,45	125,28	127,47	132,73	160,55	147,87	159,52	178,95	192,86	242,15	202,88	215,25	233,97	261,99	363,02
1405	Вт 90/70°C	560	699	839	979	1385	948	1176	1406	1635	2327	1212	1534	1848	2150	2981
	Euro	136,98	140,00	142,39	147,87	181,00	165,35	178,44	199,92	216,48	274,15	226,81	240,31	261,37	293,38	411,08
1605	Вт 90/70°C	640	798	958	1118	1582	1083	1344	1606	1869	2659	1386	1754	2112	2458	3406
	Euro	151,50	154,73	157,32	163,00	201,45	182,84	197,36	220,88	240,10	306,16	250,74	265,36	288,78	324,77	459,14
1805	Вт 90/70°C	720	898	1078	1258	1780	1219	1512	1807	2102	2992	1559	1973	2376	2765	3832
	Euro	166,02	169,45	172,25	178,13	221,90	200,32	216,28	241,84	263,72	338,17	274,67	290,41	316,18	356,17	507,20
2005	Вт 90/70°C	800	998	1198	1398	1978	1354	1680	2008	2336	3324	1732	2192	2640	3072	4258
	Euro	180,54	184,18	187,18	193,27	242,35	217,81	235,19	262,80	287,35	370,18	298,59	315,47	343,59	387,56	555,26
2305	Вт 90/70°C	920	1148	1378	1608	2275	1557	1932	2309	2686	3823	1992	2521	3036	3533	4897
	Euro	202,32	206,27	209,58	215,97	273,03	244,04	263,57	294,25	322,78	418,19	334,49	353,05	384,70	434,65	627,36
2605	Вт 90/70°C	1040	1297	1557	1817	2571	1760	2184	2610	3037	4321	2252	2850	3432	3994	5535
	Euro	224,10	228,35	231,97	238,67	303,71	270,27	291,95	325,69	358,21	466,20	370,38	390,63	425,80	481,74	699,45
3005	Вт 90/70°C	1200	1497	1797	2097	2967	2031	2520	3012	3504	4986	2598	3288	3960	4608	6387
	Euro	253,14	257,80	261,83	268,94	344,61	305,24	329,78	367,62	405,45	530,21	418,24	440,73	480,61	544,53	795,57

BL - монтажная длина
BH - монтажная высота
NA - расстояние между втулками

	Тип 22					Тип 33				
Пример оформления заказа	Тип 22 = 605 x 805 мм = арт. № РКО 220608 Двухрядный с двумя конвекторами, монтажная глубина 102 мм арт. № РКО 22...					Тип 33 = 405 x 1005 мм = арт. № РКО 0330410 Трехрядный с тремя конвекторами, монтажная глубина 157 мм арт. № РКО 33...				
Монтажная высота, мм	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
Вт/90/70/20°C	1191	15041	1806	2098	2890	1756	2215	2657	3081	4217
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20°C									
405	Вт 90/70°C	476	602	722	839	1156	702	886	1063	1232	1687
	Euro	112,18	120,05	136,41	145,41	199,92	171,39	184,78	194,09	207,38	256,77
505	Вт 90/70°C	596	752	903	1049	1445	878	1108	1329	1541	2109
	Euro	124,76	134,21	151,60	161,82	226,50	191,73	207,84	219,60	234,68	296,55
605	Вт 90/70°C	715	902	1084	1259	1734	1054	1329	1594	1849	2530
	Euro	137,33	148,38	166,78	178,24	253,09	212,08	230,90	245,11	261,99	336,33
705	Вт 90/70°C	834	1053	1264	1469	2023	1229	1551	1860	2157	2952
	Euro	149,91	162,54	181,97	194,65	279,68	232,43	253,96	270,63	289,29	376,11
805	Вт 90/70°C	953	1203	1445	1678	2312	1405	1772	2126	2465	3374
	Euro	162,49	176,70	197,15	211,06	306,26	252,78	277,02	296,14	316,59	415,88
905	Вт 90/70°C	1072	1354	1625	1888	2601	1580	1994	2391	2773	3795
	Euro	175,07	190,87	212,34	227,47	332,85	273,13	300,08	321,65	343,89	455,66
1005	Вт 90/70°C	1191	1504	1806	2098	2890	1756	2215	2657	3081	4217
	Euro	187,64	205,03	227,52	243,89	359,44	293,48	323,14	347,17	371,20	495,44
1105	Вт 90/70°C	1310	1654	1987	2308	3179	1932	2437	2923	3389	4639
	Euro	200,22	219,19	242,71	260,30	386,03	313,83	346,20	372,68	398,50	535,22
1205	Вт 90/70°C	1429	1805	2167	2518	3468	2107	2658	3188	3697	5060
	Euro	212,80	233,35	257,90	276,71	412,61	334,18	369,25	398,19	425,80	575,00
1405	Вт 90/70°C	1667	2106	2528	2937	4046	2458	3101	3720	4313	5904
	Euro	237,96	261,68	288,27	309,54	465,79	374,88	415,37	449,22	480,41	654,56
1605	Вт 90/70°C	1906	2406	2890	3357	4624	2810	3544	4251	4930	6747
	Euro	263,11	290,00	318,64	342,36	518,96	415,58	461,49	500,25	535,02	734,11
1805	Вт 90/70°C	2144	2707	3251	3776	5202	3161	3987	4783	5546	7591
	Euro	288,27	318,33	349,01	375,19	572,14	456,28	507,61	551,27	589,62	813,67
2005	Вт 90/70°C	2382	3008	3612	4196	5780	3512	4430	5314	6162	8434
	Euro	313,42	346,66	379,38	408,01	625,31	496,98	553,73	602,30	644,23	893,23
2305	Вт 90/70°C	2739	3459	4154	4825	6647	4039	5095	6111	7086	9699
	Euro	351,16	389,14	424,93	457,25	705,07	558,02	622,91	678,84	726,14	1012,56
2605	Вт 90/70°C	3097	3910	4696	5455	7514	4566	5759	6908	8011	10964
	Euro	388,89	431,63	470,49	506,49	784,83	619,07	692,08	755,38	808,05	1131,90
3005	Вт 90/70°C	3573	4512	5418	6294	8670	5268	6645	7971	9243	12651
	Euro	439,20	488,28	531,23	572,14	891,18	700,47	784,32	857,44	917,26	1291,01

BL - монтажная длина
BH - монтажная высота
NA - расстояние между втулками

		Тип 10					Тип 11					Тип 12				
Пример оформления заказа		Тип 10 = 605 x 705 мм = арт. № PKV 0100610 Однорядный, монтажная глубина 48 мм арт. № PKV 10...					Тип 11 = 505 x 1205 мм = арт. № PKV 110512 Однорядный с конвектором, монтажная глубина 61 мм арт. № PKV 11...					Тип 12 = 505 x 1205 мм = арт. № PKV 120512 Двухрядный с конвектором, монтажная глубина 66 мм арт. № PKV 12...				
Монтажная высота, мм		305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
Вт/90/70/20°C		400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662	866	1096	1320	1536	2129
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20°C														
405	Вт 90/70°C	159	200	240	280	396	271	336	402	467	665	346	438	528	614	852
	Euro	104,00	105,94	107,58	111,05	117,09	116,37	122,10	131,91	134,06	149,19	142,65	150,32	157,78	169,44	200,12
505	Вт 90/70°C	199	250	300	350	495	339	420	502	584	831	433	548	660	768	1065
	Euro	110,44	112,48	114,27	117,85	126,29	124,24	130,64	141,37	144,70	163,61	153,39	161,57	170,00	183,55	221,65
605	Вт 90/70°C	238	299	359	419	593	406	504	602	701	997	520	658	792	922	1277
	Euro	116,88	119,03	120,97	124,65	135,49	132,12	139,17	150,83	155,33	178,03	164,12	172,82	182,22	197,67	243,17
705	Вт 90/70°C	278	349	419	489	692	474	588	703	818	1163	606	767	924	1075	1490
	Euro	123,32	125,57	127,67	131,45	144,70	139,99	147,71	160,29	165,97	192,45	174,86	184,07	194,44	211,78	264,70
805	Вт 90/70°C	318	399	479	559	791	542	672	803	934	1330	693	877	1056	1229	1703
	Euro	129,77	132,12	134,37	138,25	153,90	147,87	156,25	169,75	176,60	206,87	185,60	195,31	206,66	225,89	286,22
905	Вт 90/70°C	357	449	539	629	890	609	756	904	1051	1496	779	986	1188	1382	1916
	Euro	136,21	138,66	141,07	145,05	163,10	155,74	164,79	179,21	187,24	221,29	196,34	206,56	218,88	240,00	307,75
1005	Вт 90/70°C	397	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662	866	1096	1320	1536	2129
	Euro	142,65	145,21	147,76	151,85	172,31	163,61	173,33	188,67	197,87	235,71	207,07	217,81	231,10	254,11	329,27
1105	Вт 90/70°C	437	549	659	769	1088	745	924	1104	1285	1828	953	1206	1452	1690	2342
	Euro	149,09	151,75	154,46	158,65	181,51	171,49	181,87	198,13	208,50	250,12	217,81	229,06	243,32	268,22	350,80
1205	Вт 90/70°C	476	599	719	839	1187	812	1008	1205	1402	1994	1039	1315	1584	1843	2555
	Euro	155,53	158,30	161,16	165,45	190,71	179,36	190,41	207,58	219,14	264,54	228,55	240,31	255,54	282,34	372,32
1405	Вт 90/70°C	556	699	839	979	1385	948	1176	1406	1635	2327	1212	1534	1848	2150	2981
	Euro	168,42	171,39	174,56	179,05	209,12	195,11	207,48	226,50	240,41	293,38	250,02	262,80	279,98	310,56	415,37
1605	Вт 90/70°C	635	798	958	1118	1582	1083	1344	1606	1869	2659	1386	1754	2112	2458	3406
	Euro	181,30	184,47	187,95	192,65	227,52	210,86	224,56	245,42	261,68	322,22	271,50	285,30	304,42	338,78	458,42
1805	Вт 90/70°C	715	898	1078	1258	1780	1219	1512	1807	2102	2992	1559	1973	2376	2765	3832
	Euro	194,19	197,56	201,35	206,26	245,93	226,60	241,64	264,34	282,95	351,05	292,97	307,80	328,86	367,01	501,48
2005	Вт 90/70°C	794	998	1198	1398	1978	1354	1680	2008	2336	3324	1732	2192	2640	3072	4258
	Euro	207,07	210,65	214,74	219,86	264,34	242,35	258,71	283,26	304,22	379,89	314,44	330,29	353,30	395,23	544,53
2305	Вт 90/70°C	913	1148	1378	1608	2275	1557	1932	2309	2686	3823	1992	2521	3036	3533	4897
	Euro	226,40	230,29	234,84	240,26	291,95	265,97	284,33	311,63	336,12	423,15	346,66	364,04	389,96	437,56	609,10
2605	Вт 90/70°C	1032	1297	1557	1817	2571	1760	2184	2610	3037	4321	2252	2850	3432	3994	5535
	Euro	245,73	249,92	254,93	260,66	319,56	289,60	309,95	340,01	368,03	466,40	378,87	397,79	426,62	479,90	673,68
3005	Вт 90/70°C	1191	1497	1797	2097	2967	2031	2520	3012	3504	4986	2598	3288	3960	4608	6387
	Euro	271,50	276,10	281,72	287,86	356,37	321,09	344,10	377,84	410,57	524,07	421,82	442,78	475,50	536,35	759,78

BL - монтажная длина
BH - монтажная высота
NA - расстояние между втулками

	Тип 22					Тип 33				
Пример оформления заказа 	Тип 22 = 305 x 905 мм = арт. № PKV 220309 Двухрядный с двумя конвекторами, монтажная глубина 102 мм арт. № PKV 22...					Тип 33 = 605 x 605 мм = арт. № PKV 0330606 Трехрядный с тремя конвекторами, монтажная глубина 157 мм арт. № PKV 33...				
Монтажная высота, мм	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
Вт/90/70/20°C	1191	15041	1806	2098	2890	1756	2215	2657	3081	4217
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20°C									
405	Вт 90/70°C	476	602	722	839	1156	702	886	1063	1232	1687
	Euro	146,43	154,72	168,62	177,21	227,52	200,22	211,57	219,86	233,05	277,84
505	Вт 90/70°C	596	752	903	1049	1445	878	1108	1329	1541	2109
	Euro	157,73	167,45	182,28	191,99	251,30	218,58	232,38	242,86	257,69	313,68
605	Вт 90/70°C	715	902	1084	1259	1734	1054	1329	1594	1849	2530
	Euro	169,03	180,18	195,93	206,77	275,08	236,93	253,19	265,87	282,34	349,52
705	Вт 90/70°C	834	1053	1264	1469	2023	1229	1551	1860	2157	2952
	Euro	180,33	192,91	209,58	221,54	298,85	255,29	274,00	288,88	306,98	385,36
805	Вт 90/70°C	953	1203	1445	1678	2312	1405	1772	2126	2465	3374
	Euro	191,63	205,64	223,23	236,32	322,63	273,64	294,81	311,89	331,62	421,20
905	Вт 90/70°C	1072	1354	1625	1888	2601	1580	1994	2391	2773	3795
	Euro	202,93	218,37	236,88	251,10	346,40	292,00	315,62	334,90	356,27	457,04
1005	Вт 90/70°C	1191	1504	1806	2098	2890	1756	2215	2657	3081	4217
	Euro	214,23	231,10	250,53	265,87	370,18	310,35	336,43	357,90	380,91	492,89
1105	Вт 90/70°C	1310	1654	1987	2308	3179	1932	2437	2923	3389	4639
	Euro	225,53	243,84	264,18	280,65	393,95	328,71	357,24	380,91	405,56	528,73
1205	Вт 90/70°C	1429	1805	2167	2518	3468	2107	2658	3188	3697	5060
	Euro	236,83	256,57	277,84	295,42	417,73	347,06	378,05	403,92	430,20	564,57
1405	Вт 90/70°C	1667	2106	2528	2937	4046	2458	3101	3720	4313	5904
	Euro	259,43	282,03	305,14	324,98	465,28	383,78	419,67	449,94	479,49	636,25
1605	Вт 90/70°C	1906	2406	2890	3357	4624	2810	3544	4251	4930	6747
	Euro	282,03	307,49	332,44	354,53	512,83	420,49	461,29	495,95	528,78	707,93
1805	Вт 90/70°C	2144	2707	3251	3776	5202	3161	3987	4783	5546	7591
	Euro	304,63	332,95	359,74	384,08	560,38	457,20	502,91	541,97	578,07	779,62
2005	Вт 90/70°C	2382	3008	3612	4196	5780	3512	4430	5314	6162	8434
	Euro	327,23	358,42	387,05	413,64	607,93	493,91	544,53	587,99	627,36	851,30
2305	Вт 90/70°C	2739	3459	4154	4825	6647	4039	5095	6111	7086	9699
	Euro	361,13	396,61	428,00	457,96	679,25	548,97	606,95	657,01	701,29	958,83
2605	Вт 90/70°C	3097	3910	4696	5455	7514	4566	5759	6908	8011	10964
	Euro	395,02	434,80	468,96	502,29	750,58	604,04	669,38	726,03	775,22	1066,35
3005	Вт 90/70°C	3573	4512	5418	6294	8670	5268	6645	7971	9243	12651
	Euro	440,22	485,73	523,56	561,40	845,68	677,46	752,62	818,07	873,80	1209,72

BL - монтажная длина
BH - монтажная высота
NA - расстояние между втулками

ГЛАДКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ
(ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

KERMI

	Тип 10					Тип 20					Тип 30				
Пример оформления заказа	Тип 10 = 605 x 1005 мм = арт. № РКО 0100610 Однорядный, монтажная глубина 48 мм арт. № РКО 10... 					Тип 20 = 505 x 1205 мм = арт. № РНО 200512 Двухрядный, монтажная глубина 102 мм арт. № РНО 20... 					Тип 30 = 405 x 1005 мм = арт. № РНО 300410 Трехрядный, монтажная глубина 157 мм арт. № РНО 30... 				
Монтажная высота, мм	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
Вт/90/70/20°C	400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662	866	1096	1320	1536	2129
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20°C														
405	Вт 90/70°C	159	200	240	280	396	285	351	417	484	691	399	494	588	684	978
	Euro	63,91	65,85	67,49	72,19	78,74	169,65	177,21	184,37	192,14	214,64	248,49	259,12	269,35	279,98	311,48
505	Вт 90/70°C	199	250	300	350	495	357	439	521	605	864	499	617	736	856	1223
	Euro	71,07	73,11	74,90	79,76	88,96	175,37	184,83	193,78	203,49	231,62	256,41	269,71	282,49	295,78	335,15
605	Вт 90/70°C	238	299	359	419	593	428	526	625	726	1037	599	740	883	1027	1468
	Euro	78,23	80,38	82,32	87,33	99,19	181,10	192,45	203,19	214,84	248,59	264,34	280,29	295,63	311,58	358,82
705	Вт 90/70°C	278	349	419	489	692	499	614	729	847	1210	699	864	1030	1198	1712
	Euro	85,39	87,64	89,73	94,90	109,42	186,83	200,07	212,60	226,20	265,57	272,26	290,87	308,77	327,38	382,50
805	Вт 90/70°C	318	399	479	559	791	570	702	834	968	1382	798	987	1177	1369	1957
	Euro	92,54	94,90	97,15	102,46	119,64	192,55	207,69	222,00	237,55	282,54	280,19	301,46	321,91	343,18	406,17
905	Вт 90/70°C	357	449	539	629	890	642	789	938	1089	1555	898	1111	1324	1540	2201
	Euro	99,70	102,16	104,56	110,03	129,87	198,28	215,31	231,41	248,90	299,51	288,11	312,04	335,05	358,98	429,84
1005	Вт 90/70°C	397	499	599	699	989	713	877	1042	1210	1728	998	1234	1471	1711	2446
	Euro	106,86	109,42	111,97	117,60	140,09	204,01	222,92	240,82	260,25	316,49	296,04	322,63	348,19	374,78	453,52
1105	Вт 90/70°C	437	549	659	769	1088	784	965	1146	1331	1901	1098	1357	1618	1882	2691
	Euro	114,02	116,68	119,39	125,16	150,32	209,73	230,54	250,23	271,60	333,46	303,96	333,21	361,33	390,58	477,19
1205	Вт 90/70°C	476	599	719	839	1187	856	1052	1250	1452	2074	1198	1481	1765	2053	2935
	Euro	121,18	123,94	126,80	132,73	160,55	215,46	238,16	259,63	282,95	350,44	311,89	343,79	374,47	406,37	500,86
1405	Вт 90/70°C	556	699	839	979	1385	998	1228	1459	1694	2419	1397	1728	2059	2395	3424
	Euro	135,49	138,46	141,63	147,87	181,00	226,91	253,40	278,45	305,65	384,39	327,74	364,96	400,75	437,97	548,21
1605	Вт 90/70°C	635	798	958	1118	1582	1141	1403	1667	1936	2765	1597	1974	2354	2738	3914
	Euro	149,81	152,98	156,46	163,00	201,45	238,36	268,63	297,27	328,35	418,34	343,59	386,13	427,03	469,57	595,55
1805	Вт 90/70°C	715	898	1078	1258	1780	1283	1579	1876	2178	3110	1796	2221	2648	3080	4403
	Euro	164,12	167,50	171,28	178,13	221,90	249,82	283,87	316,08	351,05	452,29	359,44	407,30	453,31	501,17	642,90
2005	Вт 90/70°C	794	998	1198	1398	1978	1426	1754	2084	2420	3456	1996	2468	2942	3422	4892
	Euro	178,44	182,02	186,11	193,27	242,35	261,27	299,11	334,90	373,75	486,24	375,29	428,46	479,59	532,77	690,24
2305	Вт 90/70°C	913	1148	1378	1608	2275	1640	2017	2397	2783	3974	2295	2838	3383	3935	5626
	Euro	199,92	203,80	208,35	215,97	273,03	278,45	321,96	363,12	407,81	537,16	399,06	460,21	519,01	580,16	761,26
2605	Вт 90/70°C	1032	1297	1557	1817	2571	1854	2280	2709	3146	4493	2595	3208	3825	4449	6360
	Euro	221,39	225,58	230,59	238,67	303,71	295,63	344,82	391,34	441,86	588,09	422,84	491,97	558,43	627,56	832,28
3005	Вт 90/70°C	1191	1497	1797	2097	2967	2139	2631	3126	3630	5184	2994	3702	4413	5133	7338
	Euro	250,02	254,62	260,25	268,94	344,61	318,53	375,29	428,97	487,26	655,99	454,54	534,30	610,99	690,76	926,97

BL - монтажная длина
BH - монтажная высота
NA - расстояние между втулками

ГЛАДКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ (ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

		Тип 10					Тип 20					Тип 30				
Пример оформления заказа		Тип 10 = 605 x 1005 мм = арт. № PKV 0100610 Однорядный, монтажная глубина 48 мм арт. № PKV 10...					Тип 20 = 505 x 1205 мм = арт. № PHV 200512 Двухрядный, монтажная глубина 102 мм арт. № PHV 20...					Тип 30 = 405 x 1005 мм = арт. № PHV 300412 Трехрядный, монтажная глубина 157 мм арт. № PHV 30...				
Монтажная высота, мм		305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
Вт/90/70/20°C		400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662	866	1096	1320	1536	2129
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20°C														
405	Вт 90/70°C	159	200	240	280	396	285	351	417	484	691	399	494	588	684	978
	Euro	103,49	116,98	118,62	122,81	129,25	220,47	228,04	235,19	242,97	265,46	299,11	309,74	320,48	331,11	362,10
505	Вт 90/70°C	199	250	300	350	495	357	439	521	605	864	499	617	736	856	1223
	Euro	109,93	124,24	126,03	130,38	139,58	226,25	235,71	244,65	254,37	282,49	307,03	320,32	333,62	346,91	385,77
605	Вт 90/70°C	238	299	359	419	593	428	526	625	726	1037	599	740	883	1027	1468
	Euro	116,37	131,50	133,45	137,95	149,91	232,02	243,37	254,11	265,77	299,51	314,96	330,91	346,76	362,71	409,44
705	Вт 90/70°C	278	349	419	489	692	499	614	729	847	1210	699	864	1030	1198	1712
	Euro	122,81	138,76	140,86	145,51	160,24	237,80	251,04	263,57	277,17	316,54	322,88	341,49	359,90	378,51	433,12
805	Вт 90/70°C	318	399	479	559	791	570	702	834	968	1382	798	987	1177	1369	1957
	Euro	129,25	146,02	148,27	153,08	170,57	243,58	258,71	273,03	288,57	333,57	330,81	352,08	373,04	394,31	456,79
905	Вт 90/70°C	357	449	539	629	890	642	789	938	1089	1555	898	1111	1324	1540	2201
	Euro	135,70	153,29	155,69	160,65	180,90	249,36	266,38	282,49	299,97	350,59	338,73	362,66	386,18	410,11	480,46
1005	Вт 90/70°C	397	499	599	699	989	713	877	1042	1210	1728	998	1234	1471	1711	2446
	Euro	142,14	160,55	163,10	168,22	191,22	255,13	274,05	291,95	311,38	367,62	346,66	373,24	399,32	425,91	504,13
1105	Вт 90/70°C	437	549	659	769	1088	784	965	1146	1331	1901	1098	1357	1618	1882	2691
	Euro	148,58	167,81	170,52	175,78	201,55	260,91	281,72	301,41	322,78	384,64	354,58	383,83	412,46	441,71	527,81
1205	Вт 90/70°C	476	599	719	839	1187	856	1052	1250	1452	2074	1198	1481	1765	2053	2935
	Euro	155,02	175,07	177,93	183,35	211,88	266,69	289,39	310,87	334,18	401,67	362,51	394,41	425,60	457,50	551,48
1405	Вт 90/70°C	556	699	839	979	1385	998	1228	1459	1694	2419	1397	1728	2059	2395	3424
	Euro	167,91	189,59	192,76	198,48	232,54	278,25	304,73	329,78	356,98	435,72	378,36	415,58	451,88	489,10	598,83
1605	Вт 90/70°C	635	798	958	1118	1582	1141	1403	1667	1936	2765	1597	1974	2354	2738	3914
	Euro	180,79	204,11	207,58	213,62	253,19	289,80	320,07	348,70	379,79	469,77	394,21	436,75	478,16	520,70	646,17
1805	Вт 90/70°C	715	898	1078	1258	1780	1283	1579	1876	2178	3110	1796	2221	2648	3080	4403
	Euro	193,68	218,63	222,41	228,75	273,85	301,36	335,41	367,62	402,59	503,83	410,06	457,91	504,44	552,30	693,52
2005	Вт 90/70°C	794	998	1198	1398	1978	1426	1754	2084	2420	3456	1996	2468	2942	3422	4892
	Euro	206,56	233,15	237,24	243,89	294,50	312,91	350,75	386,54	425,39	537,88	425,91	479,08	530,72	583,90	740,86
2305	Вт 90/70°C	913	1148	1378	1608	2275	1640	2017	2397	2783	3974	2295	2838	3383	3935	5626
	Euro	225,89	254,93	259,48	266,59	325,49	330,24	373,75	414,91	459,60	588,96	449,68	510,83	570,14	631,29	811,88
2605	Вт 90/70°C	1032	1297	1557	1817	2571	1854	2280	2709	3146	4493	2595	3208	3825	4449	6360
	Euro	245,22	276,71	281,72	289,29	356,47	347,58	396,76	443,29	493,81	640,04	473,46	542,58	609,56	678,69	882,90
3005	Вт 90/70°C	1191	1497	1797	2097	2967	2139	2631	3126	3630	5184	2994	3702	4413	5133	7338
	Euro	270,98	305,75	311,38	319,56	397,79	370,69	427,44	481,13	539,41	708,14	505,16	584,92	662,12	741,88	977,59

BL - монтажная длина
BH - монтажная высота
NA - расстояние между втулками

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой (1/2 дюйма), воздуховыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора.

У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан располагается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика), при этом розничная радиатора не меняется.

ЦВЕТ

Серийный, базовый цвет - белый (RAL 9016).
Иное цветовое исполнение (только на заказ) увеличивает стоимость радиатора на 30%.

МАРКИРОВКА

FK O 22 05 07

- 07 — Длина 70мм
- 05 — Высота 500 мм
- 22 — Тип 22
- O — Боковая подводка «Profil-Kompakt»
- FK — Радиатор стальной, панельного типа

FT V 33 09 12

- 12 — Длина 120мм
- 09 — Высота 900 мм
- 33 — Тип 33
- V — Нижняя (донная) подводка «Profil-Ventil»
- FT — Радиатор стальной, панельного типа

УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

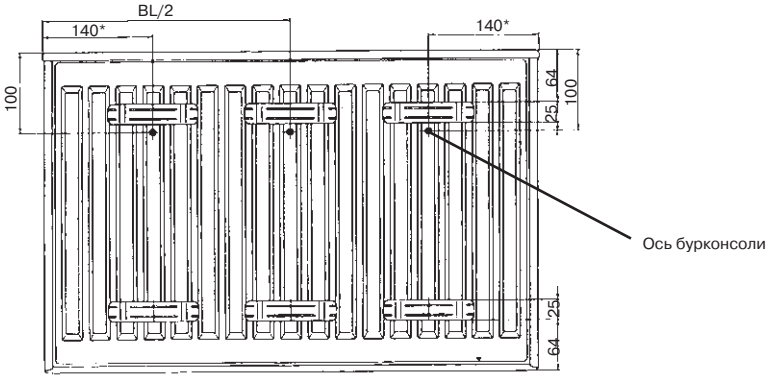

Внимание !
* – Для радиаторов тип 11 - отступ 85 мм;
Для радиаторов тип 10, 12, 21, 22, 33 длиной 400 - отступ 100 мм;
Для вентильных радиаторов тип 10 - отступ 165 мм только со стороны узла присоединения.

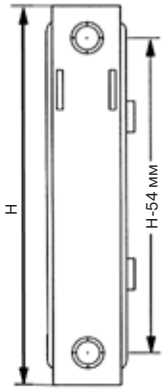

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.

PROFIL-V

Размещение присоединительных патрубков

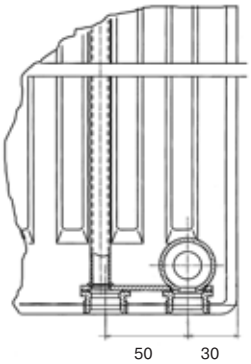

ВАРИАНТЫ КРЕПЕЖНЫХ КРОНШТЕЙНОВ (СТАНДАРТНЫЕ)



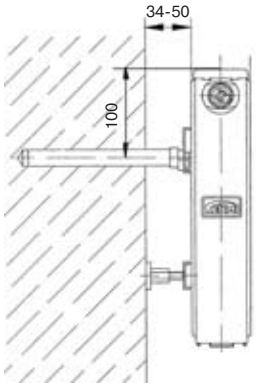

ВНИМАНИЕ!

Для проектировочных расчетов следует использовать «Рекомендации по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы Kermi, разработанные в Государственном предприятии НИИ Сантехники.
Рекомендации составлены применительно к российским нормативным условиям и содержат дополнительные данные для проектирования систем отопления согласно СНиП 2.04.05 - 91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».*
Получить указанные «Рекомендации ...» можно в офисе ООО «ГлавТеплоТорг» (бесплатно).

УЗЛЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
для радиаторов с нижней (донной) подводкой теплоносителя

Система отопления	Наименование	Код	Стоимость, €	
Однотрубная	Мультифлекс прямой с байпасом	SX 10005(915)	18,80	
	Мультифлекс угловой с байпасом	SX 10007(916)	18,80	
Двухтрубная	Мультифлекс прямой	SX 10014(925)	13,00	
	Мультифлекс угловой	SX 10016(926)	13,00	

Материал - никелированная латунь.
При монтаже системы отопления с использованием трубной системы Co.E.S. (UNIPIPE) переход от металлопластиковой трубы к узлу подсоединения осуществляется с помощью UNI – резьбовых соединителей (EURO - концовок) коды 77 01 09 - 77 01 12.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ

Артикул	Высота	Цена, €
ZHSK00046	300, 400, 500	15,50
ZHSK00076	600, 900	16,50
ZB00290001 (ZHERKF30WEI)		6,37

Kermi
ZHSK...

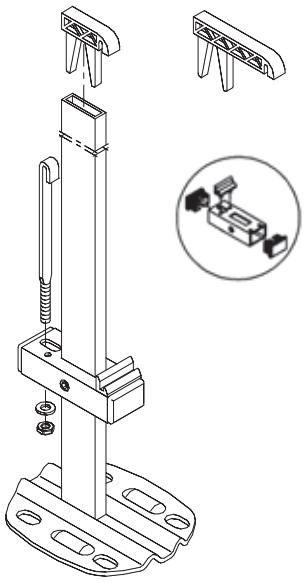

GENERAL RADIATOR представляет новый биметаллический радиатор серии **DUNE**

DUNE – это биметаллический секционный радиатор, разработанный по заказу **Climatic Control Corporation LLP** (Великобритания) с учетом жестких требований, предъявляемых к радиаторам при эксплуатации в России и регламентированных стандартом **АВОК 6-2005**.

Радиатор **DUNE** воплощает в себе многие передовые достижения в сфере производства современных отопительных приборов и может эксплуатироваться как в центральных, так и в автономных системах отопления.

Превосходные эксплуатационные характеристики в сочетании с умеренной стоимостью позволяют считать радиатор **DUNE** одним из лидеров на рынке отопительного оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ

Секция радиатора **DUNE** состоит из вертикальной и горизонтальных стальных труб для прохода теплоносителя, которые залиты снаружи алюминиевым сплавом под высоким давлением. Конструкция радиатора полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом секции. Такая технология позволяет получить радиатор с более высокой коррозионной стойкостью и исключительной прочностью.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиатор **DUNE** характеризуется превосходной теплоотдачей, что подтверждается результатами проведенных тестов. В то время, как стальной сердечник улучшает коррозионную стойкость и прочность радиатора, алюминий, обладающий высокой теплопроводностью, повышает теплоотдачу и уменьшает инертность прибора. Низкая тепловая инерция в сочетании с равномерным распределением тепла и высокими показателями скорости теплообмена, позволяет существенно экономить на эксплуатационных расходах системы отопления в целом.

ВНЕШНИЙ ВИД

Современный дизайн радиатора **DUNE** позволит гармонично вписать его в любой интерьер.

Каждый радиатор окрашивается порошковой эмалью белого цвета RAL9016 или RAL9010 методом напыления в электростатической камере с последующей термообработкой. Такая технология обеспечивает наиболее эффективную защиту радиатора от внешних воздействий, а также исключает выделение вредных веществ при нагреве.

УПАКОВКА

Радиаторы **DUNE** поставляются в сборе с количеством секций от 4-х до 12-и и полностью готовы для окончательного монтажа в систему отопления. Каждый радиатор упакован в специальную защитную пленку и коробку из влагостойкого картона, которые надежно защищают его при транспортировке и монтаже.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **DUNE 500** Артикул: **GRD 500**

Габаритные размеры (ВхШхГ)	560мм x 80мм x 80мм
Межосевое расстояние	500 мм
Рабочее давление	20 атм
Опрессовочное давление	30 атм
Вес	1,78 кг/секц.
Теплоотдача при ΔT=70°C	190 вт/секц.
Стандартный цвет	RAL9016, RAL9010

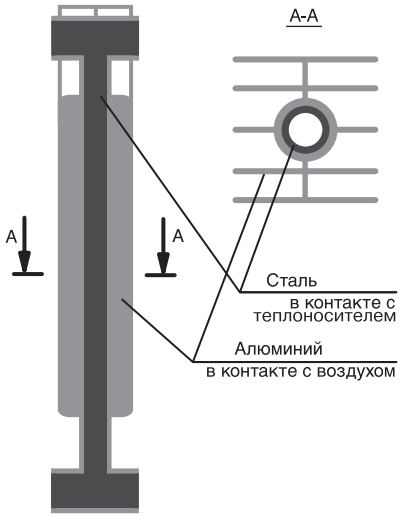

Артикул	Наименование	Цена, $	Вид
GRD 500	Радиатор биметаллический DUNE 500	17,6	
Комплектующие			
GRBп42-1/2блс	Переходник d-42 1/2” белый левый (под силикон)	1,07	
GRBп42-1/2бпс	Переходник d-42 1/2” белый правый (под силикон)	1,07	
GRBп42-3/4блс	Переходник d-42 3/4” белый левый (под силикон)	1,07	
GRBп42-3/4бпс	Переходник d-42 3/4” белый правый (под силикон)	1,07	
GRз42-1блс	Заглушка d-42 1” белая левая (под силикон)	1,07	
GRз42-1бпс	Заглушка d-42 1” белая правая (под силикон)	1,07	
GRпс-1	Прокладка d-1” (силикон)	0,30	
GCз24-1/2нпс	Заглушка d-24 1/2” никилированная правая (O-ring)	0,65	
GCнкб	Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый	13,08	
GCкаб	Кронштейн анкерный- белый	0,87	
GCкабу	Кронштейн анкерный- белый (усиленный)	1,73	
GCкаб-СА	Кронштейн анкерный “САБЛЯ” - белый	0,85	
GCкнб	Кронштейн накладной - белый	0,82	
GCкв-1/2нпс	Клапан выпуска воздуха d-24 1/2” никилированный правый (O-ring)	0,85	
GCнк-1	Ниппель стальной 1”- цинк	0,70	
GCкмн1-1/2-1	Ключ монтажный 1”-1/2”-1” (нейлон)	5,40	
GCк42Б1/2	Универсальный комплект d-42 1/2” для подсоединения радиатора	12,30	
GCк42Б3/4	Универсальный комплект d-42 3/4” для подсоединения радиатора	12,90	

GENERAL RADIATOR представляет новую модель биметаллического радиатора - **BILUX *plus***

BILUX plus - это биметаллический секционный радиатор разработан по заказу **Climatic Control Corporation LLP** (Великобритания) совместно с НТФ ООО “Витатерм” с учётом жёстких требований предъявляемых к радиаторам отопления при эксплуатации их на территории России в центральных и автономных системах. Радиатор воплощает в себе самые передовые достижения в сфере производства биметаллических радиаторов.

ПРОЧНОСТЬ

Секция радиатора выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора для прохода теплоносителя залитого под давлением алюминиевым сплавом. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом секции. Эта технология позволила получить прибор максимально устойчивый к агрессивным теплоносителям, а также к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в центральных системах отопления.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Конструкция торцов секций радиатора устроена таким образом, чтобы при их сборке в единый прибор, с помощью кадмированных ниппелей, использовать в качестве герметичной прокладки уплотнительное кольцо из термостойкого и химически устойчивого силикона. Эта технология позволяет добиться высокой степени герметичности и долговечности соединений, а также простоты перегруппировки секций радиатора исходя из потребностей заказчика.

ТЕРМОДИНАМИЧНОСТЬ

Радиатор **BILUX *plus*** характеризуется превосходной теплоотдачей, что подтверждается результатами проведённых тестов. Высокая теплоотдача достигается за счёт заливки стального вертикального и горизонтального канала для прохода теплоносителя алюминиевым сплавом под высоким давлением. Данная технология литья позволяет исключить образования воздушных карманов между сталью и алюминием в процессе отливки секций и как следствие это даёт возможность получить высокий теплообмен между теплоносителем и окружающей средой.

ПОКРАСКА

Покраска секций радиатора осуществляется в несколько этапов, которые предусматривают предварительную подготовку поверхности прибора к окрашиванию и сам процесс окрашивания в электростатической камере порошковой эмалью белого цвета RAL 9010.

ГАРАНТИЯ

Все радиаторы модели **BILUX *plus*** имеют гарантию 10 лет, при условии использования оригинальных комплектующих и соблюдения правил монтажа.

Рабочее давление - до 40 атм.
Давление опрессовки - до 60 атм.
Максимальная температура теплоносителя - 130°С.

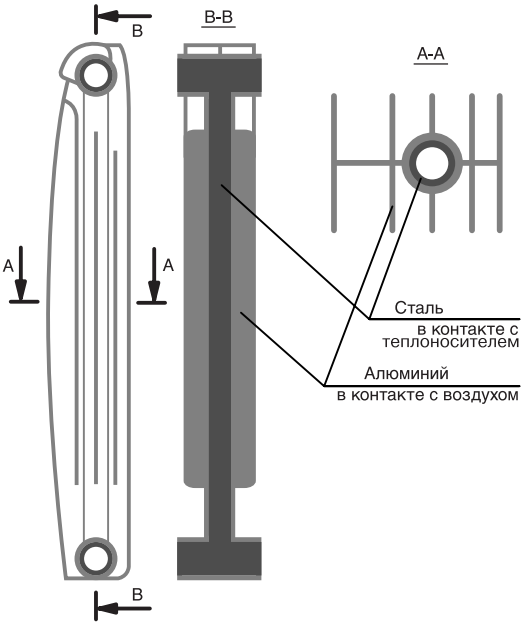

Модель	Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Межосевое расстояние, мм	Вес гр.	Теплоотдача T= 70°С Вт
BILUX plus 300	75-87,5	370	75	300	1400	105*
BILUX plus 500	75-87,5	570	75	500	2100	170*

*По данным НТФ ООО “Витатерм”

Артикул	Наименование	Цена, $	Вид
BILUX-plus 300	Радиатор биметаллический BILUX plus -300	20,30	
BILUX-plus 500	Радиатор биметаллический BILUX plus -500	22,50	
Комплектующие			
GRBп46-1/2блс	Переходник d-46 1/2” белый левый (под силикон)	1,33	
GRBп46-1/2бпс	Переходник d-46 1/2” белый правый (под силикон)	1,33	
GRBп46-3/4блс	Переходник d-46 3/4” белый левый (под силикон)	1,33	
GRBп46-3/4бпс	Переходник d-46 3/4” белый правый (под силикон)	1,33	
GRBз46-1блс	Заглушка d-46 1” белая левая (под силикон)	1,33	
GRBз46-1бпс	Заглушка d-46 1” белая правая (под силикон)	1,33	
GCнкб	Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый	13,08	
GCкаб	Кронштейн анкерный- белый	0,87	
GCкаб-СА	Кронштейн анкерный “САБЛЯ” - белый	0,85	
GCкнб	Кронштейн накладной- белый	0,82	
GCкв-1/2нпс	Клапан выпуска воздуха d-24 1/2” никилированный правый (O-ring)	0,85	
GCкмн1-1/2-1	Ключ монтажный 1”-1/2”-1” (нейлон)	5,4	
GRBпс	Прокладка GRB (силикон)	0,3	
GRBк46Б1/2	Универсальный комплект d-46 1/2” для подсоединения биметаллического радиатора BILUX plus	14,97	
GRBк46Б3/4	Универсальный комплект d-46 3/4” для подсоединения биметаллического радиатора BILUX plus	16,36	

GENERAL RADIATOR представляет секционный алюминиевый радиатор отопления - **LUXALL**

Радиатор воплощает в себе последние достижения в сфере производства отопительного оборудования. **LUXALL** - это секционный алюминиевый радиатор который был разработан с учётом высоких требований эксплуатации в системах отопления.

ПРОЧНОСТЬ

Секции радиатора выполнена из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением. При формировании донной части радиатора использовалась уникальная технология лазерной сварки. Комплексный цикл механической и химической обработки, а так же испытание на прочность и герметичность, гарантирует радиатору высокие эксплуатационные характеристики.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Конструкция торцов секций радиатора устроена таким образом, чтобы при сборке секций в единый радиатор с помощью кадмированных ниппелей использовать в качестве герметичной прокладки уплотнительное кольцо из особого материала. Эта технология позволяет добиваться 100% герметичности конструкции, долговечности при дальнейшей эксплуатации, а также простоты и надежности, при перегруппировке радиатора исходя из потребностей заказчика.

ТЕРМОДИНАМИЧНОСТЬ

Радиатор отопления **LUXALL** характеризуется превосходной теплоотдачей, что подтверждается результатами проведенных тестов. Высокая теплоотдача обусловлена значительной поверхностью алюминиевого корпуса и оптимальным внутренним сечением вертикального канала для прохода теплоносителя.

ПОКРАСКА

Покраска секций радиаторов осуществляется в несколько этапов. После тщательной подготовки поверхности прибора к окрашиванию происходит процесс напыления эпоксидной эмали в электростатическом поле. Окончательное придание радиатору эстетичного вида достигается путем высокотемпературной полимеризации.

ГАРАНТИЯ

Все радиаторы **GENERAL RADIATOR** имеют 10 летнюю гарантию производителя с момента ввода в эксплуатацию.

Рабочее давление - до 16 атм.
Давление опрессовки - 24 атм.
Давление разрушения - 48 атм.

Модель	Глубина мм	Высота мм	Ширина мм	Межосевое расстояние, мм	Ёмкость л	Вес гр.	Теплоотдача T= 70°C Вт
GR LUXALL 300	75-80	370	75	300	-	953	130*
GR LUXALL 500	75-80	570	75	500	450	1240	180*

*По данным НТФ ООО “Витатерм”

Артикул	Наименование	Цена, $	Вид
GR LUXALL 300	Радиатор алюминиевый LUXALL 300	14,90	
GR LUXALL 500	Радиатор алюминиевый LUXALL 500	16,15	
Комплектующие			
GRВп42-1/2блс	Переходник d-42 1/2” белый левый (под силикон)	1,07	
GRВп42-1/2бпс	Переходник d-42 1/2” белый правый (под силикон)	1,07	
GRВп42-3/4блс	Переходник d-42 3/4” белый левый (под силикон)	1,07	
GRВп42-3/4бпс	Переходник d-42 3/4” белый правый (под силикон)	1,07	
GRз42-1блс	Заглушка d-42 1” белая левая (под силикон)	1,07	
GRз42-1бпс	Заглушка d-42 1” белая правая (под силикон)	1,07	
GRпс-1	Прокладка d-1” (силикон)	0,30	
GCз24-1/2нпс	Заглушка d-24 1/2” никилированная правая (O-ring)	0,65	
GCнкб	Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый	13,08	
GCкаб	Кронштейн анкерный- белый	0,87	
GCкабу	Кронштейн анкерный- белый (усиленный)	1,73	
GCкаб-СА	Кронштейн анкерный “САБЛЯ” - белый	0,85	
GCкнб	Кронштейн накладной - белый	0,82	
GCкв-1/2нпс	Клапан выпуска воздуха d-24 1/2” никилированный правый (O-ring)	0,85	
GCнк-1	Ниппель стальной 1”- цинк	0,70	
GCкмн1-1/2-1	Ключ монтажный 1”-1/2”-1” (нейлон)	5,40	
GCк42Б1/2	Универсальный комплект d-42 1/2” для подсоединения радиатора	12,30	
GCк42Б3/4	Универсальный комплект d-42 3/4” для подсоединения радиатора	12,90	

СЕКЦИОННЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ SIRA. СЕРИЯ RS BIMETAL (ИТАЛИЯ)

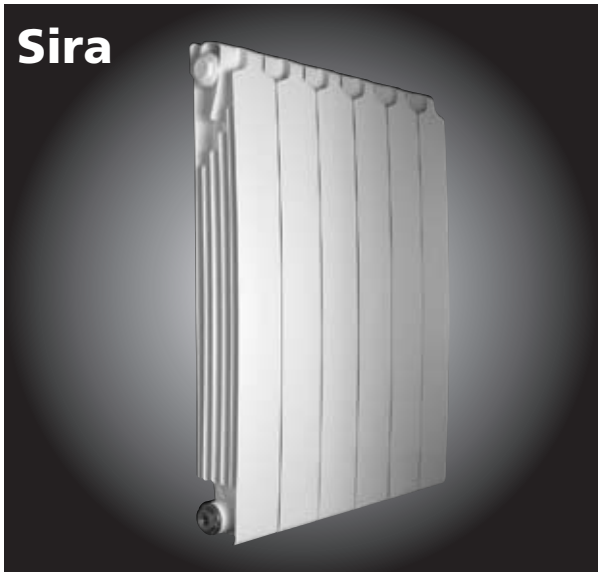

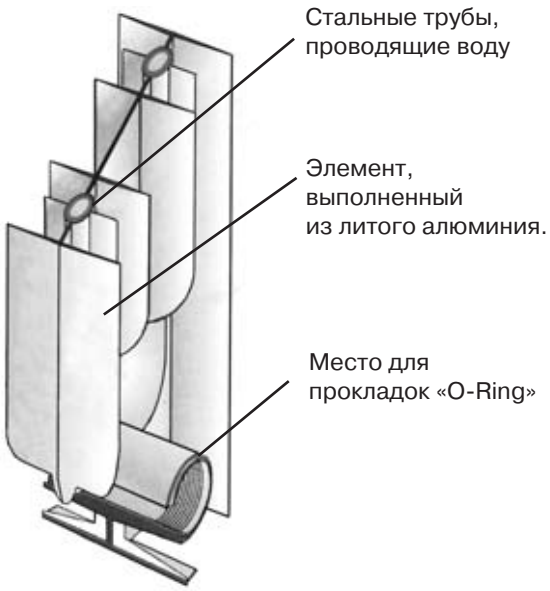

«RS BIMETAL» - это новый радиатор, который представляет собой новую философию престижной жизни, в виде превосходного по качеству и завершенного до мелочей дизайна новой модели от Корпорации Sira Group.

После многолетних исследований технологий и материалов был создан «RS BIMETAL», который отвечает запросам сегодняшней жизни. В этой новинке объединились технико-конструктивные и дизайнерские решения. И поэтому «RS BIMETAL» - это технология и дизайн, которые позволят Вам жить эксклюзивно.

Рабочее давление – до 40 атм.
Испытательное давление – до 60 атм.
Максимальная температура теплоносителя – 110˚ С.
Мощность радиаторов дана при температурном напоре – Δt=70˚.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно секция радиатора состоит из двух стальных вертикальных каналов, облитых под давлением высококачественным алюминиевым сплавом. При этом образуется единое (без сварных швов) оребрение современного дизайна. Сборка секций радиатора осуществляется с помощью стальных ниппелей. Оригинальная конструкция торцов секций позволяет при их стяжке зажимать внутри специальных пазов тороообразные прокладки (типа «O - RING») из термостойкой резины.

Радиатор имеет 4 входных отверстия с внутренней резьбой 1” левая – два, и 1” правая – два.

ВНЕШНИЙ ВИД

- округлый профиль радиатора
- эксклюзивный дизайн
- новая технология обработки, позволяющая исключить появление острых краев на металле.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- минимальная площадь поверхности контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом и отсутствие в коллекторах секций «карманов» – сборников газа и шлама, что сводит к минимуму опасность химической коррозии алюминия и ускоренного разложения воды с образованием водорода;
- малая инерционность радиатора за счет сравнительно небольшого внутреннего объема секций.

УПАКОВКА

Радиаторы поставляются упакованными в картонные коробки.

Внимание! В стандартном исполнении радиатор SIRA состоит из четного количества секций и окрашивается в собранном виде.

МАРКИРОВКА

RS 500 x 4

- 500 x 4 — Количество секций
- 500 — Межосевое расстояние
- RS — Модель

УСТАНОВКА

Рекомендуется придерживаться следующих параметров:

a=25 мм,
b=100 мм,
c=120 мм

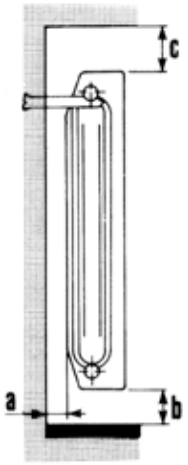

ВНИМАНИЕ!

Для проектировочных расчетов следует использовать «Рекомендации по применению биметаллических секционных радиаторов «БИМЕТАЛЛ» итальянской фирмы SIRA, разработанные в Государственном предприятии НИИ Сантехники.

Рекомендации составлены применительно к российским нормативным условиям и содержат дополнительные данные для проектирования систем отопления согласно СНиП 2.04.05 - 91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Получить указанные «Рекомендации ...» можно в офисе ООО «ГлавТеплоТорг» (бесплатно).

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ.

Тип	Межосевое расстояние мм	Габаритные размеры, мм			Кол-во секций	Мощность Вт ΔT 70°C	Масса, кг	Цена, €
		Высота	Глубина	Длина				
RS 500	500	572	87-95	320	4	796	7.6	94
				480	6	1194	11.4	141
				640	8	1592	15.2	188
				800	10	1990	19.0	235
				960	12	2388	22.8	282
				1120	14	2786	26.6	329
				1280	16	3184	30.4	376
RS 300	300	372	87-95	320	4	568	4.6	84
				480	6	852	7.2	126
				640	8	1136	9.6	168
				800	10	1420	12.0	210
				960	12	1704	14.4	252
				1120	14	1988	16.8	294
				1280	16	2272	19.2	336

Тип	Межосевое расстояние мм	Габаритные размеры, мм			Мощность Вт ΔT 70°C	Масса, кг	Цена, €
		Высота	Глубина	Длина			
RS 600	600	672	87-95	80	229	2,18	26,00
RS 800	800	872	87-95	80	280	2,61	30,30

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Размеры		Стоимость €	
	A	B		
Заглушка левая с прокладкой “O-Ring”	48 мм	1” левая	1.20	
Заглушка правая с прокладкой “O-Ring”	42 мм	1” правая	1.20	
Переходник (левый 1/2”) с прокладкой “O-Ring”	1/2”	48 мм	1.20	
Переходник (левый 3/4”) с прокладкой “O-Ring”	3/4”	48 мм	1.20	
Переходник (правый 1/2”) с прокладкой “O-Ring”	1/2”	42 мм	1.20	
Переходник (правый 3/4”) с прокладкой “O-Ring”	3/4”	42 мм	1.20	
Комплект крепления (кронштейн – 2 шт., пласт. дюбель – 2 шт.)			4.80	

Артикул	Наименование	Цена, $	Вид
GCнкб	Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый	13,08	
GCкаб-СА	Кронштейн анкерный “САБЛЯ” - белый	0,85	
GCкнб	Кронштейн накладной- белый	0,82	
GCкв-1/2нпс	Клапан выпуска воздуха d-24 1/2” никилированный правый (O-ring)	1,00	
GCкмн1-1/2-1	Ключ монтажный 1”-1/2”-1” (нейлон)	5,4	

СЕКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ. ROVALL (SIRA GROUP). МОДЕЛЬ ALUX (ИТАЛИЯ).

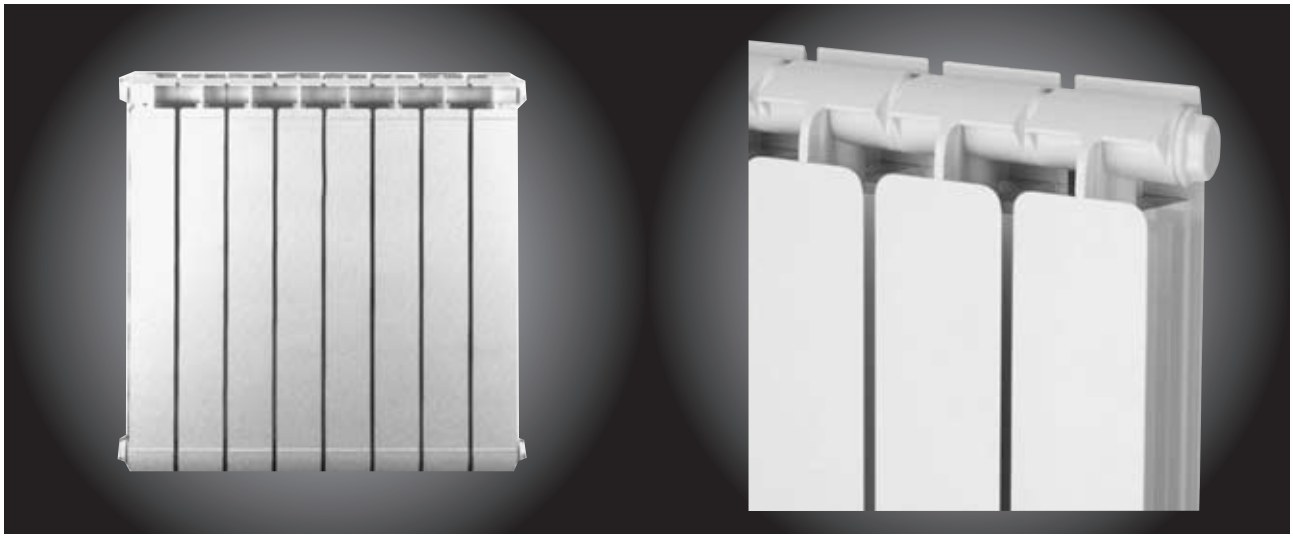

Компания ROVALL представляет алюминиевый радиатор нового поколения ALUX, отражающий последние тенденции в мире дизайна и технологий отопительного оборудования. Тепло от ROVALL обретает новые формы. Конструкция алюминиевого радиатора ALUX отличается четкостью линий и сглаженностью углов. Это придает силуэту ALUX особую универсальную элегантность, благодаря которой он идеально вписывается в самые разнообразные интерьеры.
ALUX- это идеальная форма и содержание!

Рабочее давление - до 25 атм.
Испытательное давление - до 37.5 атм.
Максимальная температура теплоносителя - 110˚ С.
Мощность радиаторов дана при температурном режиме – Dt=70˚.

КОНСТРУКЦИЯ

Радиатор “ALUX” - это секционные радиаторы, выполненные методом экструзионного литья из высококачественного первичного алюминия (98% Al. сплав UNI 6060), благодаря физико-химическим свойствам алюминия он способен нагревать воздух в помещении в пять раз быстрее, чем обычные радиаторы. Система, так называемой быстрой настройки на режим, идеально подходит к современным системам терморегулирования, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет снизить затраты, связанные с эксплуатацией прибора.

Процесс сварки, используемый для соединения элементов радиатора “ALUX” , осуществляется по технологии, применяемой в изготовлении упругих деталей летательных аппаратов. Этот процесс, в отличие от традиционных, обеспечивает неограниченный срок службы благодаря свойству компенсирования линейного расширения металла, которое возникает в радиаторе из-за перепада давления и температур.

Технология, используемая фабрикой даёт возможность выбрать высоту радиатора от 200 до 2500 мм. (размеры с 600 до 2500 изготавливаются на заказ), что позволяет разместить его в любом интерьере и приспособить к конкретному архитектурному проекту.

Характеристики: рабочее давление до 25 атм., опрессовка 37,5 атм., предел прочности 100 атм. Такой высокий показатель прочности обеспечивает максимальную степень безопасности и надёжности, при этом, абсолютно не отражаясь на весе прибора (вес 1 секции “ALUX” -500 1,3 кг.). Теплоотдача 1 секции “ALUX” -500 - 190 Вт., ph 7-8. Данные подтверждены Сертификатом соответствия Госстроя России. В НИИ Сантехники были успешно проведены испытания радиаторов и разработаны рекомендации по их применению на всех существующих в России системах отопления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- малый вес, что облегчает транспортировку и монтаж прибора;
- низкая инерционность благодаря малому объему воды в колонке и высокой теплоотдаче, характерной для алюминиевых сплавов;
- конструкция оребрения и головок радиатора позволяет отклонять поток нагретого воздуха от стены, уменьшая теплопотери прибора.

ВНЕШНИЙ ВИД

Радиаторы выполнены в стиле «высокого дизайна» в сочетании с качественной окраской. Процесс окраски состоит из семи этапов, включая фосфатирование и напыление порошковых эмалей. В заключение на радиатор наносится специальная краска класса «А», придающая прибору блеск и эстетичный внешний вид.

Цвет радиатора - белый RAL 9010.

SIRA гарантирует бесперебойную работу радиаторов модели “ALUX”, “DUETTO” в течение 15 лет. Официальным дилером в России представляется гарантия 5 лет на все повреждения вызванные заводскими дефектами.

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ.

Тип	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры, мм			Кол-во секций	Мощность Вт ΔT 70°C	Масса, кг	Цена, €
		Высота	Глубина	Длина				
ALUX 500	500	545	100	320	4	716	5.24	57,20
				480	6	1074	7.86	85,80
				640	8	1432	10.48	114,40
				800	10	1790	13.10	143,00
				960	12	2148	15.72	171,60
				1120	14	2506	18.34	200,20
				1280	16	2864	20.96	228,80
ALUX 350	350	395	100	320	4	552	4.28	54,40
				480	6	828	6.42	81,60
				640	8	1104	8.56	108,80
				800	10	1380	10.70	136,00
				960	12	1656	12.84	163,20
				1120	14	1932	14.98	190,40
				1280	16	2208	17.12	217,60
ALUX 200	200	245	100	320	4	368	3.32	53,60
				480	6	552	4.98	80,40
				640	8	736	6.64	107,20
				800	10	920	8.30	134,00
				960	12	1104	9.96	160,80
				1120	14	1288	11.62	187,60
				1280	16	1472	13.28	214,40

МАРКИРОВКА Модель ALUX

ALUX 350 x 4

- 4 — Количество секций
- 350 — Межосевое расстояние
- ALUX — Алюминиевый радиатор ROVALL

ВНИМАНИЕ!

Для проектировочных расчетов следует использовать «Рекомендации по применению алюминиевых блочных радиаторов фирмы ROVALL», разработанные в Государственном предприятии НИИ Сантехники.

Рекомендации составлены применительно к российским нормативным условиям и содержат дополнительные данные для проектирования систем отопления согласно СНиП 2.04.05 - 91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Получить указанные «Рекомендации ...» можно в офисе ООО «ГлавТеплоТорг» (бесплатно).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Размер, А	Цена, €	
A	Заглушка левая с прокладкой	1” левая	0.88	
	Заглушка правая с прокладкой	1” правая	0.88	
B	Переходник (левый 1/2”) с прокладкой	1/2”	0.88	
	Переходник (левый 3/4”) с прокладкой	3/4”	0.88	
C	Переходник (правый 1/2”) с прокладкой	1/2”	0.88	
	Переходник (правый 3/4”) с прокладкой	3/4”	0.88	
D	Клапан Маевского, воздухоспускной		1.0	
E	Ниппель межсекционный с прокладкой	-	0.5	

Артикул	Наименование	Цена, $	Вид
GCнкб	Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый	13,08	
GCкаб	Кронштейн анкерный- белый	0,87	
GCкаб-СА	Кронштейн анкерный “САБЛЯ” - белый	0,85	
GCкнб	Кронштейн накладной- белый	0,82	
GCкмн1-1/2-1	Ключ монтажный 1”-1/2”-1” (нейлон)	5,4	

БОКОВАЯ ПОДВОДКА

ЛЕВАЯ

	Код	Кол-во
A	ТАРРО DXZ	1
C	RID 1/2” DXZ	1
B	RID 1/2” SXZ (или 3/4” SXZ)	2



ПРАВАЯ

	Код	Кол-во
A	ТАРРО SXZ	1
B	RID 1/2” SXZ	1
C	RID 1/2” DXZ (или 3/4” DXZ)	2



ДИАГОНАЛЬНАЯ ПОДВОДКА

ЛЕВАЯ

	Код	Кол-во
A	ТАРРО SXZ	1
C	RID 1/2” DXZ	1
B	RID 1/2” SXZ (или 3/4” SXZ)	1
C	RID 1/2” DXZ (или 3/4” DXZ)	1



ПРАВАЯ

	Код	Кол-во
A	ТАРРО DXZ	1
B	RID 1/2” SXZ	1
B	RID 1/2” SXZ (или 3/4” SXZ)	1
C	RID 1/2” DXZ (или 3/4” DXZ)	1



ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ DEMRAD (Турция)

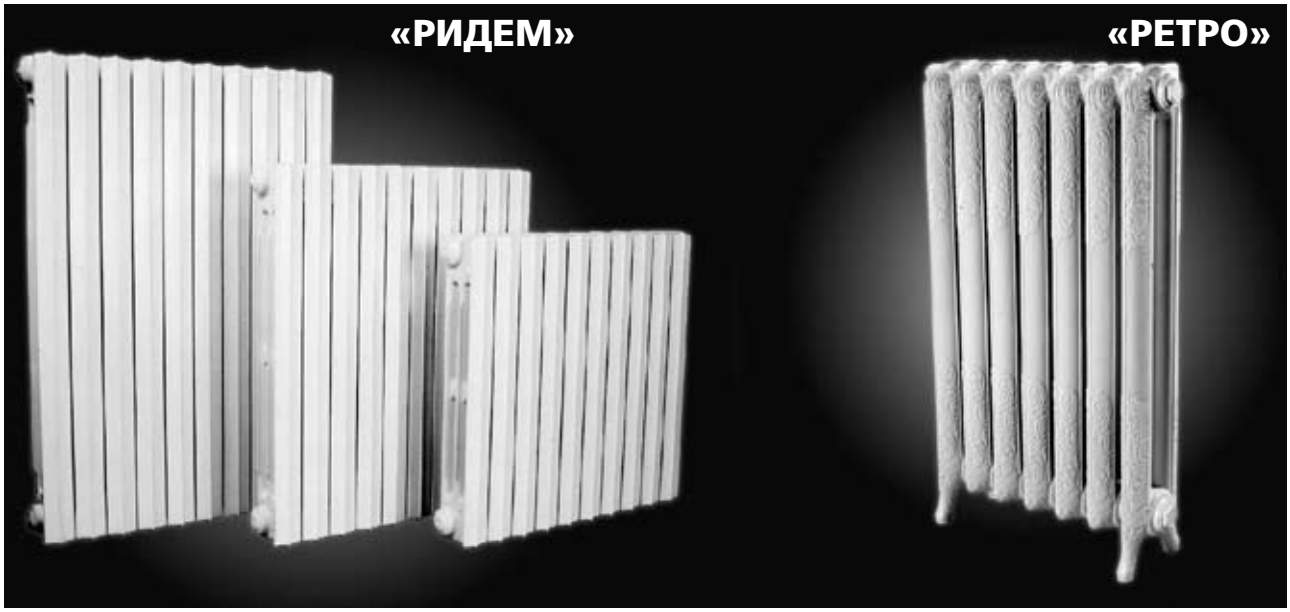

Компания «ГлавТеплоТорг» предлагает чугунные секционные радиаторы турецкой компании Demrad, которая является одним из ведущих производителей на рынке отопительных приборов. Традиционная надежность и долговечность чугуна, сочетается здесь с разнообразием моделей и современным дизайном представленных радиаторов.

Рабочее давление – до 9 атм.
Испытательное давление – до 15 атм.
Максимальная температура теплоносителя – 110°С.
Материал соединительных ниппелей – сталь.
Внутренний диаметр коллекторов – 1.
Мощность радиаторов дана при тепловом режиме – Δt=70° (90°/20°).

Продукция компании Demrad сертифицирована по системе качества BSI-ISO 9000. Имеет сертификаты соответствия: ГОСТ Р (Россия), NF (Франция), TSE (Турция), BSI (Великобритания), DIN (Германия).
Чугунные радиаторы поставляются упакованными в термоусадочную пленку с защитными прокладками из картона.
Присоединительные штуцеры - 4 x 1”

ПОКРЫТИЕ
грунтовка (RAL 7005 или RAL 7038, по DIN 55900, часть 1)

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

СЕРИЯ «РИДЕМ»

Тип Маркировка	Мощность Вт	Размеры			Емкость л	Масса кг	Стоимость €
		А мм	В мм	С мм			
Ridem. 3/350*	91	422	350	98.2	0.58	3.7	10,56
Ridem. 3/500*	124	572	500	134	0.72	4.8	13,44
Ridem. 4/500	148	572	500	134	0.85	6.15	15,36

* складская программа.
для модели 3/350 - 10 секций и 12 секций
для модели 3/500 - 10 секций и 12 секций

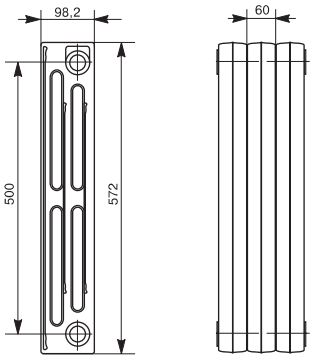

СЕРИЯ «РЕТРО»

Тип Маркировка	Мощность Вт	Размеры			Емкость л	Масса кг	Стоимость €
		А мм	В мм	С мм			
Retro 800/1 80	187	954	795	203	3.32	13.63	50
Retro 600/1 80	126	760	600	203	2.64	11.24	40

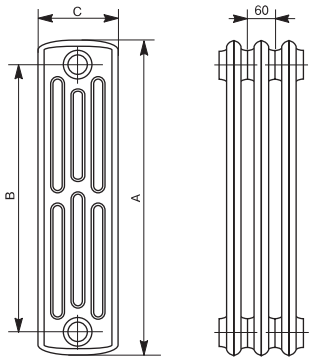

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Маркировка	Стоимость, €
Пробка проходная 1" – 1/2", – 3/4"	R. 1" – 1/2", – 3/4"	1.0
Пробка глухая 1"	R. 1"	1.0
Клапан Маевского	Клапан Маевского	1.0
Комплект креплений	D12x18060210650	2.3
Ниппель межсекционный	R. ниппель	1.0
Прокладка под ниппель	R. прокладка под ниппель	0.25
Прокладка под пробки	R. прокладка под пробки	0.25

Стоимость стандартного монтажного комплекта для одного радиатора (проходные пробки 3 шт., глухая пробка 1 шт., кран Маевского 1 шт., комплект креплений 1 или 2 компл.)
для радиаторов менее 14 секций (1 компл. креплений) - 8.3 €
для радиаторов от14 секций и более (2 компл. креплений) - 10.6 €

Артикул	Наименование	Цена, $	Вид
GRBп42-1/2блс	Переходник d-42 1/2” белый левый (под силикон)	1,07	
GRBп42-1/2бпс	Переходник d-42 1/2” белый правый (под силикон)	1,07	
GRBп42-3/4блс	Переходник d-42 3/4” белый левый (под силикон)	1,07	
GRBп42-3/4бпс	Переходник d-42 3/4” белый правый (под силикон)	1,07	
GRBз42-1блс	Заглушка d-42 1” белая левая (под силикон)	1,07	
GRBз42-1бпс	Заглушка d-42 1” белая правая (под силикон)	1,07	
GRпс	Прокладка d-1” (силикон)	0,30	
GCз24-1/2нпс	Заглушка d-24 1/2” никилированная правая (O-ring)	0,65	
GCнкб	Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый	13,08	
GCкаб	Кронштейн анкерный- белый	0,87	
GCкабу	Кронштейн анкерный- белый (усиленный)	1,73	
GCкаб-СА	Кронштейн анкерный “САБЛЯ” - белый	0,85	
GCкнб	Кронштейн накладной - белый	0,82	
GCкв-1/2нпс	Клапан выпуска воздуха d-24 1/2” никилированный правый (O-ring)	0,85	
GCнк-1	Ниппель стальной 1”- цинк	0,70	
GCкмн1-1/2-1	Ключ монтажный 1”-1/2”-1” (нейлон)	5,40	
GCк42Б1/2	Универсальный комплект d-42 1/2” для подсоединения радиатора	12,3	
GCк42Б3/4	Универсальный комплект d-42 3/4” для подсоединения радиатора	12,9	

РАДИАТОРЫ KERMI ТРУБЧАТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

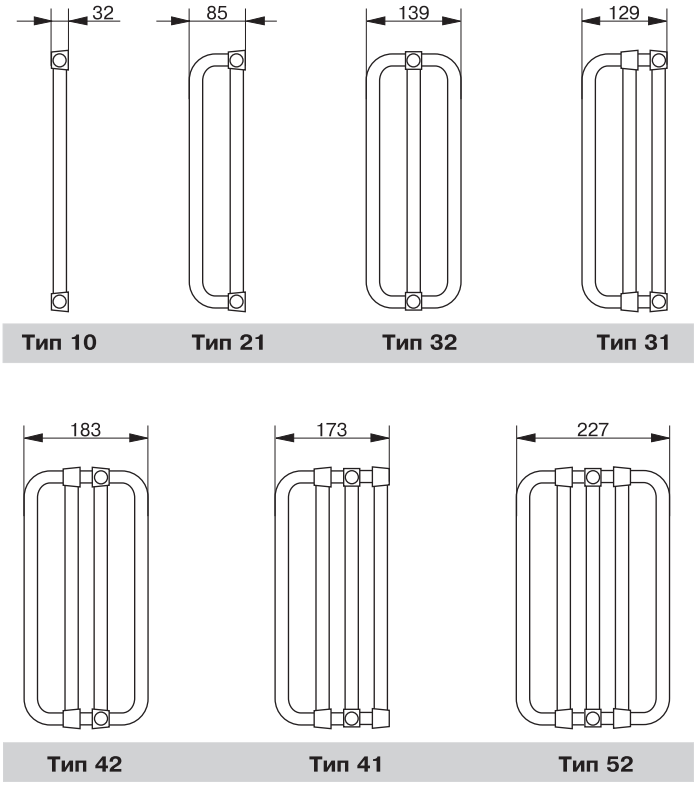

Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку)

Компания «ГлавТеплоТорг» предлагает Вашему вниманию программу «Дизайн-радиаторы» фирмы Kermi. Представляемые трубчатые радиаторы Decor совмещают в себе высокую тепловую мощность и оригинальный дизайн, что позволяет использовать их одновременно и как нагревательный прибор, и как элемент декоративного решения интерьера помещения.

Рабочее давление – 12 атм.
Испытательное давление – 16 атм.
Максимальная температура теплоносителя – 110°С.
Мощность радиаторов дана при температурном режиме – 90°/70°/20°С по EN 442.

КОНСТРУКЦИЯ

Радиаторы марки DECOR представляют собой сварную трубную конструкцию, в которой вертикальные трубы круглого сечения вварены в горизонтальные коллекторы.

Радиаторы выпускаются 7-ми конструктивных форм (см рис. 1) и 3-х серий: Decor-S, DIN (с боковой подводкой теплоносителя) и Decor-V (с нижней подводкой теплоносителя).

Радиаторы серии «DIN» отличаются тем, что имеют межосевое расстояние равное габаритной высоте ряда радиаторов серии «S» (см. рис. 2).

УПАКОВКА

Каждый радиатор KERMI поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками, предохраняющими присоеденительные патрубки от механических повреждений и загрязнения. Не удалять защитную пленку до завершения монтажных работ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• чрезвычайно большой выбор размеров радиаторов, позволяющий максимально расширить возможности их применения;

• богатая цветовая палитра предоставляет дополнительные возможности по созданию гармоничных интерьеров;

• небольшой объем радиатора и низкая тепловая инерция делает его совершенной с теплотехнической точки зрения.

Decor-DIN



Рис. 2

ЦВЕТ

Базовый цвет белый (RAL 9016).

Возможно другое цветовое решение:

• цветовая гамма по каталогу KERMI – стоимость радиатора увеличивается на 15%

• полная цветовая гамма RAL – стоимость радиатора увеличивается на 30%

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
200	4	184	-		95		131		135		172		181		214	
			-	-	66	186	75	195	75	195	89	209	89	210	110	230
	6	276	90		142		197		202		258		258		321	
			90	210	99	219	113	233	113	233	134	254	134	254	165	285
	8	368	120		190		262		269		344		344		428	
			120	240	131	251	150	270	151	271	178	298	179	299	220	340
	10	460	150		237		328		337		430		430		536	
			150	270	164	284	188	308	188	308	223	343	224	344	275	395
	14	644	210		332		459		471		602		602		750	
			210	330	230	350	263	383	264	384	312	432	313	433	385	505
	16	736	240		379		524		539		688		688		857	
			240	360	263	383	300	420	301	422	356	476	358	478	440	560
	18	828	270		427		590		606		774		774		964	
			270	390	296	416	338	458	339	459	401	521	403	523	495	615
	20	920	300		474		655		673		860		860		1071	
			300	420	329	449	375	495	377	497	446	566	447	567	550	670
	22	1012	330		521		721		741		946		946		1178	
			330	450	361	481	413	533	414	535	490	610	492	612	605	725
	26	1196	391		616		852		875		1117		1117		1392	
			390	510	427	547	488	608	490	610	579	699	581	702	714	835
	30	1380	451		711		983		1010		1289		1289		1607	
			450	570	493	613	563	683	565	685	668	788	671	791	824	944
	34	1564	511		806		1114		1145		1461		1461		1821	
			509	630	558	679	638	758	641	761	757	877	760	880	934	1054
	40	1840	601		948		1311		1347		1719		1719		2142	
			599	719	657	777	750	870	754	874	891	1011	895	1015	1099	1219
	44	2024	661		1043		1442		1481		1891		1891		2356	
			659	779	723	843	825	945	829	949	980	1100	984	1104	1209	1329
	50	2300	751		1185		1639		1684		2149		2149		2678	
			749	869	821	941	938	1058	942	1062	1114	1234	1118	1238	1374	1494
	56	2576	841		1327		1835		1886		2407		2407		2999	
			839	959	920	1040	1050	1170	1055	1175	1247	1367	1252	1373	1539	1659
	64	2944	961		1517		2097		2155		2751		2751		3427	
			959	1079	1051	1171	1200	1320	1206	1326	1426	1546	1431	1551	1759	1879
300	4	184	-		135		188		190		243		250		298	
			-	-	67	187	78	198	78	198	93	213	94	214	113	234
	6	276	121		203		282		285		365		374		448	
			93	213	101	221	116	236	117	237	140	260	140	260	170	290
	8	368	161		270		376		379		486		499		597	
			124	244	135	255	155	275	156	276	187	307	187	307	227	347
	10	460	201		338		470		474		608		624		746	
			155	275	168	288	194	314	195	315	233	353	234	354	284	404
	14	644	282		473		659		664		851		873		1044	
			217	337	236	356	272	392	273	393	327	447	328	448	397	517
	16	736	322		540		753		759		973		998		1194	
			247	368	269	389	310	430	312	432	373	493	374	494	454	574
	18	828	363		608		847		854		1095		1123		1343	
			278	398	303	423	349	469	350	471	420	540	421	541	511	631
	20	920	403		675		941		949		1216		1248		1492	
			309	429	337	457	388	508	389	509	467	587	468	588	567	687
	22	1012	443		743		1035		1043		1338		1372		1641	
			340	460	370	490	427	547	428	548	513	633	515	635	624	744
	26	1196	524		878		1223		1233		1581		1622		1940	
			402	522	438	558	504	624	506	626	606	727	608	728	737	858
	30	1380	604		1013		1411		1423		1824		1871		2238	
			464	584	505	625	582	702	584	704	700	820	702	822	851	971
	34	1564	685		1148		1599		1613		2068		2121		2536	
			526	646	572	692	659	779	662	782	793	913	796	916	964	1084
	40	1840	806		1351		1882		1897		2432		2495		2984	
			619	739	673	793	776	896	779	899	933	1053	936	1056	1135	1255
	44	2024	886		1486		2070		2087		2676		2745		3282	
			680	801	741	861	853	973	857	977	1026	1146	1030	1150	1248	1368
	50	2300	1007		1689		2352		2372		3041		3119		3730	
			773	893	842	962	970	1090	974	1094	1166	1286	1170	1290	1418	1538
	56	2576	1128		1891		2634		2656		3405		3493		4178	
			866	986	942	1063	1086	1206	1090	1210	1306	1426	1310	1430	1588	1709
	64	2944	1289		2161		3011		3036		3892		3992		4774	
			990	1110	1077	1197	1241	1361	1246	1366	1493	1613	1498	1618	1815	-

«-» не выпускаются.

Высота мм	Кол-во элемен-тов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
350	4	184	-		154		216		216		277		283		339	
			-	-	68	188	79	199	79	199	95	215	95	215	115	235
	6	276	135		231		324		324		416		424		508	
			94	214	102	222	118	238	118	238	142	262	143	263	172	292
	8	368	180		308		431		432		554		565		678	
			126	246	136	256	157	277	158	278	190	310	190	311	230	350
	10	460	225		385		539		540		693		707		847	
			157	277	170	290	196	316	197	317	237	357	238	358	287	407
	14	644	315		539		755		756		970		989		1186	
			220	340	238	358	275	395	277	396	332	452	333	453	402	522
	16	736	360		616		863		864		1108		1131		1355	
			251	371	272	392	314	434	316	436	379	500	381	501	459	579
	18	828	405		694		971		972		1247		1272		1525	
			283	403	306	426	353	473	355	475	427	547	428	549	517	637
	20	920	450		771		1079		1080		1385		1413		1694	
			314	434	340	460	393	513	395	515	474	594	476	596	574	694
	22	1012	495		848		1186		1188		1524		1555		1864	
			346	466	374	494	432	552	434	554	522	642	524	644	631	751
	26	1196	585		1002		1402		1405		1801		1837		2202	
			408	528	442	562	511	631	513	633	617	737	619	739	746	866
	30	1380	675		1156		1618		1621		2078		2120		2541	
			471	591	510	630	589	709	592	712	711	832	714	834	861	981
	34	1564	765		1310		1834		1837		2355		2402		2880	
			534	654	578	698	668	788	671	791	806	926	809	929	976	1096
	40	1840	900		1541		2157		2161		2770		2826		3388	
			628	748	680	800	785	905	789	909	949	1069	952	1072	1148	1268
	44	2024	990		1695		2373		2377		3047		3109		3727	
			691	811	748	868	864	984	868	988	1043	1164	1047	1167	1263	1383
	50	2300	1126		1927		2697		2701		3463		3533		4236	
			785	905	850	970	982	1102	986	1106	1186	1306	1190	1310	1435	1555
	56	2576	1261		2158		3020		3025		3879		3957		4744	
			879	1000	952	1072	1100	1220	1105	1225	1328	1448	1333	1453	1607	-
	64	2944	1441		2466		3452		3457		4433		4522		5421	
			1005	1125	1088	1208	1257	1377	1262	1382	1518	-	1524	-	1836	-
400	4	184	-		173		243		242		310		315		379	
			-	-	69	188	80	199	80	199	96	215	97	215	116	235
	6	276	149		260		364		363		466		473		568	
			96	214	104	222	119	238	120	238	145	262	145	263	174	292
	8	368	199		347		485		484		621		631		758	
			128	246	140	256	159	277	160	278	193	310	194	311	231	350
	10	460	249		433		607		605		776		788		947	
			160	277	173	290	199	316	200	317	241	357	242	358	289	407
	14	644	348		606		850		847		1086		1104		1326	
			224	340	242	358	278	395	279	396	338	452	339	453	405	522
	16	736	398		693		971		968		1242		1261		1515	
			257	371	277	392	318	434	319	436	386	500	387	501	463	579
	18	828	448		780		1092		1089		1397		1419		1705	
			289	403	312	426	358	473	359	475	434	547	436	549	521	637
	20	920	498		866		1214		1210		1552		1577		1894	
			321	434	346	460	398	513	399	515	482	594	484	596	579	694
	22	1012	547		953		1335		1331		1707		1734		2083	
			353	466	381	494	437	552	439	554	531	642	533	644	637	751
	26	1196	647		1126		1578		1573		2018		2050		2462	
			417	528	450	562	517	631	519	633	627	737	629	739	752	866
	30	1380	746		1300		1820		1815		2328		2365		2841	
			481	591	519	630	596	709	599	712	724	832	726	834	868	981
	34	1564	846		1473		2063		2057		2638		2680		3220	
			545	654	589	698	676	788	678	791	820	926	823	929	984	1096
	40	1840	995		1733		2427		2420		3104		3153		3788	
			641	748	692	800	795	905	798	909	965	1069	968	1072	1157	1268
	44	2024	1095		1906		2670		2662		3414		3469		4167	
			706	811	762	868	875	984	878	988	1061	1164	1065	1167	1273	1383
	50	2300	1244		2166		3034		3025		3880		3942		4735	
			802	905	866	970	994	1102	998	1106	1206	1306	1211	1310	1447	1555
	56	2576	1393		2426		3398		3387		4346		4414		5303	
			898	1000	969	1072	1113	1220	1117	1225	1351	1448	1356	1453	1620	-
	64	2944	1592		2772		3884		3871		4966		5045		6061	
			1026	1125	1108	1208	1272	1377	1277	1382	1544	-	1549	-	1852	-

«-» не выпускаются.

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
450	4	184	-		192		269		267		343		347		418	
			-	-	70	190	80	200	80	201	98	218	99	219	117	237
	6	276	164		288		404		401		515		521		627	
			97	217	105	225	120	240	121	241	148	268	148	268	176	296
	8	368	219		384		539		535		687		694		836	
			129	250	140	260	160	280	161	281	197	317	198	318	234	354
	10	460	274		480		673		669		858		868		1045	
			162	282	175	295	200	320	201	321	246	366	247	367	293	413
	14	644	383		671		942		936		1202		1215		1462	
			227	347	245	365	281	401	282	402	344	464	346	466	410	530
	16	736	438		767		1077		1070		1373		1389		1671	
			259	379	280	400	321	441	322	442	394	514	395	515	468	588
	18	828	493		863		1212		1203		1545		1562		1880	
			291	411	315	435	361	481	362	482	443	563	444	564	527	647
	20	920	547		959		1346		1337		1717		1736		2089	
			324	444	350	470	401	521	402	522	492	162	494	614	585	705
	22	1012	602		1055		1481		1471		1888		1909		2298	
			356	476	384	505	441	561	443	563	541	661	543	663	644	764
	26	1196	712		1247		1750		1738		2232		2257		2716	
			421	541	454	574	521	641	523	643	640	760	642	762	761	881
	30	1380	821		1439		2020		2006		2575		2604		3134	
			486	606	524	644	601	721	603	724	738	858	741	861	878	998
	34	1564	931		1630		2289		2273		2919		2951		3552	
			550	670	594	714	681	801	684	804	836	956	839	960	995	1115
	40	1840	1095		1918		2693		2674		3434		3472		4178	
			647	767	699	819	802	922	805	925	984	1104	988	1108	1170	1290
	44	2024	1204		2110		2962		2941		3777		3819		4596	
			712	832	769	889	882	1002	885	1005	1082	1202	1086	1206	1287	-
	50	2300	1369		2398		3366		3343		4292		4340		5223	
			809	929	874	994	1002	1176	1006	1126	1230	-	1235	1355	1463	-
	56	2576	1533		2685		3770		3744		4807		4860		5850	
			906	1026	979	1099	1122	1242	1126	1247	1378	-	1383	-	1638	-
	64	2944	1752		3069		4308		4278		5494		5555		6685	
			1036	1156	1118	1238	1283	-	1287	-	1574	-	1580	-	1872	-
500	4	184	-		210		296		292		376		378		456	
			-	-	71	191	81	201	82	202	100	220	100	220	118	238
	6	276	179		316		444		438		564		568		685	
			99	219	106	226	122	242	123	243	150	270	150	271	177	297
	8	368	238		421		592		585		752		757		913	
			131	251	141	261	162	282	164	284	200	320	201	321	236	356
	10	460	298		526		740		731		939		946		1141	
			164	284	176	296	203	323	204	325	250	370	251	371	295	415
	14	644	417		737		1036		1023		1315		1325		1597	
			230	350	247	367	284	404	286	406	350	470	351	471	413	533
	16	736	476		842		1184		1169		1503		1514		1826	
			263	383	282	402	324	445	327	447	400	520	401	521	472	592
	18	828	536		947		1331		1315		1691		1703		2054	
			296	416	317	437	365	485	368	488	450	570	451	572	531	651
	20	920	595		1052		1479		1462		1879		1892		2282	
			329	449	353	473	406	526	409	529	500	620	502	622	590	710
	22	1012	655		1157		1627		1608		2067		2082		2510	
			361	481	388	508	446	566	450	570	550	670	552	672	649	769
	26	1196	774		1368		1923		1900		2442		2460		2967	
			427	547	458	578	527	647	532	652	650	770	652	772	767	887
	30	1380	893		1578		2219		2192		2818		2839		3423	
			493	613	529	649	608	728	613	733	750	870	752	872	885	1005
	34	1564	1012		1789		2515		2485		3194		3217		3879	
			558	679	599	719	690	810	695	815	850	970	853	973	1003	1123
	40	1840	1190		2104		2959		2923		3758		3785		4564	
			657	777	705	825	811	931	818	938	1000	1120	1003	1123	1180	-
	44	2024	1309		2315		3255		3216		4133		4163		5020	
			723	843	776	896	892	1012	900	1020	1100	1220	1104	1224	1298	-
	50	2300	1488		2631		3699		3654		4697		4731		5705	
			821	941	881	1001	1014	1134	1022	1142	1250	-	1254	-	1475	-
	56	2576	1666		2946		4142		4092		5261		5299		6390	
			920	1040	987	1107	1136	1256	1145	1265	1400	-	1404	-	1651	-
	64	2944	1904		3367		4734		4677		6012		6056		7302	
			1051	1171	1128	1248	1298	-	1308	-	1600	-	1605	-	1887	-

«-» не выпускаются.

Высота мм	Кол-во элемен-тов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
550	4	184	-		229		322		317		408		409		495	
			-	-	71	192	82	202	83	203	102	222	103	223	119	239
	6	276	193		344		483		476		612		614		742	
			100	220	107	227	124	244	124	244	153	274	154	274	179	299
	8	368	257		458		644		634		816		819		989	
			133	254	143	263	165	285	165	285	205	325	205	325	238	359
	10	460	321		573		805		793		1020		1024		1237	
			167	287	179	299	206	326	207	327	256	376	257	377	298	418
	14	644	450		802		1127		1110		1429		1433		1731	
			234	354	250	370	288	408	289	409	358	478	359	479	417	537
	16	736	514		916		1288		1269		1633		1638		1978	
			267	387	286	406	330	450	331	451	409	529	410	530	477	597
	18	828	578		1031		1449		1428		1837		1842		2226	
			300	420	322	442	371	491	372	492	460	580	462	582	536	657
	20	920	642		1146		1610		1586		2041		2047		2473	
			334	454	357	477	412	532	413	533	512	632	513	633	596	716
	22	1012	707		1260		1771		1745		2245		2252		2720	
			367	487	393	513	453	573	455	575	563	683	564	684	656	776
	26	1196	835		1489		2092		2062		2653		2661		3215	
			434	554	464	585	535	656	537	657	665	785	667	787	775	895
	30	1380	964		1718		2414		2379		3061		3071		3710	
			500	620	536	656	618	738	620	740	767	887	770	890	894	1014
	34	1564	1092		1948		2736		2697		3469		3480		4204	
			567	687	607	727	700	820	703	823	870	990	872	992	1013	1133
	40	1840	1285		2291		3219		3172		4082		4094		4946	
			667	787	715	835	824	944	827	947	1023	1143	1026	1146	1192	-
	44	2024	1413		2520		3541		3490		4490		4503		5441	
			734	854	786	906	906	1026	909	1030	1125	-	1129	-	1311	-
	50	2300	1606		2864		4024		3966		5102		5118		6183	
			834	954	893	1013	1030	1150	1034	1154	1279	-	1283	-	1490	-
	56	2576	1799		3208		4507		4441		5714		5732		6924	
			934	1054	1000	1121	1153	-	1158	-	1432	-	1436	-	1669	-
	64	2944	1799		3208		4507		4441		5714		5732		6924	
			1068	1188	1143	1263	1318	-	1323	-	1637	-	1642	-	1908	-
600	4	184	-		247		356		342		440		440		531	
			-	-	72	193	84	204	84	204	104	224	105	225	122	242
	6	276	207		371		533		513		660		661		796	
			101	221	109	229	126	246	126	247	156	276	157	277	182	302
	8	368	276		495		711		683		880		881		1062	
			135	255	145	265	168	288	169	289	208	328	209	329	243	363
	10	460	345		618		889		854		1100		1101		1327	
			168	288	181	301	210	330	211	331	260	380	261	381	304	424
	14	644	483		866		1244		1196		1540		1541		1858	
			236	356	254	374	294	414	295	415	365	485	366	486	425	545
	16	736	552		989		1422		1367		1760		1761		2123	
			269	389	290	410	336	456	337	457	417	537	418	538	486	606
	18	828	621		1113		1600		1538		1981		1982		2388	
			303	423	326	446	378	498	379	499	469	589	470	590	547	667
	20	920	690		1237		1778		1708		2201		2202		2654	
			337	457	362	482	420	540	422	542	521	641	523	643	608	728
	22	1012	759		1360		1955		1879		2421		2422		2919	
			370	490	399	519	462	582	464	584	573	693	575	695	668	788
	26	1196	897		1608		2311		2221		2861		2862		3450	
			438	558	471	591	546	666	548	668	677	797	679	799	790	910
	30	1380	1035		1855		2666		2563		3301		3303		3981	
			505	625	544	664	630	750	632	752	781	901	784	904	911	1031
	34	1564	1173		2102		3022		2904		3741		3743		4511	
			572	692	616	736	714	834	717	837	885	1005	888	1008	1033	-
	40	1840	1380		2473		3555		3417		4401		4404		5308	
			673	793	725	845	840	960	843	963	1042	-	1045	-	1215	-
	44	2024	1518		2721		3911		3758		4841		4844		5838	
			741	861	797	917	924	1044	927	1047	1146	-	1150	-	1337	-
	50	2300	1725		3092		4444		4271		5502		5505		6635	
			842	962	906	1026	1050	-	1054	-	1302	-	1307	-	1519	-
	56	2576	1931		3462		4977		4784		6162		6165		7431	
			942	1063	1015	1135	1176	-	1180	-	1458	-	1463	-	1701	-
	64	2944	2207		3957		5688		5467		7042		7046		8492	
			1077	1197	1160	1280	1344	-	1349	-	1667	-	1672	-	1944	-

«-» не выпускаются.

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
750	4	184	-		302		424		414		536		530		645	
			-	-	80	200	92	212	92	212	116	236	117	237	137	257
	6	276	251		452		636		621		804		795		967	
			112	232	119	239	138	258	139	259	175	295	175	295	206	326
	8	368	334		603		847		828		1071		1061		1290	
			149	269	159	279	184	304	185	305	233	353	233	353	274	395
	10	460	418		754		1059		1035		1339		1326		1612	
			186	306	199	319	230	350	231	351	291	411	292	412	343	463
	14	644	585		1055		1483		1450		1875		1856		2257	
			260	380	278	398	322	442	323	443	407	527	408	529	480	600
	16	736	668		1206		1695		1657		2143		2121		2580	
			297	417	318	438	368	488	369	489	465	585	467	587	549	669
	18	828	752		1357		1907		1864		2411		2386		2902	
			335	455	358	478	414	534	416	536	524	644	525	645	617	738
	20	920	835		1508		2118		2071		2678		2652		3224	
			372	492	398	518	460	580	462	582	582	702	584	704	686	806
	22	1012	919		1658		2330		2278		2946		2917		3547	
			409	529	437	557	506	626	508	628	640	760	642	762	755	875
	26	1196	1086		1960		2754		2692		3482		3447		4192	
			483	603	517	637	598	718	600	720	756	876	759	879	892	1012
	30	1380	1253		2261		3178		3106		4018		3977		4837	
			558	678	596	716	690	810	693	813	873	993	875	995	1029	-
	34	1564	1420		2563		3601		3520		4553		4508		5481	
			632	752	676	796	782	902	785	905	989	-	992	-	1166	-
	40	1840	1670		3015		4237		4142		5357		5303		6449	
			743	863	795	915	920	-	923	-	1163	-	1167	-	1372	-
	44	2024	1837		3317		4660		4556		5892		5834		7094	
			818	938	875	995	1012	-	1016	-	1280	-	1284	-	1509	-
	50	2300	2088		3769		5296		5177		6696		6629		8061	
			929	1049	994	1114	1150	-	1154	-	1454	-	1459	-	1715	-
	56	2576	2338		4221		5932		5798		7500		7424		9028	
			1041	1161	1113	-	1288	-	1293	-	1629	-	1634	-	1921	-
	64	2944	2672		4824		6779		6627		8571		8485		1031	
			1188	1310	1272	-	1472	-	1477	-	1861	-	1867	-	2196	-
900	4	184	-		355		498		485		627		619		754	
			-	-	82	202	102	222	102	222	133	253	134	254	153	273
	6	276	295		533		748		727		941		929		1132	
			116	236	123	243	153	273	153	274	200	320	201	321	230	350
	8	368	393		710		997		969		1255		1239		1509	
			154	275	164	284	204	324	205	325	267	387	267	387	306	427
	10	460	492		888		1246		1212		1569		1549		1886	
			193	313	205	325	255	375	256	376	333	454	334	454	383	503
	14	644	688		1243		1745		1697		2196		2168		2641	
			270	390	287	407	357	477	358	478	467	587	468	588	536	656
	16	736	786		1420		1994		1939		2510		2478		3018	
			309	429	328	448	408	528	409	529	534	654	535	655	613	733
	18	828	885		1598		2243		2181		2823		2788		3395	
			347	468	369	489	459	579	460	580	600	720	602	722	690	810
	20	920	983		1775		2492		2424		3137		3097		3772	
			386	506	410	530	510	630	512	632	667	787	668	788	766	886
	22	1012	1081		1953		2742		2666		3451		3407		4150	
			425	545	451	572	561	681	563	683	734	854	735	855	843	963
	26	1196	1278		2308		3240		3151		4078		4027		4904	
			502	622	534	654	663	783	665	785	867	987	869	989	996	-
	30	1380	1475		2663		3739		3635		4706		4646		5659	
			579	699	616	736	765	885	767	887	1000	-	1003	-	1149	-
	34	1564	1671		3018		4237		4120		5333		5266		6413	
			656	776	698	818	866	-	870	-	1134	-	1136	-	1303	-
	40	1840	1966		3550		4985		4847		6274		6195		7545	
			772	892	821	941	1019	-	1023	-	1334	-	1337	-	1532	-
	44	2024	2163		3905		5483		5332		6901		6814		8299	
			849	969	903	1023	1121	-	1125	-	1467	-	1470	-	1686	-
	50	2300	2458		4438		6231		6059		7843		7744		9431	
			965	1085	1026	-	1274	-	1279	-	1667	-	1671	-	1916	-
	56	2576	2752		4970		6979		6786		8784		8673		10563	
			1081	1201	1149	-	1427	-	1432	-	1867	-	1872	-	2145	-
	64	2944	3146		5680		7976		7756		10038		9912		12072	
			1236	1356	1313	-	1631	-	1637	-	2134	-	2139	-	2452	-

«-» не выпускаются.

Высота мм	Кол-во элемен-тов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
1000	4	184	-		391		546		534		689		683		828	
			-	-	86	206	111	231	110	230	144	264	143	263	163	283
	6	276	326		586		819		801		1033		1024		1242	
			121	241	129	249	166	286	165	285	216	336	215	335	244	364
	8	368	434		782		1092		1068		1377		1365		1656	
			161	281	172	292	222	342	220	340	288	408	287	407	326	446
	10	460	543		977		1366		1335		1722		1707		2069	
			201	321	215	335	277	397	275	395	360	480	358	478	407	527
	14	644	760		1368		1912		1869		2410		2389		2897	
			282	402	301	421	388	508	385	505	504	624	501	622	570	690
	16	736	869		1563		2185		2136		2754		2730		3311	
			322	442	344	464	444	564	440	560	576	696	573	693	651	771
	18	828	977		1758		2458		2402		3099		3072		3725	
			207	363	220	381	285	465	283	462	369	575	367	573	417	639
	20	920	1086		1954		2731		2669		3443		3413		4139	
			402	522	430	550	555	675	550	670	720	840	716	836	814	934
	22	1012	1195		2149		3004		2936		3787		3754		4553	
			443	563	473	593	610	730	605	725	792	912	788	908	896	-
	26	1196	1412		2540		3550		3470		4476		4437		5380	
			523	643	558	679	721	841	714	835	936	-	931	1051	1058	-
	30	1380	1629		2931		4097		4004		5165		5120		6208	
			603	724	644	764	832	952	824	944	1080	-	1075	-	1221	-
	34	1564	1846		3321		4643		4538		5853		5802		7036	
			684	804	730	850	943	-	934	-	1223	-	1218	-	1384	-
	40	1840	2172		3908		5462		5339		6886		6826		8278	
			805	925	859	979	1109	-	1099	-	1439	-	1433	-	1628	-
	44	2024	2389		4298		6008		5873		7575		7509		9105	
			885	1005	945	-	1220	-	1209	-	1583	-	1576	-	1791	-
	50	2300	2715		4885		6828		6674		8608		8533		10347	
			1006	1126	1074	-	1387	-	1374	-	1799	-	1791	-	2036	-
	56	2576	3041		5471		7647		7474		9640		9556		11589	
			1126	1247	1203	-	1553	-	1539	-	2015	-	2006	-	2280	-
	64	2944	3475		6252		8739		8542		11018		10922		13244	
			1287	1407	1375	-	1775	-	1759	-	2303	-	2292	-	2605	-
1200	4	184	-		460		647		620		806		795		995	
			-	-	102	222	143	263	144	264	179	299	177	297	215	335
	6	276	393		690		971		930		1209		1193		1492	
			144	259	152	273	214	335	216	336	268	388	266	386	323	443
	8	368	524		921		1294		1240		1612		1590		1990	
			192	312	203	323	286	406	288	408	357	477	355	475	430	550
	10	460	655		1151		1618		1551		2014		1988		2487	
			240	360	254	374	357	478	360	480	446	566	443	563	538	658
	14	644	916		1611		2265		2171		2820		2783		3482	
			336	456	356	476	500	620	504	624	625	745	621	741	753	873
	16	736	1047		1841		2589		2481		3223		3180		3979	
			384	504	407	527	572	692	576	696	714	834	709	829	860	980
	18	828	1178		2071		2912		2791		3626		3578		4477	
			431	552	457	577	643	763	648	768	804	924	798	918	968	1088
	20	920	1309		2302		3236		3101		4029		3976		4974	
			479	599	508	628	715	835	720	840	893	1013	887	1007	1076	1196
	22	1012	1440		2532		3560		3411		4432		4373		5471	
			527	647	559	679	786	906	792	912	982	-	975	-	1183	-

«-» не выпускаются.

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элемен-тов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
1500	4	184	-		564		789		757		985		964		1231	
			-	-	126	246	183	303	185	305	238	358	238	358	290	410
	6	276	491		846		1184		1136		1477		1445		1846	
			174	294	189	310	275	395	277	397	357	477	357	477	434	554
	8	368	655		1129		1578		1515		1969		1927		2461	
			231	352	253	373	366	486	369	489	476	596	476	596	579	699
	10	460	819		1411		1973		1894		2461		2409		3077	
			289	409	316	436	458	578	462	582	596	716	595	715	724	844
	14	644	1146		1975		2762		2651		3446		3372		4307	
			405	525	442	562	641	761	646	766	834	954	833	953	1013	1133
	16	736	1310		2257		3157		3030		3938		3854		4922	
			463	583	505	625	732	852	738	859	953	1073	952	1072	1158	-
	18	828	1474		2539		3551		3409		4430		4336		5538	
			521	641	568	688	824	944	831	951	1072	-	1071	-	1303	-
	20	920	1638		2821		3946		3787		4923		4818		6153	
			579	699	632	752	915	1035	923	1043	1191	-	1190	-	1448	-
	22	1012	1801		3104		4341		4166		5415		5299		6768	
			637	757	695	815	1007	-	1015	-	1310	-	1308	-	1592	-
1800	4	184	-		670		932		890		1164		1137		1444	
			-	-	155	275	222	342	225	345	279	399	279	399	335	455
	6	276	590		1005		1398		1334		1745		1705		2166	
			209	329	233	353	333	453	337	457	418	538	418	538	502	623
	8	368	787		1341		1864		1779		2327		2274		2889	
			278	398	310	430	444	564	449	569	558	678	557	677	670	790
	10	460	983		1676		2329		2224		2909		2842		3611	
			348	468	388	508	555	676	562	682	697	817	696	817	837	958
	14	644	1377		2346		3261		3113		4072		3979		5055	
			487	607	543	663	778	898	786	907	976	1096	975	1095	1172	-
	16	736	1573		2681		3727		3558		4654		4547		5777	
			557	677	621	741	889	1009	899	1019	1116	-	1114	-	1340	-
	18	828	1770		3016		4193		4003		5236		5116		6499	
			626	746	698	818	1000	1120	1011	1131	1255	-	1254	-	1507	-
	20	920	1967		3352		4659		4448		5818		5684		7222	
			696	816	776	896	1111	-	1124	-	1395	-	1393	-	1675	-
	22	1012	2163		3687		5125		4892		6400		6252		7944	
			765	885	853	973	1222	-	1236	-	1534	-	1532	-	1842	-
2000	4	184	-		740		1021		981		1280		1244		1581	
			-	-	168	288	234	354	237	357	303	423	301	421	367	487
	6	276	655		1111		1532		1471		1920		1865		2372	
			220	340	251	372	351	471	356	476	454	574	452	572	551	671
	8	368	873		1481		2043		1962		2560		2487		3162	
			293	413	335	455	468	588	474	595	606	726	602	722	734	854
	10	460	1091		1851		2553		2452		3199		3109		3953	
			366	486	419	539	585	705	593	713	757	877	753	873	918	1038
	14	644	1528		2592		3575		3433		4479		4352		5534	
			513	633	587	707	819	939	830	950	1060	-	1054	-	1285	-
	16	736	1746		2962		4085		3923		5119		4974		6324	
			586	706	671	791	936	1056	949	1069	1212	-	1204	-	1468	-
	18	828	1965		3332		4596		4414		5759		5596		7115	
			659	779	754	874	1053	-	1068	-	1363	-	1355	-	1652	-
	20	920	2183		3702		5107		4904		6399		6218		7905	
			733	853	838	958	1170	-	1186	-	1515	-	1505	-	1835	-
	22	1012	2401		4073		5617		5395		7039		6839		8696	
			806	926	922	1042	1287	-	1305	-	1666	-	1656	-	2019	-

«-» не выпускаются.

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ. (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ DECOR-S).

Высота мм	Количество элементов	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
		Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €
2500	4	-	-	916	213	1250	289	1199	289	1572	372	1534	372	1870	455
	6	819	279	1374	319	1875	434	1799	434	2358	558	2301	558	2804	682
	8	1093	372	1832	425	2499	578	2398	578	3144	744	3068	744	3739	909
	10	1366	466	2290	531	3124	723	2998	723	3930	930	3835	930	4674	1136
	14	1912	652	3205	744	4374	1012	4197	1012	5502	1302	5369	1302	6543	1591
	16	2185	745	3663	850	4999	1157	4797	1157	6288	1488	6136	1488	7478	1818
	18	2458	838	4121	956	5624	1301	5396	1301	7074	1673	6903	1673	8413	2046
	20	2731	931	4579	1063	6248	1446	5996	1446	7860	1859	7670	1859	9348	2273
	22	3005	1024	5037	1169	6873	1590	6595	1590	8646	2045	8437	2045	10282	2500
2800	4	-	-	1026	227	1383	322	1331	322	1748	421	1714	421	2016	505
	6	910	292	1539	340	2075	483	1997	483	2622	631	2571	631	3024	758
	8	1214	390	2052	454	2766	644	2662	644	3496	842	3428	842	4032	1010
	10	1517	487	2565	567	3458	805	3328	805	4370	1052	4285	1052	5039	1263
	14	2124	682	3590	794	4841	1126	4659	1126	6118	1473	6000	1473	7055	1768
	16	2427	780	4103	908	5532	1287	5324	1287	6992	1684	6857	1684	8063	2021
	18	2731	877	4616	1021	6224	1448	5990	1448	7866	1894	7714	1894	9071	2273
	20	3034	975	5129	1135	6915	1609	6655	1609	8740	2105	8571	2105	10079	2526
	22	3338	1072	5642	1248	7607	1770	7321	1770	9614	2315	9428	2315	11087	2779
3000	4	-	-	1096	242	1472	348	1422	348	1864	451	1829	451	2101	541
	6	978	31	1643	363	2207	523	2133	523	2795	676	2743	676	3152	811
	8	1304	409	2191	483	2943	697	2844	697	3727	901	3657	901	4203	1082
	10	1631	511	2739	604	3679	871	3556	871	4659	1127	4571	1127	5253	1352
	14	2283	716	3835	846	5151	1220	4978	1220	6523	1578	6400	1578	7355	1893
	16	2609	818	4383	967	5887	1394	5689	1394	7454	1803	7314	1803	8405	2163
	18	2935	920	4930	1088	6622	1568	6400	1568	8386	2028	8229	2028	9456	2434
	20	3261	1023	5478	1208	7358	1742	7111	1742	9318	2254	9143	2254	10507	2704
	22	3587	1125	6026	1329	8094	1917	7822	1917	10250	2479	10057	2479	11557	2975

«-» не выпускаются.

Внимание!

Для «Decor-S» высотой 1200 мм и более цены и тепловая мощность радиаторов с количеством элементов от 26 и выше сообщаются по отдельному запросу.

В стоимость радиаторов входит: комплект крепежа (настенный), заглушка и воздухоспускной клапан Маевского.

Возможна поставка радиаторов с напольным креплением. Напольные консоли поставляются за отдельную плату.

ТИП. ВЫСОТА. МАССА. ЕМКОСТЬ. (РАСЧЕТ ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА).

Высота	Технические характ-ки	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
200	Масса, кг	0,27	0,42	0,58	0,69	0,85	0,97	1,13
	Емкость, л	0,132	0,185	0,246	0,314	0,371	0,477	0,504
300	Масса, кг	0,33	0,55	0,78	0,89	1,11	1,23	1,45
	Емкость, л	0,167	257	0,354	0,42	0,514	0,588	0,681
350	Масса, кг	0,37	0,62	0,88	0,99	1,25	1,36	1,62
	Емкость, л	0,184	0,292	0,408	0,473	0,585	0,658	0,77
400	Масса, кг	0,4	0,69	0,98	1,09	1,38	1,49	1,78
	Емкость, л	0,202	0,328	462	0,526	0,656	0,728	0,859
450	Масса, кг	0,43	0,75	1,08	1,18	1,51	1,62	1,94
	Емкость, л	0,219	0,364	0,516	0,579	0,728	0,799	0,947
500	Масса, кг	0,46	0,82	1,18	1,28	1,64	1,75	2,11
	Емкость, л	0,236	0,399	0,57	0,632	0,799	0,869	1,039
550	Масса, кг	0,49	0,88	1,28	1,38	1,77	1,88	2,27
	Емкость, л	0,254	0,435	0,624	0,685	0,87	0,939	1,124
600	Масса, кг	0,53	0,95	1,38	1,48	1,9	2,01	2,43
	Емкость, л	0,271	0,47	0,678	0,738	0,941	1,009	1,213
750	Масса, кг	0,62	1,15	1,68	1,77	2,3	2,4	2,93
	Емкость, л	0,323	0,577	0,84	0,897	1,155	1,22	1,479
900	Масса, кг	0,72	1,34	1,98	2,06	2,69	2,78	3,42
	Емкость, л	0,375	0,684	1,002	1,056	1,369	1,431	1,745
1000	Масса, кг	0,78	1,47	2,18	2,26	2,95	3,04	3,74
	Емкость, л	0,409	0,756	1,11	1,162	1,512	1,572	1,922
1200	Масса, кг	0,91	1,74	2,57	2,65	3,48	3,56	4,4
	Емкость, л	0,479	0,898	1,325	1,373	1,797	1,853	2,276
1500	Масса, кг	1,1	2,13	3,17	3,23	4,27	4,34	5,38
	Емкость, л	0,583	1,112	1,649	1,691	2,225	2,274	2,808
1800	Масса, кг	1,29	2,53	3,77	3,82	5,06	5,12	6,36
	Емкость, л	686	1,326	1,973	2,009	2,652	2,696	3,339
2000	Масса, кг	1,42	2,79	4,17	4,21	5,58	5,64	7,01
	Емкость, л	0,756	1,468	2,189	2,221	2,937	2,977	3,694
2500	Масса, кг	1,74	3,45	5,16	5,19	6,9	6,93	864
	Емкость, л	0,929	1,825	2,728	2,75	3,65	3,68	4,58
2800	Масса, кг	1,93	3,84	5,76	5,77	7,69	7,71	9,62
	Емкость, л	1,033	2,039	3,052	3,068	4,078	4,102	5,111
3000	Масса, кг	2,06	4,1	6,16	6,16	8,21	8,23	10,28
	Емкость, л	1,102	2,181	3,268	3,28	4,363	4,383	5,466

Монтаж Decor-S

Тип 10 (одноколончатые)

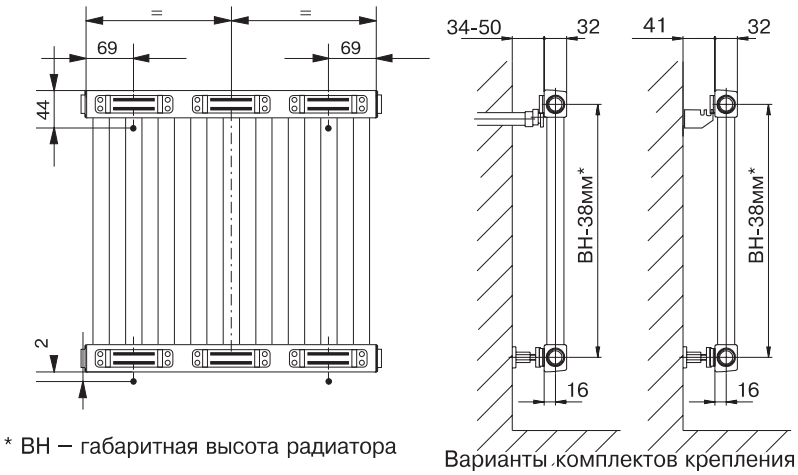

* ВН – габаритная высота радиатора

Варианты комплектов крепления оговариваются при заказе

Тип 21-52 (многоколончатые)

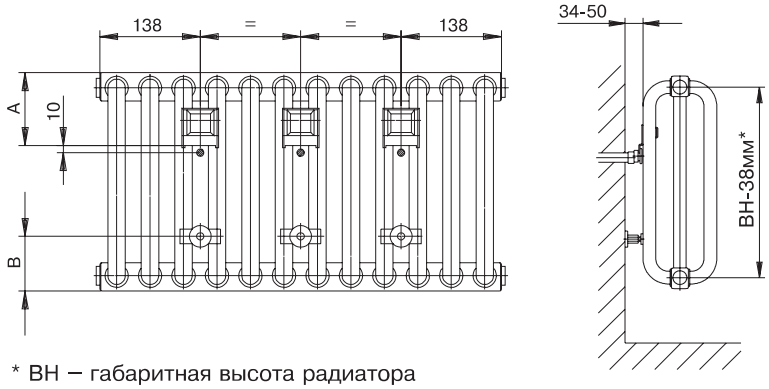

* ВН – габаритная высота радиатора

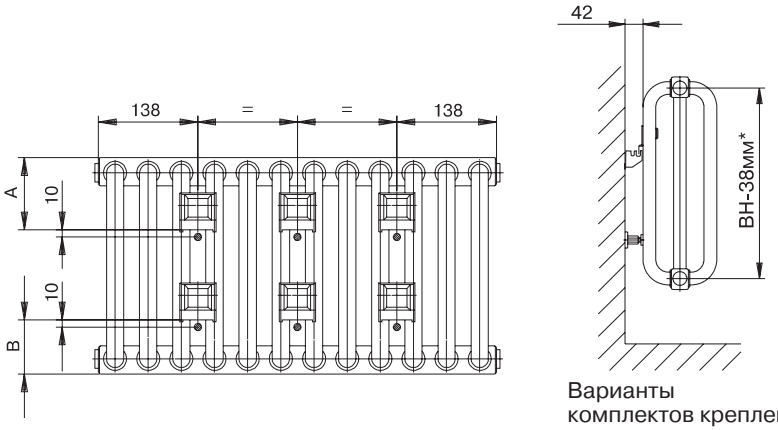

Для габаритной высоты 1200 мм и выше

Варианты комплектов крепления оговариваются при заказе

Габаритная высота, мм	А, мм	В, мм
300-350	100	75
свыше 400	140	75

Сборные радиаторы

По условиям изготовления, а также учитывая проблемы транспортировки, радиаторы поставляются единым блоком, если они имеют размеры до 1012 x 3000 мм или, соответственно, 1000 x 2944 мм (см рис. 2).

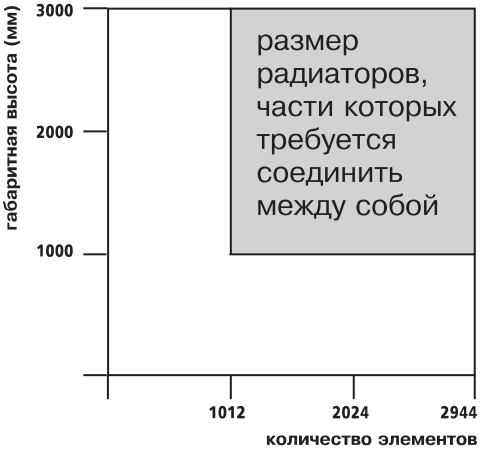

рис. 2

Более крупные радиаторы поставляются в виде нескольких блоков (см рис. 3). Соединительные элементы включены в комплект поставки.

В каждом месте соединения образуются зазоры. В следствие этого, габаритная длина радиатора увеличивается на 46 мм. Для улучшения внешнего вида состыковываются радиаторы с одинаковым количеством элементов (см рис. 3).

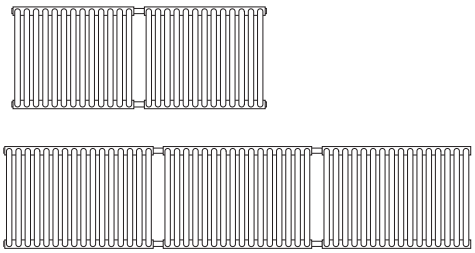

рис. 3

Компания «ГлавТеплоТорг» предоставляет необходимые рекламно-справочные материалы и дает консультации по всем видам продукции, предлагаемой в каталоге.

Крепление к полу

Опорная консоль в сборе		Кол-во	Цена €	Decor-V	Decor-S	Decor-DIN	
Артикул	Описание						
	как указано, длина трубки 115 мм цвет видимых деталей:						
ZB02020001 (ZSMFK115WEI)	Серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	34,40	•	•	•	
ZB0202* (ZSMFK115)	цвета сантехники серия Soft, серия Nature, серия Ethno	1	41,30	•	•	•	
ZB0202	серия Metallic, цветовые оттенки RAL	1	44,70	•	•	•	
	как указано, длина трубки 185 мм цвет видимых деталей:						
ZB02030001 (ZSMFK185WEI)	Серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	34,80	•	•	•	
ZB0203* (ZSMFK185)	цвета сантехники серия Soft, серия Nature, серия Ethno	1	41,80	•	•	•	
ZB0203	серия Metallic, цветовые оттенки RAL	1	45,20	•	•	•	

Состав: удерживающая пластина (1 шт.), звукоизолирующие подкладки (2 шт.), шестигранные гайки M6 (4 шт.), установочный винт M8 (1 шт.), поддерживающие скобы (2 шт.), опора консоли с вертикальной трубкой 30x10 мм (1 шт.), крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма (1 шт.), заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма (1 шт.), заглушка для опоры консоли (1 шт.), вспомогательное средство для монтажа (1 шт.)

Количество звеньев	Длина, мм	Количество консолей тип 10/21/32/31	Количество консолей тип 42/41/52
От 6 до 22	От 276 до 1012	2	2
От 26 до 30	От 1196 до 1380	2	3
От 34 до 44	От 1564 до 2024	3	4
50	2300	4	5
От 56 до 64	От 2576 до 2944	5	6

РАДИАТОРЫ KERMI ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

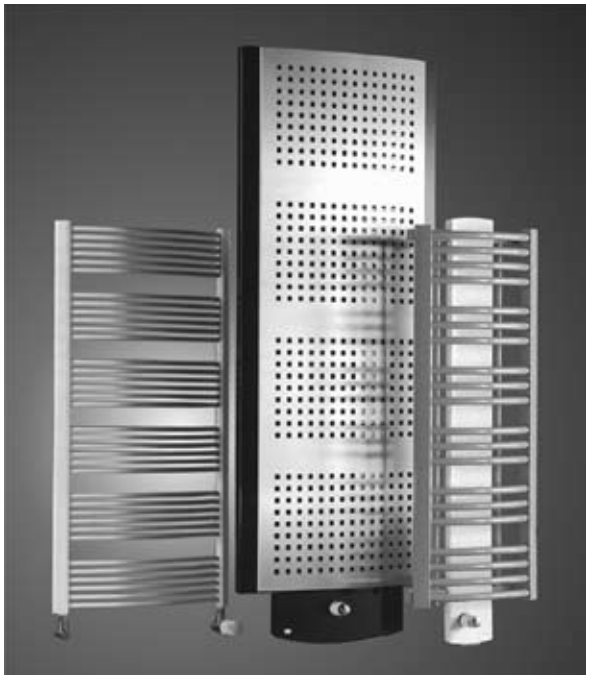

Радиаторы для ванной комнаты компании Kermi (Германия), предлагаемые ООО «ГлавТеплоТорг», представляют собой отопительные приборы, совмещающие функциональность и удобство использования, разнообразие вариантов исполнения, широкий выбор моделей, размеров, цветовых решений.

Рабочее давление до 9 атм.
Испытательное давление до 12 атм.
Максимальная температура теплоносителя 110°С.
Материал – сталь.
Конструкция трубчатая, сварная.
Мощность радиаторов дана при тепловом режиме 90°С / 70°С / 20°С по EN 442.

Внимание! Радиаторы устанавливаются только в систему отопления. Запрещается эксплуатировать приборы в системе горячего водоснабжения.

Стоимость и характеристики вариантов исполнения, не указанных в прайс-листе, сообщаются по отдельному запросу.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

St – водяное отопление

V – водяное отопление с вмонтированным терморегулирующим клапаном

R – монтаж перпендикулярно стене «перегородка»

E – элетрообогрев в двух исполнениях с программатором или с регулятором

IR – водяное отопление с электроподогревом в режиме «лето», оснащен программатором для автоматического регулирования с использованием инфракрасного излучения.

ЦВЕТ

Базовый цвет белый RAL 9016. Иное цветовое исполнение увеличивает цену радиатора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стоимость радиатора входит комплект крепежа, заглушка, клапан Маевского.

МОНТАЖ

Присоединительные размеры. Вариант исполнения:
St - 2 x 1/2” (внутренняя резьба), V - 2 x 3/4” (наружная резьба).

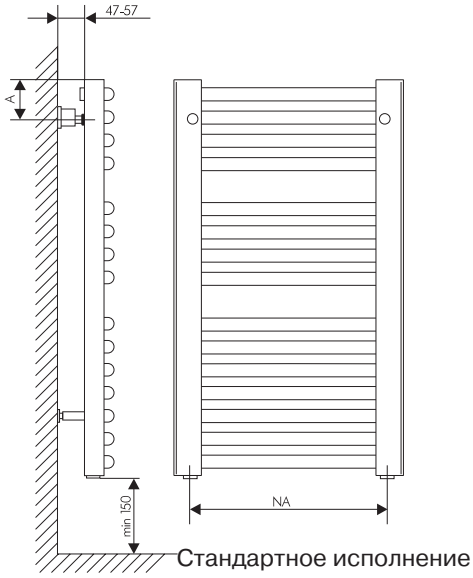

Стандартное исполнение

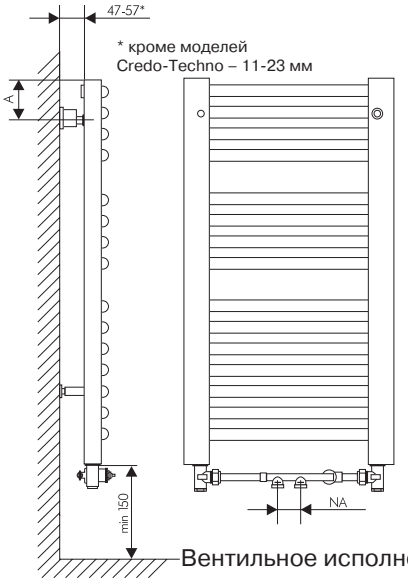

Вентильное исполнение

По дополнительному запросу радиаторы для ванной комнаты комплектуются декоративными крючками, полками и другими принадлежностями для полотенец и одежды.

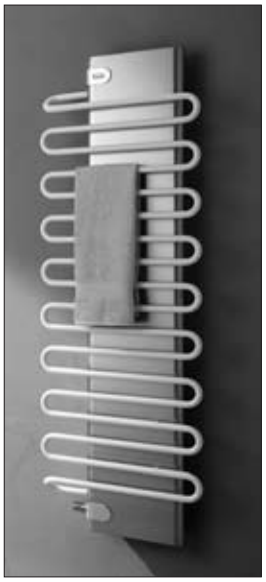

Jive однослойный

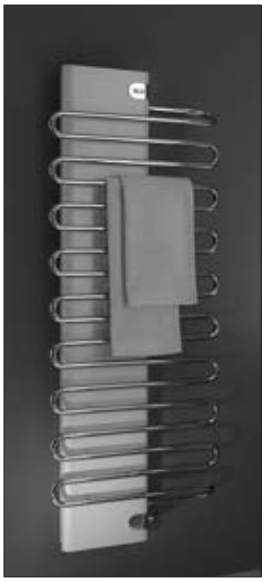

Jive многослойный

Credo-Duo

Credo-Half

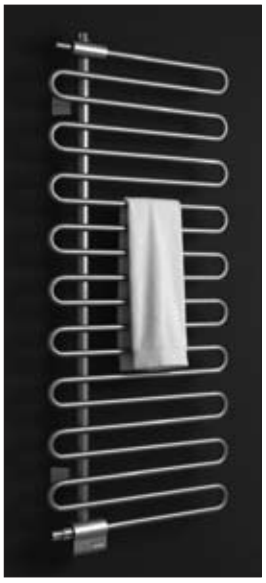

Icaro

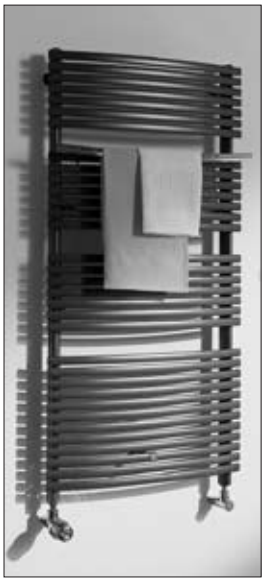

Credo-Swing

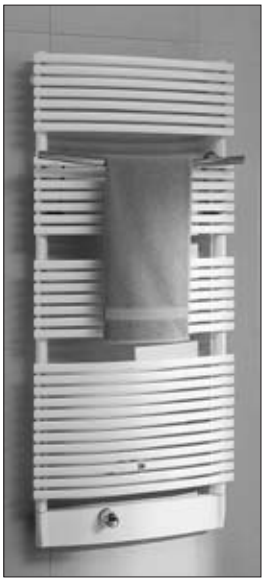

Credo-Swing-V

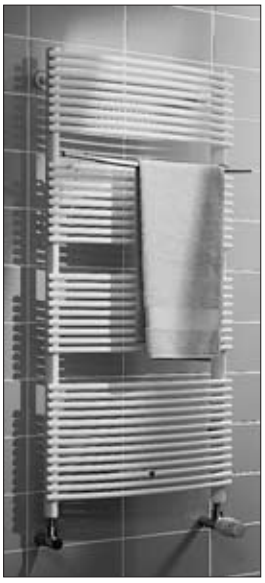

Credo-Twist

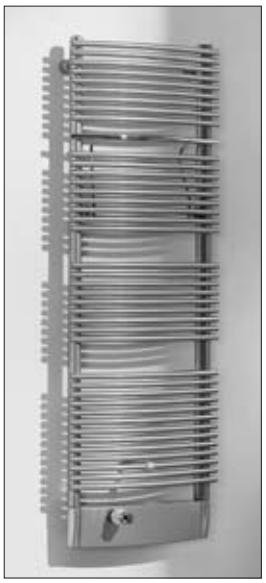

Credo-Twist-V

Credo

Credo-V

Credo-Uno-K

Credo-Uno

Basic-50

B24-R

B24-S

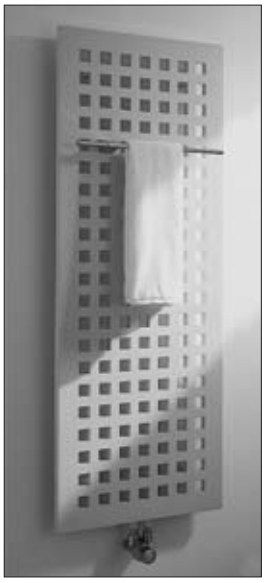

Karotherm

Credo-Techno

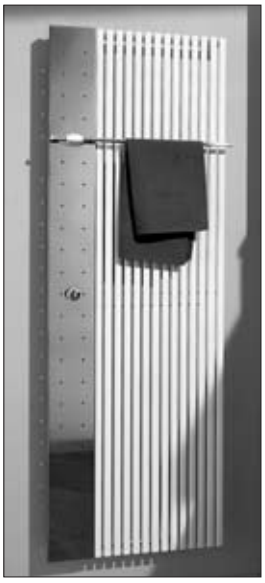

Visto однослойный

Visto двухслойный

Jive однослойный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
1500	500	140	1,3978	500	551	435	268	377	218	CRV2A150050...K	958,-	1065,-	1137,-	1458,-
1500	600	140	1,3634	500	618	490	305	427	250	CRV2A150060...K	998,-	1108,-	1180,-	1498,-
1800	500	140	1,3751	800	667	528	328	460	268	CRV2A180050...K	1058,-	1175,-	1247,-	1558,-
1800	600	140	1,3873	800	728	575	355	500	290	CRV2A180060...K	1098,-	1218,-	1290,-	1598,-




Цена 1: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL9016)
Цена 2: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL
Цена 4: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL9016), санитарного цвета, специальных оттенков или цвета RAL
Антибактериальное покрытие 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Jive многослойный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
1500	500	140	1,3597	800	783	622	388	542	318	CRV3A150050...K	1078,-	1185,-	1257,-	1578,-
1500	600	140	1,358	800	865	687	429	599	352	CRV3A150060...K	1118,-	1228,-	1300,-	1618,-
1800	500	140	1,3546	1100	952	757	473	660	388	CRV3A180050...K	1178,-	1295,-	1367,-	1678,-
1800	600	140	1,3634	1100	1050	833	519	726	425	CRV3A180060...K	1218,-	1338,-	1410,-	1718,-




Цена 1: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL9016)
Цена 2: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL
Цена 4: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL9016), санитарного цвета, специальных оттенков или цвета RAL
Антибактериальное покрытие 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Новый Credo-Duo

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1091	471	81	1,2407	500	619	500	323	440	268	CDV21100045.KXK	748,-	883,-	955,-
1091	621	81	1,2412	800	806	651	420	573	350	CDV21100060.KXK	753,-	893,-	965,-
1471	471	81	1,2498	800	866	700	452	616	376	CDV21100045.KXK	832,-	967,-	1039,-
1471	621	81	1,2504	1100	1127	911	589	802	490	CDV21100060.KXK	809,-	949,-	1021,-
1471	771	81	1,2511	1500	1384	1119	723	985	602	CDV21100075.KXK	890,-	1035,-	1107,-
1889	471	81	1,2549	1100	1142	923	597	813	497	CDV21100045.KXK	1005,-	1150,-	1222,-
1889	621	81	1,2554	1500	1487	1203	779	1059	648	CDV21100060.KXK	979,-	1135,-	1207,-
1889	771	81	1,256	1500	1827	1478	958	1302	798	CDV21100075.KXK	1083,-	1249,-	1321,-



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева.

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для полотенца
– закрытый полотенцедержатель
– открытый полотенцедержатель
– полочка для полотенец со стеклянной вставкой
– щетка для чистки

Credo-Half

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1086	460	51	1,2294	500	432	351	229	310	191	CHV1A100045...K	691,-	781,-	853,-
1466	460	51	1,2282	500	603	490	320	432	267	CHV1A140045...K	798,-	896,-	968,-
1466	610	51	1,2334	800	796	646	421	570	351	CHV1A140045...K	828,-	931,-	1003,-
1884	460	51	1,2283	800	795	646	421	570	352	CHV1A100045...K	904,-	1021,-	1093,-
1884	610	51	1,2311	1500	1051	853	556	753	465	CHV1A100045...K	935,-	1058,-	1130,-




Цена 1: радиатор и экран серийного белого цвета (RAL9016)
Цена 2: радиатор или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: радиатор или экран оттенка Metallic, цвета RAL
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для полотенца
– щетка для чистки
– головка термостата (благородная сталь)

Новый Icaro

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
1446	400	58	1,2975	500	425	341	217	299	180	CRV1A140040.XXK	705,-	797,-	869,-	1453,-
1446	600	58	1,2738	500	588	474	304	416	253	CRV1A140060.XXK	726,-	820,-	892,-	1536,-
1866	400	58	1,2888	500	535	430	275	377	228	CRV1A180040.XXK	789,-	895,-	967,-	1697,-
1866	600	58	1,2423	800	740	599	389	529	325	CRV1A180060.XXK	817,-	927,-	999,-	1829,-



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
Цена 4: хром
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– щетка для чистки

Credo-Swing

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
878	455	104	1,143	300	484	399	268	355	227	CS010090045.X.K	594,-	684,-	756,-
878	601	105	1,174	300	640	524	349	466	294	CS010090060.X.K	656,-	747,-	819,-
878	746	102	1,207	300	801	653	429	578	360	CS010090075.X.K	682,-	777,-	849,-
1294	455	104	1,188	300	714	584	386	518	325	CS010130045.X.K	711,-	806,-	878,-
1294	601	105	1,176	615	944	773	514	687	433	CS010130060.X.K	707,-	806,-	878,-
1294	746	102	1,163	615	1180	969	646	862	545	CS010130075.X.K	765,-	868,-	940,-
1838	455	104	1,148	615	1015	835	560	744	474	CS010180045.X.K	867,-	993,-	1065,-
1838	601	105	1,153	920	1341	1103	738	982	624	CS010180060.X.K	878,-	1008,-	1080,-
1838	746	102	1,158	920	1677	1378	921	1226	778	CS010180075.X.K	893,-	1029,-	1101,-

Credo-Swing-V

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
987	455	104	1,156	300	542	446	298	396	252	CSV10100045.X.K	719,-	808,-	880,-
987	601	105	1,185	300	686	561	372	498	312	CSV10100060.X.K	776,-	866,-	938,-
987	746	102	1,214	300	828	674	442	596	370	CSV10100075.X.K	837,-	932,-	1004,-
1403	455	104	1,156	300	783	644	430	573	364	CSV10140045.X.K	835,-	930,-	1002,-
1403	601	105	1,156	615	991	815	545	725	460	CSV10140060.X.K	827,-	926,-	998,-
1403	746	102	1,157	615	1196	983	657	875	555	CSV10140075.X.K	921,-	1025,-	1097,-
1947	455	104	1,125	615	1076	889	601	794	510	CSV10190045.X.K	991,-	1117-	1189,-
1947	601	105	1,122	920	1361	1125	762	1005	646	CSV10190060.X.K	997,-	1127,-	1199,-
1947	746	102	1,118	920	1643	1359	921	1214	782	CSV10190075.X.K	1049,-	1183,-	1255,-





Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016), один откидной полотенцедержатель из алюминия

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno, один откидной полотенцедержатель из алюминия

Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL, один откидной полотенцедержатель из алюминия

Антибактериальное покрытие - 144 EUR

Полотенцедержатель цвета хром — длина скобы 455/601 — 45 EUR
длина скобы 746 — 48 EUR

Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
- крючок для полотенца
- полотенцедержатель изогнутой формы
- головка термостата, цвет хром или благородная сталь
- щетка для чистки

Credo-Twist

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность							№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электр. Стержень, Ватт	Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
846	447	96	1,251	300	500	443	358	232	316	193	CW010080045.XXK	405,-	495,-	567,-
846	594	97	1,239	300	500	600	486	316	429	264	CW010080060.XXK	414,-	504,-	576,-
846	740	95	1,228	300	800	766	622	406	550	339	CW010080075.XXK	450,-	544,-	616,-
1230	447	96	1,275	300	800	661	532	342	468	284	CW010120045.XXK	513,-	607,-	679,-
1230	594	97	1,214	615	800	866	705	462	624	387	CW010120060.XXK	503,-	602,-	674-
1230	740	95	1,153	615	1100	1074	883	591	786	500	CW010120075.XXK	536,-	639,-	711,-
1854	447	96	1,281	615	1100	993	799	512	702	424	CW010190045.XXK	685,-	809,-	881,-
1854	594	97	1,21	920	1100	1234	1005	660	890	553	CW010190060.XXK	675,-	806,-	878,-
1854	740	95	1,138	920	1500	1475	1216	819	1084	693	CW010190075.XXK	691,-	827,-	899,-

Credo-Twist-V

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность							№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электр. Стержень, Ватт	Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
955	447	96	1,242	300	500	505	409	266	361	221	CWV10100045.XXK	530,-	619,-	691,-
955	594	97	1,234	300	800	656	532	345	470	289	CWV10100060.XXK	534,-	624,-	696,-
955	740	95	1,227	300	800	809	657	429	581	358	CWV10100075.XXK	606,-	699,-	771,-
1339	447	96	1,26	300	800	724	585	377	515	314	CWV10130045.XXK	637,-	731,-	803,-
1339	594	97	1,186	615	800	903	738	489	655	411	CWV10130060.XXK	623,-	722,-	794,-
1339	740	95	1,111	615	1100	1096	908	617	812	524	CWV10130075.XXK	691,-	795,-	867,-
1963	447	96	1,285	615	1100	1015	816	522	717	433	CWV10200045.XXK	808,-	934,-	1006,-
1963	594	97	1,221	920	1100	1265	1028	672	909	563	CWV10200060.XXK	796,-	927,-	999,-
1963	740	95	1,156	920	1500	1510	1241	830	1105	701	CWV10200075.XXK	847,-	982,-	1054,-





Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для полотенца
– полотенцедержатель изогнутой формы
– головка термостата, цвет хром или благородная сталь
– щетка для чистки

Credo

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1094	471	35	1,2307	500	422	343	223	302	187	C2N10100045.KXK	421,-	510,-	582,-
1094	621	35	1,2319	500	544	441	288	390	240	C2N10100060.KXK	431,-	523,-	595,-
1474	471	35	1,2425	500	594	481	313	424	261	C2N10140045.KXK	509,-	601,-	673,-
1474	621	35	1,243	800	767	621	403	548	336	C2N10140060.KXK	485,-	585,-	657,-
1474	771	35	1,2436	800	935	757	492	668	410	C2N10140075.KXK	547,-	651,-	723,-
1892	471	35	1,2411	800	788	638	415	563	346	C2N10180045.KXK	665,-	790,-	862,-
1892	621	35	1,2419	1100	1017	824	535	727	446	C2N10180060.KXK	638,-	768,-	840,-
1892	771	35	1,2427	1100	1240	1004	652	886	544	C2N10180075.KXK	722,-	862,-	934,-

Credo-V

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1091	471	35	1,2307	500	422	343	223	302	187	C2V10100045.KXK	469,-	558,-	630,-
1091	621	35	1,2319	500	544	441	288	390	240	C2V10100060.KXK	474,-	566,-	638,-
1471	471	35	1,2425	500	594	481	313	424	261	C2V10140045.KXK	544,-	636,-	708,-
1471	621	35	1,243	800	767	621	403	548	336	C2V10140060.KXK	521,-	621,-	693,-
1471	771	35	1,2436	800	935	757	492	668	410	C2V10140075.KXK	604,-	709,-	781,-
1889	471	35	1,2411	800	788	638	415	563	346	C2V10180045.KXK	699,-	824,-	896,-
1889	621	35	1,2419	1100	1017	824	535	727	446	C2V10180060.KXK	673,-	803,-	875,-
1889	771	35	1,2427	1100	1240	1004	652	886	544	C2V10180075.KXK	779,-	920,-	992,-





Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для полотенца
– закрытый полотенцедержатель
– открытый полотенцедержатель
– полочка для полотенец со стеклянной вставкой
– щетка для чистки

Credo-Uno II-K

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
789	490	35	1,2384	500	367	298	194	262	161	UNN10080045.X.K	309,-	396,-	468,-	760,-
789	640	35	1,2355	500	457	371	241	327	201	UNN10080060.X.K	319,-	409,-	481,-	838,-
789	790	35	1,2325	500	548	445	290	393	242	UNN10080075.X.K	329,-	422,-	494,-	926,-
1169	490	35	1,2394	500	547	443	288	391	241	UNN10120045.X.K	359,-	456,-	528,-	901,-
1169	640	35	1,239	800	687	557	362	191	302	UNN10120060.X.K	369,-	469,-	541,-	979,-
1169	790	35	1,2385	800	826	640	436	591	363	UNN10120075.X.K	379,-	482,-	554,-	1112,-
1473	490	35	1,2402	800	691	560	364	494	304	UNN10150045.X.K	409,-	516,-	588,-	1029,-
1473	640	35	1,2418	800	870	705	458	622	382	UNN10150060.X.K	419,-	529,-	601,-	1119,-
1473	790	35	1,2433	1100	1049	850	552	749	460	UNN10150075.X.K	429,-	542,-	614,-	1281,-
1777	490	35	1,241	800	835	677	440	597	367	UNN10180045.X.K	459,-	576,-	648,-	1158,-
1777	640	35	1,2446	1100	1054	854	554	752	462	UNN10180060.X.K	469,-	589,-	661,-	1268,-
1777	790	35	1,2481	1100	1272	1029	667	907	556	UNN10180075.X.K	479,-	602,-	674,-	1450,-

Credo-Uno II

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
789	490	41	1,2384	500	367	298	194	262	161	UNN10080045.X.K	349,-	436,-	508,-	800,-
789	640	41	1,2355	500	457	371	241	327	201	UNN10080060.X.K	359,-	449,-	521,-	878,-
789	790	41	1,2325	500	548	445	290	393	242	UNN10080075.X.K	369,-	462,-	534,-	966,-
1169	490	41	1,2394	500	547	443	288	391	241	UNN10120045.X.K	399,-	496,-	568,-	941,-
1169	640	41	1,239	800	687	557	362	191	302	UNN10120060.X.K	409,-	509,-	581,-	1019,-
1169	790	41	1,2385	800	826	640	436	591	363	UNN10120075.X.K	419,-	522,-	594,-	1152,-
1473	490	41	1,2402	800	691	560	364	494	304	UNN10150045.X.K	449,-	556,-	628,-	1069,-
1473	640	41	1,2418	800	870	705	458	622	382	UNN10150060.X.K	459,-	569,-	641,-	1159,-
1473	790	41	1,2433	1100	1049	850	552	749	460	UNN10150075.X.K	469,-	582,-	654,-	1321,-
1777	490	41	1,241	800	835	677	440	597	367	UNN10180045.X.K	499,-	616,-	688,-	1198,-
1777	640	41	1,2446	1100	1054	854	554	752	462	UNN10180060.X.K	509,-	629,-	701,-	1308,-
1777	790	41	1,2481	1100	1272	1029	667	907	556	UNN10180075.X.K	519,-	642,-	714,-	1490,-





Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
Цена 4: хром
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– акриловая крышка
– щетка для чистки
– другие аксессуары по запросу

Basic-50

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность							№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)			
				Электр. Стержень, Ватт	Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
804	450	35	1,249	300	500	358	290	188	255	156	E001M080045.XXK	192,-	276,-	348,-	550,-
804	599	35	1,249	300	500	460	372	241	328	201	E001M080060.XXK	196,-	282,-	354,-	640,-
804	749	35	1,249	300	500	558	451	292	398	244	E001M080075.XXK	222,-	310,-	382,-	730,-
804	899	35	1,249	615	800	654	529	343	466	286	E001M080090.XXK	228,-	318,-	390,-	820,-
1172	450	35	1,281	300	500	517	416	266	366	221	E001M120045.XXK	233,-	320,-	392,-	650,-
1172	599	35	1,281	615	800	670	539	345	474	286	E001M120060.XXK	228,-	320,-	392,-	760,-
1172	749	35	1,281	615	800	820	660	423	580	351	E001M120075.XXK	248,-	345,-	417,-	940,-
1172	899	35	1,281	920	1100	967	778	498	684	413	E001M120090.XXK	282,-	383,-	455,-	1090,-
1448	450	35	1,278	615	500	640	515	331	453	274	E001M150045.XXK	261,-	378,-	450,-	770,-
1448	599	35	1,278	615	800	827	666	427	585	354	E001M150060.XXK	273,-	395,-	467,-	920,-
1448	749	35	1,278	920	1100	1013	816	523	717	434	E001M150075.XXK	289,-	415,-	487,-	1070,-
1448	899	35	1,278	920	1100	1200	966	620	849	514	E001M150090.XXK	329,-	461,-	533,-	1310,-
1770	450	35	1,275	615	800	789	636	408	559	339	E001M180045.XXK	290,-	407,-	479,-	880,-
1770	599	35	1,275	920	1100	1022	823	528	724	439	E001M180045.XXK	301,-	423,-	495,-	1080,-
1770	794	35	1,275	920	1100	1249	1006	646	885	536	E001M180045.XXK	331,-	457,-	529,-	1240,-
1770	899	35	1,275	920	1500	1472	1186	761	1043	632	E001M180045.XXK	376,-	508,-	580,-	1540,-



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno

Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL

Цена 4: хром

Антибактериальное покрытие - 144 EUR

Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Возможен вариант в виде перегородки

Аксессуары и принадлежности:

– крючок для полотенца
– полотенцедержатель прямой
– полочка для полотенца
– вентильный блок
– головка термостата, цвет хром или благородная сталь

B24-R

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)	
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2
805	440	32	1,218	500	321	261	171	231	143	BR010080045.XXK	183,-	549,-
805	490	32	1,217	500	354	288	189	255	158	BR010080050.XXK	185,-	556,-
805	540	32	1,216	500	386	314	206	278	172	BR010080055.XXK	187,-	по заказу
805	590	32	1,215	500	418	340	223	301	187	BR010080060.XXK	190,-	по заказу
805	740	32	1,211	500	511	416	273	368	229	BR010080075.XXK	197,-	по заказу
1173	440	32	1,212	500	455	369	241	326	201	BR010120045.XXK	226,-	по заказу
1173	490	32	1,23	500	501	407	265	359	222	BR010120050.XXK	229,-	687,-
1173	540	32	1,229	500	547	444	290	392	242	BR010120055.XXK	231,-	694,-
1173	590	32	1,228	500	592	481	314	425	262	BR010120060.XXK	235,-	706,-
1173	740	32	1,225	800	724	588	384	520	321	BR010120075.XXK	246,-	по заказу
1495	440	32	1,243	500	582	471	306	416	255	BR010150045.XXK	263,-	по заказу
1495	490	32	1,242	500	641	519	337	458	281	BR010150050.XXK	267,-	800,-
1495	540	32	1,241	800	699	566	368	499	307	BR010150055.XXK	269,-	808,-
1495	590	32	1,24	800	757	613	399	541	333	BR010150060.XXK	275,-	824,-
1495	740	32	1,237	800	927	752	489	663	408	BR010150075.XXK	287,-	по заказу
1771	440	32	1,24	800	701	568	369	501	308	BR010180045.XXK	293,-	по заказу
1771	490	32	1,239	800	772	626	407	552	340	BR010180050.XXK	298,-	894,-
1771	540	32	1,239	800	842	683	444	602	370	BR010180055.XXK	301,-	904,-
1771	590	32	1,238	800	911	739	480	652	401	BR010180060.XXK	308,-	923,-
1771	740	32	1,237	800	1115	904	588	798	491	BR010180075.XXK	323,-	696,-

B24-S

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)	
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2
805	390	32	1,219	500	289	261	154	208	129	BS010080040.XXK	150,-	по заказу
805	440	32	1,217	500	321	288	171	231	143	BS010080045.XXK	152,-	457,-
805	490	32	1,217	500	354	314	189	255	158	BS010080050.XXK	155,-	465,-
805	540	32	1,216	500	386	340	206	278	172	BS010080055.XXK	159,-	по заказу
805	590	32	1,215	500	418		223	301	187	BS010080060.XXK	160,-	по заказу
805	740	32	1,211	500	511	416	273	368	229	BS010080075.XXK	167,-	по заказу
1173	390	32	1,233	500	409	369	216	293	181	BS010120040.XXK	186,-	по заказу
1173	440	32	1,232	500	455	407	241	326	201	BS010120045.XXK	189,-	по заказу
1173	490	32	1,23	500	501	444	265	359	222	BS010120050.XXK	192,-	576,-
1173	540	32	1,229	500	547	481	290	392	242	BS010120055.XXK	195,-	586,-
1173	590	32	1,228	500	590		314	425	262	BS010120060.XXK	198,-	595,-
1173	740	32	1,225	800	724	588	384	520	321	BS010120075.XXK	209,-	по заказу
1495	390	32	1,244	500	523	471	275	373	229	BS010150040.XKK	216,-	по заказу
1495	440	32	1,243	500	582	519	306	416	255	BS010150045.XKK	220,-	по заказу
1495	490	32	1,242	500	641	566	337	458	281	BS010150050.XKK	224,-	673,-
1495	540	32	1,241	800	699	613	368	499	307	BS010150055.XKK	228,-	685,-
1495	590	32	1,24	800	757		399	541	333	BS010150060.XKK	232,-	697,-
1495	740	32	1,237	800	927	752	489	663	408	BS010150075.XKK	245,-	по заказу
1771	390	32	1,24	500	629	568	331	450	276	BS010180040.XXK	240,-	по заказу
1771	440	32	1,24	800	701		369	501	308	BS010180045.XXK	245,-	по заказу
1771	490	32	1,239	800	772	626	407	552	340	BS010180050.XXK	250,-	751,-
1771	540	32	1,239	800	842	683	444	602	370	BS010180055.XXK	255,-	766,-
1771	590	32	1,238	800	911	739	480	652	401	BS010180060.XXK	260,-	781,-
1771	740	32	1,237	800	1115	904	588	798	491	BS010180075.XXK	276,-	827,-



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: хром

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для полотенца
– полотенцедержатель
– полочка для полотенца
– щетка для чистки

Karotherm вертикальный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электр. Стержень, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1232	433	22	1,31	-	552	442	280	387	232	KT010123043..XK	783,20	932,90	1004,90
1232	566	22	1,31	-	719	576	365	504	302	KT010123056..XK	935,80	1116,00	1188,00
1232	699	22	1,31	-	899	720	457	631	377	KT010123070..XK	1088,40	1299,20	1371,20
1498	433	22	1,31	-	651	521	331	457	273	KT010150043..XK	885,90	1056,10	1128,10
1498	566	22	1,31	-	848	679	431	595	356	KT010150056..XK	1072,40	1279,90	1351,90
1498	699	22	1,31	-	1060	850	539	744	445	KT010150070..XK	1258,80	1503,70	1575,70
1765	433	22	1,31	-	761	609	387	534	319	KT010176043..XK	988,00	1178,70	1250,70
1765	566	22	1,31	-	991	794	504	695	416	KT010176056..XK	1209,50	1444,50	1516,50
1765	699	22	1,31	-	1239	992	630	869	520	KT010176070..XK	1430,90	1710,20	1782,20
1964	433	22	1,31	-	843	675	428	591	354	KT010196043..XK	1064,60	1270,60	1342,60
1964	566	22	1,31	-	1098	879	558	770	461	KT010196056..XK	1312,20	1567,80	1639,80
1964	699	22	1,31	-	1372	1099	697	962	576	KT010196070..XK	1559,80	1864,90	1936,90

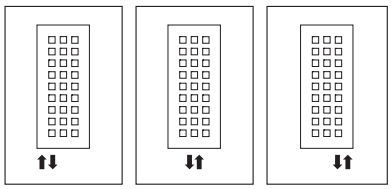

При заказе указывать: подключение внизу слева, внизу по центру или внизу справа

Karotherm горизонтальный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)		
				Электр. Стержень, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
499	899	22	1,27	-	500	403	259	354	215	KT010050090..XK	675,40	810,50	882,50
499	1099	22	1,27	-	610	493	317	433	263	KT010050110..XK	765,20	918,30	990,30
499	1298	22	1,27	-	722	582	375	512	311	KT010050130..XK	855,50	1026,60	1098,60
632	899	22	1,27	-	634	511	329	449	273	KT010063090..XK	784,60	941,50	1013,50
632	1099	22	1,27	-	774	624	402	549	333	KT010063110..XK	900,60	1080,80	1152,80
632	1298	22	1,27	-	915	738	475	649	394	KT010063130..XK	1017,30	1220,70	1292,70

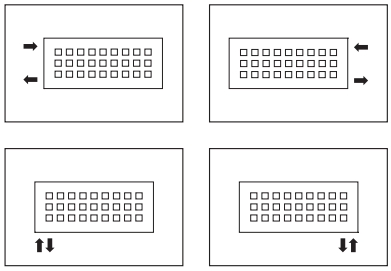

При заказе указывать: подключение сбоку слева, сбоку справа, внизу слева или внизу справа



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– вешалка для полотенца
– крепление для полотенцедержателя
– головка термостата, цвет хром или благородная сталь
– щетка для чистки

Credo-Techno

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность							№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)	
				Электр. Стержень, Ватт	Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2
1413	535	123	1,279	615	800	809	651	418	572	347	CTV20140055.XDK	1436,-	1508,-
1413	685	133	1,301	920	1100	1093	877	558	768	461	CTV20140070.XDK	1649,-	1721,-
1829	535	123	1,317	920	1100	1040	832	527	728	434	CTV20180055.XDK	1678,-	1750,-
1829	685	133	1,3	920	1500	1357	1089	693	954	573	CTV20180070.XDK	1693,-	1765,-



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016), санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
Цена 2: оттенок Metallic, цвета RAL
Антибактериальное покрытие - 144 EUR
Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для одежды
– полотенцедержатель, крепление по краям
– полотенцедержатель, крепление по центру
– головка термостата, цвет хром или благородная сталь

VISTO однослойный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n							№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)				
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5
1200	498	58	1,258	-	641	518	335	456	278	CW10120045...K	831,-	954,-	1026,-	1095,-	1167,-
1200	632	58	1,26	-	865	699	451	615	375	CW10120060...K	895,-	1030,-	1102,-	1161,-	1233,-
1800	498	58	1,266	-	907	732	471	644	392	CW10180045...K	949,-	1091,-	1163,-	1311,-	1383,-
1800	632	58	1,267	-	1230	987	635	868	528	CW10180060...K	1027,-	1182,-	1254,-	1390,-	1462,-
1800	798	58	1,269	-	1636	1319	849	1160	705	CW10180075...K	1119,-	1287,-	1359,-	1482,-	1554,-

VISTO двухслойный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n							№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)				
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5
1200	498	80	1,282	-	853	686	440	603	365	CW20120045...K	969,-	1115,-	1187,-	1235,-	1307,-
1200	632	80	1,282	-	1253	1008	646	886	536	CW20120060...K	1078,-	1239,-	1311,-	1345,-	1417,-
1800	498	80	1,305	-	1271	1017	646	891	534	CW20180045...K	1117,-	1284,-	1356,-	1480,-	1552,-
1800	632	80	1,296	-	1761	1401	893	1229	739	CW20180060...K	1253,-	1442,-	1514,-	1616,-	1688,-
1800	798	80	1,284	-	2377	1914	1225	1680	1016	CW20180075...K	1420,-	1633,-	1705,-	1782,-	1854,-

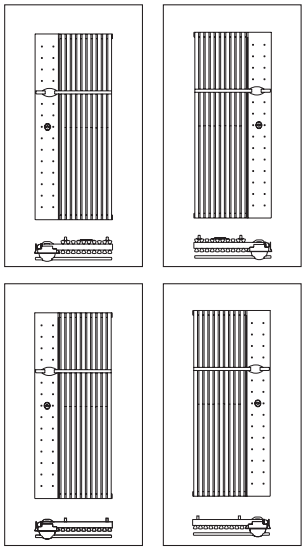

Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016) вкл. 1 полотенцедержатель серийного белого цвета (RAL 9016)
Цена 2: радиатор, крепление для полотенцедержателя или экран, полотенцедержатель санитарных цветов, оттенка Soft, Nature, Ethno, вкл. 1 полотенцедержатель
Цена 3: радиатор, крепление для полотенцедержателя или экран, полотенцедержатель оттенка Metallic,
цвета RAL, вкл. 1 полотенцедержатель
Цена 4: радиатор, крепление для полотенцедержателя серийного белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и экран, полотенцедержатель полированная облагороженная сталь (хром), вкл. 1 полотенцедержатель
Цена 5: радиатор, крепление для полотенцедержателя оттенка Metallic, цвета RAL и экран полированный облагороженная сталь (хром), хромированный полотенцедержатель, вкл. 1 полотенцедержатель

Антибактериальное покрытие - 144 EUR
При заказе указывайте левостороннее или правосторонее исполнение

Аксессуары и принадлежности:
– крючок для полотенца
– полотенцедержатель
– щетка для чистки

АКСЕССУАРЫ

	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, € (без НДС)	Jive односл., многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Credo-Half-E	Icaro II	Icaro II-E	Credo-Swing	Credo-Swing-V	Credo-Swing-E	Credo-Twist	Credo-Twist-V	Credo-Twist-E	Credo	Credo-V	Credo-E	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Credo-Uno II-E	Basic-50	Basic-E	Karotherm	Karotherm-E	Credo-Techno	Visto односл., двухсл.
	Щётка для чистки	ZK00130002	1шт.	38,00		•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•				•
	Щётка для чистки	ZK00130003	1шт.	17,00							•	•	•	•	•	•												
	**Щётка для чистки**	ZK00040001	1шт.	37,20																					•	•		
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 38 мм Хромированная поверхность	ZC00520001	1шт.	39,30		•	•	•									•	•	•									
	Закрытый полотенцедержатель Монтажная глубина 43 мм					•											•	•	•									
	Подходит для монтажной длины 471 мм Хромированная поверхность	ZC00440001	1шт.	92,20																								
	Подходит для монтажной длины 621 мм Хромированная поверхность	ZC00440002	1шт.	99,30																								
	Подходит для монтажной длины 771 мм Хромированная поверхность	ZC00440003	1шт.	106,40																								
	Открытый полотенцедержатель Монтажная глубина 43 мм					•											•	•	•									
	Подходит для монтажной длины 471 мм Хромированная поверхность	ZC00460001	1шт.	113,60																								
	Подходит для монтажной длины 621 мм Хромированная поверхность	ZC00460002	1шт.	120,70																								
	Подходит для монтажной длины 771 мм Хромированная поверхность	ZC00460003	1шт.	127,90																								
	Полочка для полотенца со стеклянной вставкой Монтажная глубина 186 мм					•											•	•	•									
	Подходит для монтажной длины 471 мм Хромированная поверхность	ZC00420001	1шт.	113,60																								
	Подходит для монтажной длины 621 мм Хромированная поверхность	ZC00420002	1шт.	127,90																								
	Подходит для монтажной длины 771 мм Хромированная поверхность	ZC00420003	1шт.	142,10																								
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 74 мм																						•	•				
	Поверхность лакированный алюминий	ZC00510001	1шт.	31,90																								
	Хромированная поверхность	ZC00510002	1шт.	46,70																								
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 80 мм										•	•	•															•
	Поверхность лакированный алюминий	ZC00540001	1шт.	31,90																								
	Хромированная поверхность	ZC00540002	1шт.	46,70																								
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 80 мм													•	•	•												
	Поверхность лакированный алюминий	ZC00550001	1шт.	31,90																								
	Хромированная поверхность	ZC00550002	1шт.	46,70																								
	Крючок для одежды Монтажная глубина 68 мм Полностью из высококачественной стали	ZC00560001	1шт.	29,30																							•	
	Полотенцедержатель изогнутый (Модернизируемый) *При заказе указывать цвет и монтажную длину радиатора										•	•	•															
	Подходит для монтажной длины 455 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00470001	1шт.	76,40																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0047*	1шт.	76,40																								
	Хромированная поверхность	ZC00470002	1шт.	107,80																								
	Подходит для монтажной длины 601 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00470003	1шт.	80,90																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0047*	1шт.	80,90																								
	Хромированная поверхность	ZC00470004	1шт.	112,30																								
	Подходит для монтажной длины 746 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00470005	1шт.	83,10																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0047*	1шт.	83,10																								
	Хромированная поверхность	ZC00470006	1шт.	116,80																								

	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, € (без НДС)	Jive однросл., многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Credo-Half-E	Icaro II	Icaro II-E	Credo-Swing	Credo-Swing-V	Credo-Swing-E	Credo-Twist	Credo-Twist-V	Credo-Twist-E	Credo	Credo-V	Credo-E	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Credo-Uno II-E	Basic-50	Basic-E	Karotherm	Karotherm-E	Credo-Techno	Visto однросл., двухсл.
	Полотенцедержатель изогнутый (Модернизируемый) *При заказе указывать цвет и монтажную длину радиатора													•	•	•												
	Подходит для монтажной длины 447 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00480001	1шт.	72,00																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0048*	1шт.	72,00																								
	Хромированная поверхность	ZC00480002	1шт.	103,40																								
	Подходит для монтажной длины 594 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00480003	1шт.	76,40																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0048*	1шт.	76,40																								
	Хромированная поверхность	ZC00480004	1шт.	107,80																								
	Подходит для монтажной длины 746 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00480005	1шт.	78,70																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0048*	1шт.	78,70																								
	Хромированная поверхность	ZC00480006	1шт.	112,30																								
	Полотенцедержатель прямой Монтажная глубина 75 мм																						•	•				
	Подходит для монтажной длины 599 мм Возможность подгонки для монтажной длины 450 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00430001	1шт.	57,70																								
	Хромированная поверхность	ZC00430002	1шт.	122,40																								
	Подходит для монтажной длины 899 мм Возможность подгонки для монтажной длины 749 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00430003	1шт.	60,20																								
	Хромированная поверхность	ZC00430004	1шт.	127,40																								
	Полочка для полотенца Монтажная глубина 211 мм																						•	•				
	Подходит для монтажной длины 599 мм Возможность подгонки для монтажной длины 450 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00410001	1 шт.	82,60																								
	Хромированная поверхность	ZC00410002	1 шт.	147,30																								
	Подходит для монтажной длины 899 мм Возможность подгонки для монтажной длины 749 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00410003	1 шт.	85,00																								
	Хромированная поверхность	ZC00410004	1 шт.	152,20																								
	Вешалка для полотенца Монтажная глубина 64 мм																								•	•		
	Длина 500 мм Хромированная поверхность	ZC00010001	1 шт.	87,60																								
	Длина 700 мм Хромированная поверхность	ZC00010002	1 шт.	87,60																								
	Крепление для полотенцедержателя Монтажная глубина 210 мм Хромированная поверхность	ZC00610001	1 шт.	81,40																					•	•		
	Полотенцедержатель, крепление по краям Монтажная глубина 84 мм																										•	
	Подходит для монтажной длины 535 мм Полностью из высококачественной стали	ZC00490001	1 шт.	98,50																								
	Подходит для монтажной длины 685 мм Полностью из высококачественной стали	ZC00490002	1 шт.	104,40																								
	Полотенцедержатель, крепление по центру Монтажная глубина 84 мм																										•	
	Подходит для монтажной длины 535 мм Полностью из высококачественной стали	ZC00490001	1 шт.	98,50																								
	Подходит для монтажной длины 685 мм Полностью из высококачественной стали	ZC00490002	1 шт.	104,40																								

	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, € (без НДС)	Jive однoсл., многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Credo-Half-E	Icaro II	Icaro II-E	Credo-Swing	Credo-Swing-V	Credo-Swing-E	Credo-Twist	Credo-Twist-V	Credo-Twist-E	Credo	Credo-V	Credo-E	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Credo-Uno II-E	Basic-50	Basic-E	Karotherm	Karotherm-E	Credo-Techno	Visto однoсл., двухсл.
	Полотенцедержатель *При заказе указывать цвет полотенцедержателя, цвет крепления для полотенцедержателя и монтажную длину радиатора. ** При заказе указывать цвет креплений для полотенцедержателя																											•
	Подходит для монтажной длины 498 мм Цвет белый	ZC00450002	1 шт.	60,70																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0045*	1 шт.	60,70																								
	Хромированная поверхность**	ZC00450001**	1 шт.	92,20																								
	Подходит для монтажной длины 632 мм Цвет белый	ZC0450004	1 шт.	62,90																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC045*	1 шт.	62,90																								
	Хромированная поверхность**	ZC00450003**	1 шт.	94,30																								
	Подходит для монтажной длины 798 мм Цвет белый	ZC00450006	1 шт.	67,50																								
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0045*	1 шт.	67,50																								
	Хромированная поверхность**	ZC00450005**	1 шт.	98,80																								
	**Набор креплений для варианта в виде перегородки** Состав: 2 настенных кронштейна с крышками, 1 напольный кронштейн с крышкой, 3 дюбеля ∅10, 3 болта 8 x 80, 1 воздушная заглушка, 2 колпачка *При заказе указывать цвет																						•	•				
	Видимые детали белого цвета	ZM00280002	1 шт.	55,20																								
	Видимые детали санитарных цветов, специальных оттенков	ZM0028*	1 шт.	60,70																								
	Набор креплений регулируемый Расстояние от стены = 45 - 55 мм Состав: 4 разъемных навесных кронштейна, 4 настенных кронштейна, 4 болта 6 x 20, 4 болта 6 x 10, 4 дюбеля ∅10, 4 болта 8 x 12, 8 U-образных шайб, 4 болта 7 x 55, 1 воздушная заглушка, 1 глухая пробка, 8 колпачков *При заказе указывать цвет																								•	•		
	Видимые детали белого цвета	ZM00280002	1 шт.	55,00																								
	Видимые детали санитарных цветов, оттенков Soft, Nature, Ethno*	ZM0008*	1 шт.	66,00																								
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL*	ZM0008*	1 шт.	74,20																								
	Клапанный блок угольной формы Резьбовое соединение с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм. Между радиатором и трубопроводной сетью со встроенным вентилем и декоративным экраном. Для подключения к радиатору с G 1/2 x 3/4. Соединения с трубопроводной сетью 3/4 евроконус (наружная резьба). Соединение для головки термостата M 30 x 1,5. Вентиль регулируемый (состояние при доставке: для двухтрубных систем, вентиль настроен на большую пропускную способность, с защитным колпачком) После настройки байпасового винта подходит для однотрубных систем! Двусторонний термостатный вентиль (независимо от направления течения теплоносителя)																						•		•			
	Клапанный блок угольной формы, крышка белого цвета	ZV00410001	1 шт.	45,50																								
	Клапанный блок угольной формы, крышка цвета хром	ZV00410002	1 шт.	68,70																								
	Головка термостата				•		•				•	•		•	•								•		•		•	
	Цвет хром	ZV00380001	1 шт.	18,30																								
	Высококачественная сталь	ZV00380002	1 шт.	24,50																								

РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Karotherm для работы в дополнительном режиме электрообогрева

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора n	Тепловая мощность				№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
				электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C/ 55/45-20°C Ватт	70/55-24°C/ 55/45-24°C Ватт		Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
									Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
1099	499	22	1,31	500	572	459/291	402/240	KTM10110050..XK	1134,50	1361,40	1433,40	1322,50	1549,40	1621,40
1099	699	22	1,31	800	802	642/408	562/358	KTM10110070..XK	1319,20	1583,10	1655,10	1507,20	1771,10	1843,10
1698	499	22	1,31	800	852	682/433	598/358	KTM10170050..XK	1378,80	1654,60	1726,60	1566,80	1842,60	1914,60
1698	699	22	1,31	1100	1192	954/606	836/500	KTM10170070..XK	1669,60	2003,50	2075,50	1857,60	2191,50	2263,50

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенок Soft, оттенок Nature, оттенок Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 5: санитарные цвета, оттенок Soft, оттенок Nature, оттенок Ethno и электрокомплект WIR
Цена 6: оттенок Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR
Антибактериальное покрытие - 144 EUR

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

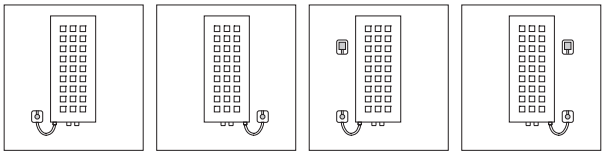

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Jive-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)							
					Электрокомплект WRT				Электрокомплект WIR			
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6	Цена 7	Цена 8
1500	500	140	500	CRE2A150050...K	1313,00	1420,00	1492,00	1813,00	1413,00	1520,00	1592,00	1913,00
1500	600	140	500	CRE2A150060...K	1353,00	1463,00	1535,00	1853,00	1453,00	1563,00	1635,00	1953,00
1800	500	140	800	CRE2A180050...K	1458,00	1575,00	1647,00	1958,00	1558,00	1675,00	1747,00	2058,00
1800	600	140	800	CRE2A180060...K	1498,00	1618,00	1690,00	1998,00	1595,00	1718,00	1790,00	2098,00

Цена 1: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 5: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 6: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 7: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR
Цена 8: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:
Модель Jive-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.
При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

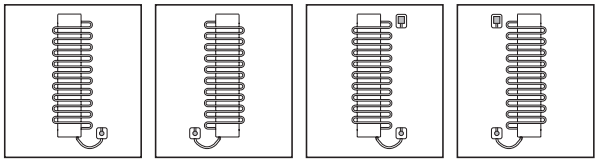

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Credo-Half-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
1029	460	51	500	CHE1A100045...K	1059,00	1148,00	1220,00	1219,00	1308,00	1380,00
1409	460	51	500	CHE1A140045...K	1165,00	1266,00	1338,00	1325,00	1426,00	1498,00
1409	610	51	800	CHE1A140060...K	1201,00	1304,00	1376,00	1361,00	1464,00	1536,00
1827	460	51	800	CHE1A180045...K	1277,00	1394,00	1466,00	1437,00	1554,00	1626,00
1827	610	51	1100	CHE1A180060...K	1313,00	1432,00	1504,00	1473,00	1592,00	1664,00

Цена 1: радиатор и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: радиатор или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: радиатор или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: радиатор и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WIR

Цена 5: радиатор или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR

Цена 6: радиатор или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:

Модель Credo-Half-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

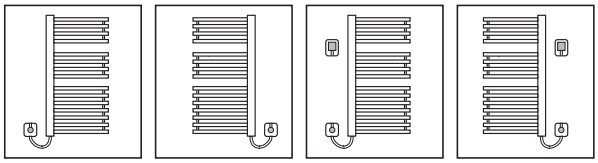

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Icaro II-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)							
					Электрокомплект WRT				Электрокомплект WIR			
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6	Цена 7	Цена 8
1464	400	58	500	CRE1A140040..XK	863,00	954,00	1026,00	1428,00	1013,00	1104,00	1176,00	1578,00
1464	600	58	500	CRE1A140060..XK	879,00	973,00	1045,00	1507,00	1507,00	1123,00	1195,00	1657,00
1884	400	58	500	CRE1A180040..XK	935,00	1041,00	1113,00	1661,00	1661,00	1191,00	1263,00	1811,00
1884	600	58	800	CRE1A180060..XK	962,00	1072,00	1144,00	1792,00	1792,00	1222,00	1294,00	1945,00

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: хром и электрокомплект WRT

Цена 5: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR

Цена 6: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR

Цена 7: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Цена 8: хром и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:

Модель Icaro II-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

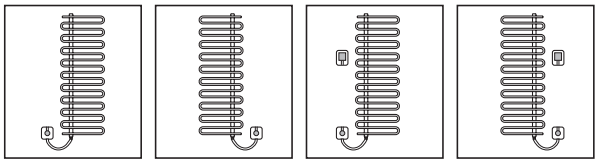

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Credo-Swing-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
878	455	104	500	CSE10090045...K	978,00	1066,00	1138,00	1099,00	1187,00	1259,00
878	601	105	500	CSE10090060...K	1037,00	1131,00	1203,00	1158,00	1252,00	1324,00
878	746	102	800	CSE10090075...K	1064,00	1159,00	1231,00	1185,00	1280,00	1352,00
1294	455	104	800	CSE10130045...K	1093,00	1188,00	1260,00	1216,00	1311,00	1383,00
1294	601	105	800	CSE10130060...K	1137,00	1236,00	1308,00	1258,00	1357,00	1429,00
1294	746	102	1100	CSE10130075...K	1195,00	1301,00	1373,00	1317,00	1423,00	1495,00
1838	455	104	1100	CSE10180045...K	1298,00	1424,00	1496,00	1419,00	1545,00	1617,00
1838	601	105	1500	CSE10180060...K	1356,00	1487,00	1559,00	1477,00	1608,00	1680,00
1838	746	102	1500	CSE10180075...K	1373,00	1507,00	1579,00	1493,00	1627,00	1699,00

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:
Модель Credo-Swing-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.
При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

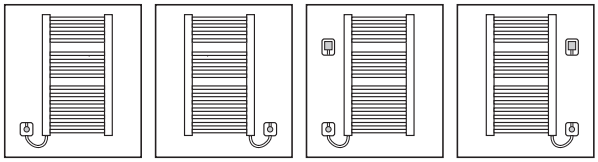

N: электрокомплект WRT слева
P: электрокомплект WRT справа
S: электрокомплект WIR слева
T: электрокомплект WIR справа

Credo-Twist-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
846	447	96	500	CWE10080045..XK	789,00	879,00	951,00	908,00	998,00	1070,00
846	594	97	500	CWE10080060..XK	795,00	887,00	959,00	916,00	1008,00	1080,00
846	740	95	800	CWE10080075..XK	833,00	928,00	1000,00	954,00	1049,00	1121,00
1230	447	96	800	CWE10120045..XK	895,00	990,00	1062,00	1016,00	1111,00	1183,00
1230	594	97	800	CWE10120060..XK	934,00	1033,00	1105,00	1056,00	1155,00	1227,00
1230	740	95	1100	CWE10120075..XK	966,00	1070,00	1142,00	1088,00	1192,00	1264,00
1854	447	96	1100	CWE10190045..XK	1115,00	1241,00	1313,00	1235,00	1361,00	1433,00
1854	594	97	1100	CWE10190060..XK	1154,00	1285,00	1357,00	1276,00	1407,00	1479,00
1854	740	95	1500	CWE10190075..XK	1170,00	1306,00	1378,00	1291,00	1427,00	1499,00

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:
Модель Credo-Twist-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.
При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

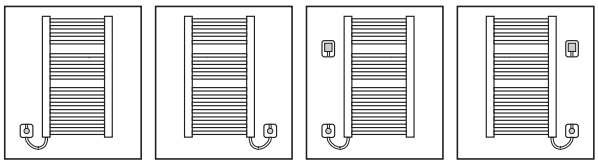

N: электрокомплект WRT слева
P: электрокомплект WRT справа
S: электрокомплект WIR слева
T: электрокомплект WIR справа

Credo-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
987	471	35	500	C2E10100045..XK	803,00	892,00	964,00	925,00	1014,00	1086,00
987	621	35	500	C2E10100060..XK	814,00	906,00	978,00	935,00	1027,00	1099,00
1367	471	35	500	C2E10140045..XK	891,00	983,00	1055,00	1013,00	1105,00	1177,00
1367	621	35	800	C2E10140060..XK	914,00	1014,00	1086,00	1037,00	1137,00	1209,00
1367	771	35	800	C2E10140075..XK	977,00	1081,00	1153,00	1098,00	1202,00	1274,00
1785	471	35	800	C2E10180045..XK	1095,00	1223,00	1295,00	1217,00	1345,00	1417,00
1785	621	35	1100	C2E10180060..XK	1117,00	1247,00	1319,00	1237,00	1367,00	1439,00
1785	771	35	1100	C2E10180075..XK	1201,00	1342,00	1414,00	1322,00	1463,00	1535,00

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:
Модель Credo-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.
При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

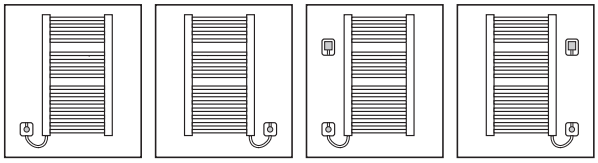

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Credo-Uno II-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)							
					Электрокомплект WRT				Электрокомплект WIR			
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6	Цена 7	Цена 8
789	490	35	500	UNE10080045...K	704,00	791,00	863,00	1155,00	804,00	891,00	963,00	1255,00
789	640	35	500	UNE10080060...K	714,00	804,00	876,00	1233,00	814,00	904,00	976,00	1333,00
789	790	35	500	UNE10080075...K	724,00	817,00	889,00	1321,00	824,00	917,00	989,00	1421,00
1169	490	35	500	UNE10120045...K	754,00	851,00	923,00	1296,00	854,00	951,00	1023,00	1396,00
1169	640	35	800	UNE10120060...K	809,00	909,00	981,00	1419,00	909,00	1009,00	1081,00	1519,00
1169	790	35	800	UNE10120075...K	919,00	922,00	994,00	1552,00	919,00	1022,00	1094,00	1652,00
1473	490	35	800	UNE10150045...K	749,00	956,00	1028,00	1469,00	949,00	1056,00	1128,00	1569,00
1473	640	35	800	UNE10150060...K	759,00	969,00	1041,00	1559,00	959,00	1069,00	1141,00	1659,00
1473	790	35	1100	UNE10150075...K	914,00	1027,00	1099,00	1766,00	1014,00	1127,00	1199,00	1866,00
1777	490	35	800	UNE10180045...K	899,00	1016,00	1088,00	1598,00	999,00	1116,00	1188,00	1698,00
1777	640	35	1100	UNE10180060...K	954,00	1074,00	1146,00	1753,00	1054,00	1174,00	1246,00	1853,00
1777	790	35	1100	UNE10180075...K	964,00	1087,00	1159,00	1935,00	1064,00	1187,00	1259,00	2035,00

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: хром и электрокомплект WRT
Цена 5: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 6: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 7: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR
Цена 8: хром и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:
Модель Credo-Uno II-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.
При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

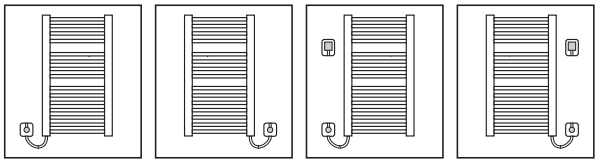

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Basic-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
804	450	35	500	E0E10080045..XK	550,00	633,00	705,00	664,00	747,00	819,00
804	599	35	500	E0E10080060..XK	555,00	641,00	713,00	669,00	755,00	827,00
804	749	35	500	E0E10080075..XK	580,00	668,00	740,00	695,00	783,00	855,00
804	899	35	800	E0E10080090..XK	631,00	722,00	794,00	745,00	836,00	908,00
1172	450	35	500	E0E10120045..XK	591,00	679,00	751,00	705,00	793,00	865,00
1172	599	35	800	E0E10120060..XK	631,00	724,00	796,00	745,00	838,00	910,00
1172	749	35	800	E0E10120075..XK	652,00	748,00	820,00	767,00	863,00	935,00
1172	899	35	1100	E0E10120090..XK	731,00	833,00	905,00	845,00	947,00	1019,00
1448	450	35	500	E0E10150045..XK	646,00	751,00	823,00	753,00	858,00	930,00
1448	599	35	800	E0E10150060..XK	692,00	800,00	872,00	803,00	911,00	983,00
1448	749	35	1100	E0E10150075..XK	706,00	818,00	890,00	818,00	930,00	1002,00
1448	899	35	1100	E0E10150090..XK	762,00	877,00	949,00	864,00	979,00	1051,00
1770	450	35	800	E0E10180045..XK	693,00	811,00	883,00	808,00	926,00	998,00
1770	599	35	1100	E0E10180045..XK	749,00	871,00	943,00	864,00	986,00	1058,00
1770	749	35	1100	E0E10180075..XK	779,00	906,00	978,00	894,00	1021,00	1093,00
1770	899	35	1500	E0E10180090..XK	825,00	956,00	1028,00	940,00	1071,00	1143,00

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:

Модель Basic-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

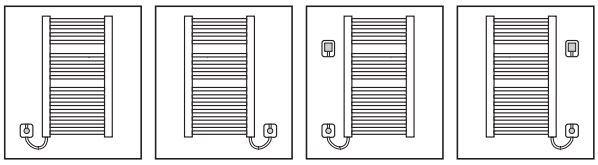

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

Karotherm-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, € (без НДС)					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
1099	499	22	500	KTM10110050..XK	1321,00	1585,10	1657,10	1509,00	1773,10	1845,10
1099	699	22	800	KTM10110070..XK	1552,70	1863,20	1935,20	1740,70	2051,20	2123,20
1498	499	22	800	KTM10150050..XK	1528,00	1833,60	1905,60	1716,00	2021,60	2093,60
1498	699	22	1100	KTM10150070..XK	1847,70	2217,20	2289,20	2035,70	2405,20	2477,20

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:

Модель Karotherm-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева

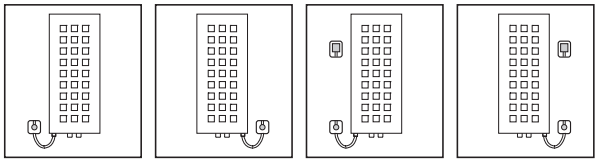

N: электрокомплект WRT слева **P**: электрокомплект WRT справа **S**: электрокомплект WIR слева **T**: электрокомплект WIR справа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ОБОГРЕВА

	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, € (без НДС)	Jive однос.	Jive многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Icaro II	Credo-Swing	Credo-Swing-V	Credo-Twist	Credo-Twist-V	Credo	Credo-V	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Basic-50	Credo-Techno
	Электронагревательный стержень Не подходит для работы только в режиме электрообогрева! Требуется промежуточное включение часового реле. Внимание: только для дизайн-радиаторов фирмы Kermi!																		
	300 ватт / AC 230 V	ZE00540001	1 шт.	125,80						•	•	•	•					•	
	615 ватт / AC 230 V	ZE00540002	1 шт.	131,60						•	•	•	•					•	•
	920 ватт / AC 230 V	ZE00540003	1 шт.	137,60						•	•	•	•					•	•
	Электрокомплект WRT Электрокомплект WRT состоит из настенного органа управления, устанавливаемого на подштукатурной розетке, и электронного нагревательного стержня. Данные о сопоставлении показателей мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице “Цены и тепловая мощность”																		
	500 ватт / AC 230V	ZE00010073	1 шт.	239,00	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	800 ватт / AC 230V	ZE00010074	1 шт.	249,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1100 ватт / AC 230V	ZE00010075	1 шт.	259,80		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1500 ватт / AC 230V	ZE00010076	1 шт.	270,10			•			•	•	•	•					•	•
	Электрокомплект WIR Электрокомплект WIR состоит из настенного присоединительного элемента, устанавливаемого на подштукатурной розетке, и инфракрасного дистанционного регулятора с сенсорной панелью управления (touch screen). Данные о сопоставлении показателей мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице “Цены и тепловая мощность”																		
	500 ватт / AC 230V	ZE00010077	1 шт.	384,40	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	800 ватт / AC 230V	ZE00010078	1 шт.	394,80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1100 ватт / AC 230V	ZE00010079	1 шт.	405,20		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1500 ватт / AC 230V	ZE00010080	1 шт.	415,60			•			•	•	•	•					•	•

ПРИМЕР ЗАКАЗА

При заказе обращайте внимание на полноту № артикула и данных!

№ артикула / заказа указаны в таблице “Цены и тепловая мощность”.
Отсутствующие пункты заполняются на основании приведенных ниже данных:

	модель	тип	ном. монт. высота	ном. монт. длина	цвет	исполнение	доп. цвет	Kermi
	XXX	XX	XXX	XXX	.	.	.	K
Пример 1:	CHV	1A	140	045	2	L	2	K
Пример 2:	CHV	1A	140	045				

Credo-Half
1466 x 460 мм, цвет белый (RAL 9016), левосторонее исполнение,
экран белый (RAL 9016) = № артикула CHV 1A 140 045 2 L 2 K

Цвет радиатора циркониевый Metallic, левостороннее исполнение, дополнительный цвет (экран) белый (RAL 9016)

Credo-Half
1466 x 460 мм, циркониевый Metallic, левостороннее исполнение,
дополнительный цвет (экран) белый (RAL 9016) = № артикула CHV 1A 140 045
Цвет радиатора циркониевый Metallic, левостороннее исполнение, дополнительный цвет (экран) белый (RAL 9016)

Цвет

Серийный цвет
2 = белый (RAL 9016)

Антибактериальное покрытие
= белый, RAL 9016 Hygienic

Санитарные цвета
R = ярко белый, RAL 9010
8 = манхэттен
3 = багамабеж
F = пергамон
I = эгея
E = черный

Специальные оттенки

Серия Soft
= белый, RAL 9016 Soft
= ярко белый, RAL 9010 Soft
= манхэттен Soft
= багамабеж Soft
= пергамон Soft
= эгея Soft
= черный Soft

Серия Nature
= стоун Nature
= цитрус Nature
= маис Nature
= табачный Nature
= атлантик Nature

Серия Ethno
= солярис Ethno
= инка Ethno
= кармина Ethno
= терра Ethno

Серия Metallic
W= серебристый Metallic
= графитовый Metallic
= циркониевый Metallic
= матово-бронзовый Metallic
Z = хром

RAL Classic
= цвет RAL (указывайте номер цвета RAL)

Исполнение

L = коллектор слева или экран слева
R = коллектор справа или экран справа
N = электрокомплект WRT слева
P = электрокомплект WRT справа
S = электрокомплект WIR слева
T = электрокомплект WIR справа

Karotherm
1 = присоединение сбоку слева
2 = присоединение сбоку справа
9 = присоединение внизу слева
A = присоединение внизу справа
M = присоединение внизу по центру

Kermi Decor
B = присоединение по центру, без вентиля
C = присоединение слева, без вентиля
D = присоединение справа, без вентиля
E = присоединение слева, вентиль слева
F = присоединение справа, вентиль справа
L = присоединение по центру, вентиль слева
R = присоединение по центру, вентиль справа

Дополнительный цвет

Серийный цвет
2 = белый (RAL 9016)

Антибактериальное покрытие
= белый, RAL 9016 Hygienic

Санитарные цвета
R = ярко белый, RAL 9010
8 = манхэттен
3 = багамабеж
F = пергамон
I = эгея
E = черный

Специальные оттенки

Серия Soft
= белый, RAL 9016 Soft
= ярко белый, RAL 9010 Soft
= манхэттен Soft
= багамабеж Soft
= пергамон Soft
= эгея Soft
= черный Soft

Серия Nature
= стоун Nature
= цитрус Nature
= маис Nature
= табачный Nature
= атлантик Nature

Серия Ethno
= солярис Ethno
= инка Ethno
= кармина Ethno
= терра Ethno

Серия Metallic
W= серебристый Metallic
= графитовый Metallic
= циркониевый Metallic
= матово-бронзовый Metallic
Z = хром
L = лакированный алюминий

RAL Classic
= цвет RAL (указывайте номер цвета RAL)

Jive
Цветовые комбинации:
Змеевик: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL или хром.
Экран: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.

Credo-Half
Цветовые комбинации:
Экран: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.
Радиатор: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.

Новый Credo-Uno
Цветовые комбинации:
Экраны вверху и внизу: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL или хром.
Радиатор: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL или хром.



Credo-Techno
Цветовые комбинации:
Экран: шлифованная облагороженная сталь.
Облицовка радиатора: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.

Visto
Цветовые комбинации:
Экран/полотенцедержатель: хром или серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL.
Радиатор и крепление полотенцедержателя: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК





Отдел по работе с клиентами:

Тел. (495) 225-36-76 (многоканальный). Факс (495) 225-36-76

Адрес:

Россия, г. Москва, 113093 1-й Щипковский пер., 18
(м. Павелецкая или м. Серпуховская)

Офис работает ежедневно с 9:30 до 18:30,
выходной день - суббота, воскресенье.

Заказы из Москвы и других городов России Вы можете размещать круглосуточно по адресу: ofis1@glavteplotorg.ru

Информацию по вопросам сотрудничества и дилерским отношениям Вы можете направлять по адресу: ofis1@glavteplotorg.ru