

ГОРЕЛКИ GIERSCH**ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
ТИП R**

| Тип | Мощность котла при КПД=90% кВт | Расход топлива, кг/ч | Артикул | Цена стандарт. модели, EUR |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| R1 | 12,5-48 | 1,2-4,5 | 11-36-40103-02 | 827 |
| R1-V | 11-48 | 1,0-4,5 | 11-36-40145-02 | 935 |
| R1-V-L | 11-48 | 1,0-4,5 | 11-36-40231-02 | 1019 |
| R20 | 32-150 | 3-14 | 12-36-40175-02 | 947 |
| R20-L | 32-150 | 3-14 | 12-36-40179-02 | 1031 |
| R20-AE | 32-150 | 3-14 | 12-36-40182-02 | 1031 |
| R20-L-AE | 32-150 | 3-14 | 12-36-40188-02 | 1115 |
| R20-V | 32-70 | 3-6,5 | 12-36-40186-02 | 1079 |
| R20-V-L | 32-70 | 3-6,5 | 12-36-40180-02 | 1163 |
| R20-ZS-L | 32-150 | 3-14 | 12-36-40208 | 1427 |
| R30-AE | 85-246 | 8-23 | 13-36-40235 | 1306 |
| R30-ZL | 85-246 | 8-23 | 13-36-40238 | 1866 |

Цена форсунки - 9,00 EUR

Обозначения:

AE - пониженная пусковая нагрузка

Z - двухступенчатый режим работы

L - воздушная заслонка

V - предварительный подогрев топлива

**ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
ТИП M**

| Тип | Мощность котла при КПД=90% кВт | Расход топлива, кг/ч | Артикул | Цена EUR |
|------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| M 10-AE | 108-320 | 10-30 | 15-36-42701-85 | 1863 |
| M 10-Z-L | 150-374 | 10,5-41 | 15-36-42700-85 | 2066 |
| M 10.2-Z-L | 125-490 | 10,5-41 | 15-36-42711-85 | 2436 |
| M 2.1-Z-L | 213-747 | 20-70 | 16-36-40900-85 | 3661 |
| M 2.22-Z-L | 320-960 | 30-90 | 16-36-40920-85 | 3951 |
| M 3.12-Z-L | 480-1340 | 45-126 | 16-36-43001-85 | 5887 |
| M 3.22-Z-L | 765-1881 | 71-176 | 16-36-43008-85 | 6460 |
| M 3.32-Z-L | 1090-2250 | 102-210 | 16-36-43009-85 | 6938 |

Информация о горелках с удлиненной горелочной трубкой предоставляется по запросу.




ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ТИП RG


Газовый блок входит в комплект поставки

| Тип | Мощность котла | Блок регулирования с предохранит. магн. вентилем | Артикул | Цена стандарт. модели, EUR |
|------------|----------------|--|-------------|----------------------------|
| RG1-Na | 10,8-36 | KE 15 1/2 | 21-42-41500 | 1362 |
| RG1-L-Na | 10,8-36 | KE 15 1/2 | 21-42-41510 | 1446 |
| RG1-Nb | 22,5-54,9 | KE 15 1/2 | 21-42-41520 | 1362 |
| RG1-L-Nb | 22,5-54,9 | KE 15 1/2 | 21-42-41530 | 1446 |
| RG1-Fa | 13,5-36 | KE 15 1/2 | 21-42-41505 | 1362 |
| RG1-L-Fa | 13,5-36 | KE 15 1/2 | 21-42-41515 | 1446 |
| RG1-Fb | 22,5-54,9 | KE 15 1/2 | 21-42-41525 | 1362 |
| RG1-L-Fb | 22,5-54,9 | KE 15 1/2 | 21-42-41535 | 1446 |
| RG20-N | 36-108 | KE 20 3/4 | 22-42-40433 | 1720 |
| RG20-L-N | 36-108 | KE 20 3/4 | 22-42-40434 | 1816 |
| RG20-L-F | 36-108 | KE 20 3/4 | 22-42-40424 | 1816 |
| RG20-Z-L-N | 36-108 | KEV 20 3/4 | 22-43-40435 | 2170 |
| RG20-Z-L-F | 36-108 | KEV 20 3/4 | 22-43-40425 | 2170 |
| RG20-M-L-N | 36-108 | KEV 20 3/4 | 22-43-40432 | 2170 |
| RG30-N | 94,5-234 | KE 25 1" | 23-44-40470 | 2362 |
| RG30-F | 94,5-234 | KE 25 1" | 23-44-40475 | 2362 |
| RG30-Z-L-N | 94,5-234 | KEV 25 1" | 23-44-40460 | 3028 |
| RG30-Z-L-F | 94,5-234 | KEV 25 1" | 23-44-40465 | 3028 |
| RG30-M-L-N | 94,5-234 | KEV 25 1" | 23-44-40464 | 3028 |


MG10



MG10.2



MG2







ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ТИП MG

Газовый блок комплектуется отдельно

| Тип | Мощность горелки, кВт | Мощность котла при КПД=90% кВт | Режим работы | Артикул | Цена EUR |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------|
| MG10-Z-L-N | 110-410 | 99-369 | 2-ступенчатая | 25-36-42750-85 | 2436 |
| MG10-M-L-N | 110-410 | 99-369 | модулирующая | 25-36-42751-85 | 2436 |
| MG10.2-Z-L-N | 145-500 | 136-450 | 2-ступенчатая | 25-36-42765-85 | 2842 |
| MG10.2-M-L-N | 145-500 | 136-450 | модулирующая | 25-36-42769-85 | 2842 |
| MG2-Z-L-N | 250-900 | 225-810 | 2-ступенчатая | 26-36-41950-85 | 4655 |
| MG2-M-L-N | 250-900 | 225-810 | модулирующая | 26-36-41955-85 | 4655 |

Информация о горелках с удлиненной горелочной трубой предоставляется по запросу.

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ТИП MG

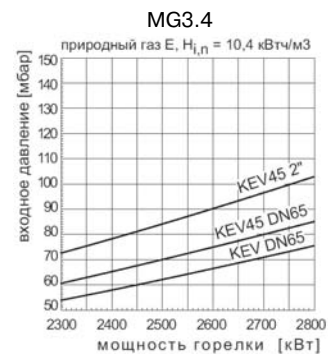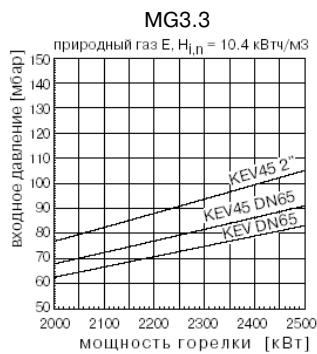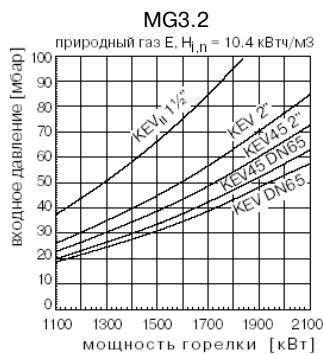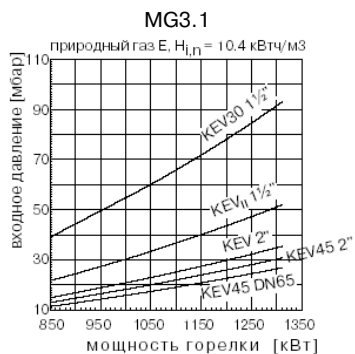

| Тип | Мощность горелки, кВт | Мощность котла при КПД=90% кВт | Режим работы | Артикул | Цена EUR |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| MG3.1-Z-L-N | 455-1310 | 410-1180 | 2-ступенчатая | 26-36-43101-85 | 7344 |
| MG3.1-M-L-N | 455-1310 | 410-1180 | модулирующая | 26-36-43107-85 | 7344 |
| MG3.2-Z-L-N | 530-2100 | 444-1890 | 2-ступенчатая | 26-36-43131-85 | 7584 |
| MG3.2-M-L-N | 530-2100 | 444-1890 | модулирующая | 26-36-43141-85 | 7584 |
| MG3.3-Z-L-N | 640-2500 | 567-2250 | 2-ступенчатая | 26-36-43132-85 | 7910 |
| MG3.3-M-L-N | 640-2500 | 567-2250 | модулирующая | 26-36-43126-85 | 7910 |
| MG3.4-Z-L-N | 790-2800 | | 2-ступенчатая | 26-36-43137-85 | 8214 |
| MG3.4-M-L-N | 790-2800 | | модулирующая | 26-36-43145-85 | 8214 |

Информация о горелках с удлиненной горелочной трубой предоставляется по запросу.

| | Газовые блоки для MG10, MG10.2 | | Газовый шаровой кран | | Прибор контроля герметичности | |
|---|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
| KEV20 3/4" для MG10, MG10.2 | 47-30-22748 | 798 | 34-30-40602 | 26 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEV25 1" для MG10, MG10.2 | 47-30-22747 | 957 | 34-30-40603 | 28 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEV30 1 1/2" для MG10, MG10.2 | 47-30-22744 | 1175 | 34-30-40604 | 59 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEVII 1 1/2" для MG10.2 | 47-30-24373 | 2132 | 34-30-40604 | 59 | 35-20-12354 | 667 |
| для MG2 | | | | | | |
| KEV25 1" для MG2 | 47-30-24357 | 957 | 34-30-40603 | 28 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEV30 1 1/2" для MG2 | 47-30-22745 | 1189 | 34-30-40604 | 59 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEVII 1 1/2" для MG2 | 47-30-24375 | 2132 | 34-30-40604 | 59 | 35-20-12354 | 667 |
| KEV 2" для MG2 | 47-30-24376 | 2378 | 34-30-40605 | 103 | 35-20-12354 | 667 |
| KEV45 DN65 для MG2 | 47-30-24386 | 3089 | 44-30-23155 | 486 | 34-20-40626-01 | 595 |
| для MG3.1, MG3.2, MG3.3, MG3.4 | | | | | | |
| KEV30 1 1/2" для MG3.1 | 47-30-22746 | 1218 | 34-30-40604 | 59 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEVII 1 1/2" для MG3.1 или MG3.2 | 47-30-24379 | 2132 | 34-30-40604 | 59 | 35-20-12354 | 667 |
| KEV 2" для MG3.1 или MG3.2 | 47-30-24380 | 2378 | 34-30-40605 | 103 | 35-20-12354 | 667 |
| KEV45 2" для MG3.1, MG3.2, MG3.3, MG3.4 | 47-30-22749 | 2588 | 34-30-40605 | 103 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEV45 DN65 для MG3.1, MG3.2, MG3.3, MG3.4 | 47-30-24328 | 3089 | 44-30-23155 | 486 | 34-20-40626-01 | 595 |
| KEV DN65 для MG3.2, MG3.3, MG3.4 | 47-30-24350 | 3451 | 44-30-23155 | 486 | 35-20-12354 | 667 |

Обозначения:

- N** - натуральный газ
- F** - сжиженный газ
- L** - с воздушным клапаном
- B** - с счетчиком часов работы
- Z** - 2-х ступенчатая
- AE** - компенсация на пуске с двойным регулируемым давлением насоса

Информация о горелках, работающих на других видах топлива (сжиженный газ, отработанное масло) предоставляется по запросу.