



#### Простая установка в любом месте и без общестроительных работ

#### **2005**, новое поколение SANI-HACOC®

50 лет компания SFA представляет на мировом рынке сантехническое оборудование данной концепции. Основным направлением отдела «Исследование и развитие» компании SFA является простота использования, легкость монтажа и гарантия превосходного качества выпускаемой продукции.

Более тихие, более современные, более эффективные SANI-HACOC® SFA нового поколения включают в себя самые последние инновации, предлагают пользователям самую последнюю технологию, развивая тем самым свою концепцию «простая установка в любом месте и без общестроительных работ».


CE, VDE, GS, AFAQ/ISO 9001 версия 2000. SANI-HACOC® SFA отвечают новым европейским и международным нормам (EN 12050-3, EN 12050-2 и EN 12050-1) и производятся на заводе, сертифицированным AFAQ, норма ISO 9001 версия 2000.

## Принцип работы **SANI-HACOC® SFA**


1. Произведен спуск воды, уровень воды в корпусе поднимается, и мотор SANI-HACOC® SFA автоматически включается.



2. Ножи, приводимые в движение мотором, измельчают фекалии на мелкие частицы за 3-4 секунды.




3. Измельченные стоки удаляются через стандартную трубу диаметром всего от 23 до 32 мм.



4. Корпус почти пуст, и SANI-HACOC® снова готов к работе.

SA



#### Насосы-измельчители



4	SANIBROYEUR°
5	(SANITOP")
6	SANIPRO
7	SANIPLUS
8	SANIBIST
9	SANIPACK°)
10	NICOMPACT 43

Оглавление

#### Санитарные насосы

Душ, умывальник, ванна



**Посудомоечная машина, стиральная машина, раковина, душ** 

Для профессионального использования



**№** Бойлер, кондиционер, холодильник

Для всего дома

SANIDOU	ICHE"	11

SANICOMPACT<sup>®</sup> Elite

12 SANIVITE

10

SANICOM 12

SANICONDENS 14

> SANICUBIC® 15


# «БЕСШУМНАЯ» гамма

#### Новое поколение SANI-HACOC® SFA

Ярким свидетельством новаторства компании SFA является новая бесшумная гамма, которая удовлетворит высокий

спрос покупателей

на более тихую продукцию. Самая передовая технология обеспечивает самую высокую степень измельчения при самом низком уровне шума.



Опоры мотора поглощают вибрацию и снижают резонанс благодаря их форме и материалу

## БЕСШУМНЫЙ

После длительных исследований, применяя демпферы, стало возможным уменьшить не только рабочий Ш۷М на 10 дБ, но и передачу звука

через пол. Новые звукопоглощающие материалы, новый мощный и более тихий мотор, корпуса из не передающих вибрацию

материалов -



Улучшенная акустическая изоляция корпуса значительно снижает звукопередачу

это ошеломляющий результат!

> SANI-HACOC® SFA «Бесшумный» теперь можно использовать даже

там, где нет капитальных перегородок.

эффект

Специальные

крепления

снижающие

SANI-HACOC® протестирован в лаборатории, сертифицированной Французским Министерством исследований.

## дизайн

Новая бесшумная гамма отличается своими мягкими линиями. Небольшой, он отлично вписывается за любой стандартный унитаз. Наш отдел «Исследование и развитие» предусмотрел возможность замены SANI-HACOC® предыдущего поколения на новую гамму, сохранив все входы и выходы на тех же местах.



## высоко-**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ**

Его новый мотор с высокоэффективной системой измельчения более компактный и имеет более высокую производительность. Фильтр с активированным углем устраняет запахи.










Новая бытовая бесшумная модель SANI-HACOC® применима к унитазам с горизонтальным выходом

- возможное подключение унитаз
- откачивание по вертикали
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод
- напряжение 220 – 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 550 W
- размеры длина×глубина×высота 330×163×263 мм
- внешний съемный обратный клапан





Ν°	Деталь	Реф.
3	Мотор в сборе	SX1031
4	Корзина	SX1040
5	Нож в сборе	SX1054
7с	Мини трубка	SX1072
8	Длинная трубка	SX1080
10a	Бесшумная турбина	SX1100
11	Крышка помпы	SX1110
15	Мембрана	SX1150
17	Микровыключатель	SX1170
21b	Створка обр. клапана	SX1211
21c	Патрубок обр. клапана	SX1212
24	Вентиляцион. клапан	SX1240
26b	Угольный фильтр	SX1261
35	Муфта	SX1350
38	Конденсатор 10µf	SX1380
39	Обжим мембраны	SX1390






SANIBROYEUR® «Бесшумный» — уста-

мовка для оборудования туалетной комнаты.

Он имеет новый дизайн и высокие технические характеристики. Входы использованных вод размещены на том же месте, чтобы замена старой модели не вызвала трудностей при монтаже.







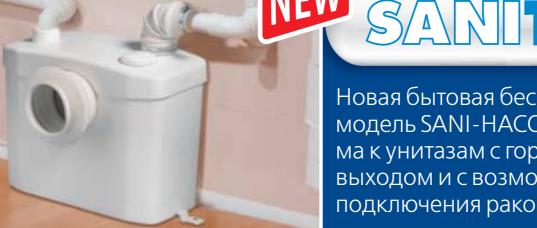

Новая бытовая бесшумная модель SANI-HACOC® применима к унитазам с горизонтальным ВЫХОДОМ И С ВОЗМОЖНОСТЬЮ подключения раковины.


- возможное подключение унитаз, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C
- напряжение 220 - 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 550 W
- размеры длина х глубина х высота 330×163×263 мм
- внешний съемный обратный клапан





		ı
N°	Деталь	Реф.
3	Мотор в сборе	ST1031
4	Корзина	ST1040
5	Нож в сборе	ST1054
7c	Мини трубка	ST1072
8	Длинная трубка	ST1080
10a	Бесшумная турбина	ST1100
11	Крышка помпы	ST1110
15	Мембрана	ST1150
17	Микровыключатель	ST1170
21b	Створка обр. клапана	ST1211
21c	Патрубок обр. клапана	ST1212
24	Вентиляцион. клапан	ST1240
26b	Угольный фильтр	ST1261
35	Муфта	ST1350
38	Конденсатор 10µf	ST1380
39	Обжим мембраны	ST1390

монтаже.




SANITOP® «Бесшумный» предназначен \chi для подключения унитаза и умывальника. В новой модели входы для использованных вод размещены на том же месте, чтобы замена


старой модели не вызвала трудностей при




Новая бесшумная модель SANI-HACOC® идеальна для оборудования туалетной комнаты и душевой.

- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C
- напряжение 220 - 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 400 W
- размеры длина × глубина × высота 413×178×265 мм
- внешний съемный обратный клапан





Ν°	Деталь	Реф.
3	Мотор в сборе	SR1031
4	Корзина	SR1040
5	Нож в сборе	SR1054
7с	Мини трубка	SR1072
8	Длинная трубка	SR1080
10a	Бесшумная турбина	SR1100
11	Крышка помпы	SR1110
15	Мембрана	SR1150
17	Микровыключатель	SR1170
21b	Створка обр. клапана	SR1211
21c	Патрубок обр. клапана	SR1212
24	Вентиляцион. клапан	SR1240
26b	Угольный фильтр	SR1261
35	Муфта	SR1350
38	Конденсатор 10 µf	SR1380
39	Обжим мембраны	SR1390






Для профессионалов, более экономичный SANIPRO® «Бесшумный» имеет


более мощный мотор для откачивания сточных вод из душевой комнаты (унитаз, умывальник, душ, биде), по вертикали до 5 метров, по горизонтали до 100 метров.






- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C
- напряжение 220 – 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 400 W
- размеры длина хглубина хвысота 512 x 181 x 270 мм
- внешний съемный обратный клапан





Ν°	Деталь	Реф.
3	Мотор в сборе	SP1031
4	Корзина	SP1040
5	Нож в сборе	SP1054
7с	Мини трубка	SP1072
8	Длинная трубка	SP1080
10a	Бесшумная турбина	SP1100
11	Крышка помпы	SP1110
15	Мембрана	SP1150
17	Микровыключатель	SP1170
21b	Створка обр. клапана	SP1211
21c	Патрубок обр. клапана	SP1212
24	Вентиляцион. клапан	SP1240
26b	Угольный фильтр	SP1261
35	Муфта	SP1350
38	Конденсатор 10 µf	SP1380
39	Обжим мембраны	SP1390



W

Благодаря большому объему корпуса и особому мотору **SANIPLUS**®

Мощный и бесшумный

SANI-HACOC® — идеальное

решение для оборудования

туалета и ванной комнаты.

**«Бесшумный»** способен откачать значительное количество сточных вод из ванной комнаты. Насос рассчитан на продолжительную работу.








## SANBEST®


Высокопроизводительный SANI-HACOC® для интенсивного использования в быту и в общественных местах.

- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 6 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 ло 32 мм
- допустимая температура использованных вод 90°С (короткие периоды)
- напряжение 220 – 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 760 W
- размеры длина ×глубина ×высота 530 × 175 × 275 мм
- внешний съемный обратный клапан









**SANIBEST®** — установка для интенсивного использования, прекрасно подходит для квартир, дачных домов, ресторанов, баров.







# NIPACK®


Идеальное решение для подвесных унитазов с возможностью подключения душевой кабины.

- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод
- напряжение 220 - 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора
- размеры
- . длина×глубина×высота 426×120×282 мм
- внешний съемный обратный клапан





		1
Ν°	Деталь	Реф.
3	Мотор в сборе	PA1031
4	Корзина	PA1040
10a	Турбина	PA1100
15	Мембрана	PA1150
17	Микровыключатель	PA1170
21b	Створка обрат. клапана	PA1211
24	Вентиляцион. клапан	PA1240
35	Муфта	PA1350
38	Конденсатор 10 µf	PA1380
39	Обжим мембраны	PA1390
	ı	1



Очень плоский, глубиной всего 12 см, **SANIPACK®** легко встраивается непосредственно в стену и позволяет незаметно подсоединить к нему сантехнику.











SARICOMPACT Elite

## Решение 2 в 1 (насос встроен в ножку унитаза):






пространство и дизайн, комфорт и форма.







- возможное подключение унитаз, умывальник
- откачивание по вертикали до 3 м
- откачивание по горизонтали до 30 м
- рекомендуемый диаметр откачивания 32 мм


- размеры длина × глубина × высота: Sanicompact® 43 390 × 430 × 445 мм
- Sanicompact® Elite 360×555×490 мм
- расход воды максимум 3,5 л/цикл
- допустимая температура использованных вод 35°C
- напряжение
- 220 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора
- аксессуары: внешний съемный обратный клапан, крышка сидения,

набор креплений



Различные версии моделей **SANICOMPACT®** способны удовлетворить любые требования в зависи-

мости от имеющегося пространства. Новый комплект крепления, уменьшающий возможные вибрации, поставляется с каждой моделью SANICOMPACT® нового поколения.

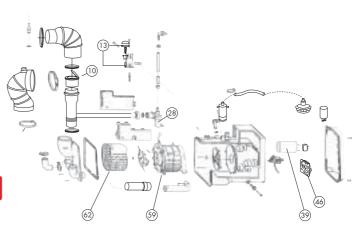

N°	Деталь	Референция	
		Sanicompact® 43	Sanicompact® Elite
10	Створка обрат. клапана	C30100	C30100
13	Комплект крепежа	C30130	C30130
28	Электроклапан 230 V	C30280	C30280
39	Конденсатор 20 µf	C30390	C30390
46	Электронная карта	C30462	C30462
59	Мотор в сборе	C30591	C30591
62	Корзина	C30620	C30620







Компактный бытовой SANI-НАСОС® для подключения умывальника, душа или ванны.


**DOUCHE®** 

- возможное подключение умывальник, душ, биде, ванна (макс. 150 л)
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- рекомендуемый диаметр откачивания от 23 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C
- напряжение 220 — 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 250 W
- размеры длина×глубина×высота 296×162×144 мм
- внешний съемный обратный клапан





Деталь	Реф.
Мотор в сборе	D2031
Напорный патрубок	D2080
Мембрана	D2150
Микровыключатель	D2170
Обратный клапан	D2210
Конденсатор	D2380
Обжим мембраны	D2390
	Мотор в сборе Напорный патрубок Мембрана Микровыключатель Обратный клапан Конденсатор




Небольшие размеры и низкий уровень включения **SANIDOUCHE®** позволяют установить его под душевым поддоном или в мебель ванной комнаты.




## SANIVITE®


Новый бытовой бесшумный SANI-HACOC® для кухни или прачечной.


- возможное подключение посудомоечная машина, стиральная машина, раковина, душ, ванна, умывальник, биде
- откачивание по вертикали
- откачивание по горизонтали до 50 м
- рекомендуемый диаметр откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 70°С (короткие периоды)
- напряжение 220 — 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 360 W
- размеры длина × глубина × высота 373 × 185 × 260 мм
- внешний съемный обратный клапан





Ν°	Деталь	Реф.
3	Мотор в сборе	SV3031
7с	Мини трубка	SV3072
8	Длинная трубка 24	SV3080
10a	Бесшумная турбина	SV3100
11	Крышка помпы	SV3110
15	Мембрана	SV3150
17	Микровыключатель	SV3170
21b	Створка обрат. клапана	SV3211
21c	Патрубок обрат. клапана	SV3212
24	Вентиляцион. клапан	SV3240
38	Конденсатор 10 µf	SV3380
39	Обжим мембраны	SV3390













# SANICOM®


Санитарный SANI-HACOC® высокой производительности для интенсивного использования в общественных местах.

- возможное подключение использованные воды (не фекальные)
- откачивание по вертикали до 8 м
- откачивание по горизонтали до 80 м
- диаметр входа для использованных вод 50 мм
- рекомендуемый диаметр откачивания от 32 до 40 мм
- допустимая температура использованных вод 90°C
- напряжение 220 — 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 750 W
- размеры длина хглубина хвысота 420×230×330 мм
- внешний обратный клапан, возможность подключения внешней сигнализации





N°	Деталь	Реф.
2	Крышка электроблока	CM102
5	Мотор	CM105
6	Угловой патрубок	CM106
12	Турбина	CM112
17	Корпус помпы	CM117
20	Муфта 62.40	CM120
23	Корпус Sanicom®	CM123
29	Электронная карта	CM129
30	Конденсатор 8 µf	CM130
31	Электрическая коробка	CM131
34	Пусковое устройство	CM134
	ı	I




**SANICOM**\* может работать в высокотемпературном режиме и применяется для откачивания использованных вод в бытовых условиях и местах общественного пользования (бары, рестораны, парикмахерские, прачечные)




# SANICONDENS®


Новая модель SANI-HACOC® для отка-чивания воды из бойлеров и кондиционеров.

- откачивание по вертикали до 5 м
- максимальная производительность 342 л/ч
- производительность при **4** м 156 л/ч
- pH минимальный 2,5
- напряжение 220 – 240 V / 50 Hz
- потребляемая мощность мотора 60 W
- максимальный ток потребления
- 0,38 A • уровень защиты IP20
- **уровень шума** < 45 dBA
- допустимая температура использованных вод 35°C
- размеры длина×глубина×высота 283×128×180 мм
- аксессуары:
   обратный клапан, набор крепления к стене, подключение
   к сигнализации, 2 м электричестого кабеля, 6 м дренажной
   тоубы





Ν°	Деталь	Реф.
1	Корпус	K1010
2	Платина	K1021
2b	Крышка	K1022
3	Мотор в сборе	K1030
6	Крышка помпы	K1060
10	Турбина	K1100
11	Поплавок пуск. клапана	K1110
12	Пусковой клапан	K1120
17	Микровыключатель	K1170
21	Корпус обрат. клапана	K1210
21a	Картридж обрат. клапана	K1211
	I	l



Нагреватель с конденсатом

**SANICONDENS®** монтируется как на стену, так и на пол. Допускается даже откачивание кислотных стоков (например, бойлер), благодаря полипропиленовому материалу, из которого изготовлен SANICONDENS®. Оснащенный сигнализацией (предупредительный сигнал + выключение аппарата), аппарат может также использоваться для отвода остаточной воды от электробойлера.

Кондиционер

Охладительная установка





в принудительную вентиляцию

вход сточных вод от унитазов


вход для использованных вод


в канализацию

# SANICUBIC®


Мощная насосная станция с системой измельчения, откачивающая сточные воды со всего дома.

- возможное подключение сточные воды от унитазов использованные воды от ванных комнат, унитазов, прачечной
- откачивание по вертикали до 10 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- диаметр входа использованные воды 50 мм сточные воды 100 мм
- рекомендуемый диаметр 50 MM
- допустимая температура использованных вод 90°C
- напряжение 220 - 240 V / 50 Hz
- размеры длина×глубина×высота 470×470×470 мм
- 2 ориентируемых обратных клапана, кнопки принудительного включения и сигнализация на корпусе, возможность подключения внешней сигнализации





N°	Деталь	Реф.
9	Муфта	R2090
21	Крышка электр. коробки	R2210
23	Конденсатор 40 µf	R2230
25	Электрическая коробка	R2250
26	Пульт управления	R2260
43	Мотор	R2430
45	Створка обрат. клапана	R2450
46	Выходной клапан	R2460
47	Опора мотора	R2470
61	Турбина Sanicubic	R2610
63	Кожух помпы	R2630
65	Нож в сборе	R2650
	1	I



**SANICUBIC**®- это бытовая насосная станция, соответствующая новым европейским нормам. Выдерживает очень высокие температуры и откачивает все сточные воды из дома до 10 м по вертикали. Имеет два отдельных входа: Ø 50 мм для использованных вод и Ø 100 ММ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД.



# **SFA** 3. 2,5 года гарантии





SANI-HACOC® SFA отвечают новым европейским и международным нормам (EN 12050-3, EN 12050-2 и EN 12050-1) и производятся на заводе, сертифицированным AFAQ, норма ISO 9001 версия 2000.

ОБОРУДУЙТЕ САНУЗЛЫ В ЛЮБОМ МЕСТЕ — ЭТО ВОЗМОЖНО!





- SFA Groupe , Франция
- 🛑 SANIFLO АВ, Швеция
- **Ж** SANIFLO, Великобритания
- ← SFA Poland, Польша

- SFA-Рус, Россия
- SFA SANIBROY, Германия / Австрия
- SFA SANIBROYEUR BENELUX, Нидерланды
- SFA SANIRISH, Ирландия

- SFA SANIFLO INC., США
- 🕑 SFA SANITARY FOR ALL, Канада
- SFA SANITRIT, Италия
- = SFA SANITRIT, Испания

За дополнительной информацией обращайтесь:



ООО «СФА-Рус» 101000, Москва, Колпачный пер., 9A, оф. 103 Тел/факс: (095) 258 29 51 E-mail: info@sfa.ru www.sfa.ru

Не контрактный документ. 5FA оставляет за собой право вносить изменения в описания, дизайн и фотографии б