



МЕМБРАННЫЕ БАКИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Предназначены для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в бытовых и промышленных установках. Внутри гидроаккумулятора находится мембрана, выполненная из пищевой резины. Форма мембраны выполнена в виде мешка, что позволяет воде соприкасаться с корпусом бака, гарантируя таким образом, долговечность бака и чистоту используемой воды.

Модель	Объем, л	Мах внутр давление, МПа	Давл-ние воздуха, МПа	D, мм	Hв, мм	Но, мм	L, мм	d1	d2	Артикул
VA8	8	0,8	0,2	210	315	-	-	3/4	-	23005-000000080443
VA12	12	0,8	0,2	280	315	-	-	3/4	-	23005-0000000120443
VAO24	24	0,8	0,2	280	-	300	490	1	-	23005-0000000240443
VAV50, VAO50	50	1,0	0,2	365	690	390	565	1	-	23005-0000000500443/ 0000000250443
VAV60, VAO60	60	1,0	0,2	365	805	390	675	1	-	23005-0000000600443
VAV80, VAO80	80	1,0	0,2	410	815	440	690	1	-	23005-0000000800443/ 0000000260443
VAV100, VAO100	100	1,0	0,2	495	805	525	695	1	3/4M-1\2F	23005-0000001000443
VAV150, VAO150	150	1,0	0,2	550	920	580	800	1	3/4M-1\2F	23005-0000001500443
VAV200, VAO200	200	1,0	0,2	600	1020	580	800	1,1/4	3/4M-1\2F	23005-0000002000443
VAV300, VAO300	300	1,0	0,2	650	1110	675	1000	1,1/4	3/4M-1\2F	23005-0000003000443
VAV500	500	1,0	0,2	750	1540	-	-	1,1/4	3/4M-1\2F	23005-0000005000443
VAV750	750	1,0	0,2	800	1785	-	-	2	3/4M-1\2F	23005-0000007500443
VAV1000	1000	1,0	0,2	800	2100	-	-	2,1/4	3/4M-1\2F	23005-0000010000443

Примечание: в столбце d2 указаны параметры подсоединительного фитинга

Общие рекомендации по выбору гидроаккумулятора для систем водоснабжения:

Выбор оптимального объема гидроаккумулятора для системы водоснабжения зависит от нескольких факторов:


- максимальное единовременное потребление воды;
- создание некоторого запаса воды при временном отключении электроэнергии;
- ограничение количества включений насоса (не чаще 1-го раза в минуту)

Площадь	Необходимый гидроаккумулятор
Дача площадью до 60 м	1 шт. объемом 24 л
Дача площадью до 1000 м	2 шт. по 24 л или 1 шт. 50 л
Индивидуальный дом площадью до 200 м	2 шт. по 50 л или 1 шт. 100 л
Коттедж площадью до 400 м	2 шт. по 100 л или 1 шт. 200 л
Коттедж площадью до 1000 м	2 шт по 200 л или 1 шт 300 л
Коллективный дом более 1000 м	2 шт по 300 л или 1 шт. 500 л



ГИДРОПНЕВМОБАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ REFLEX


REFIX "D"

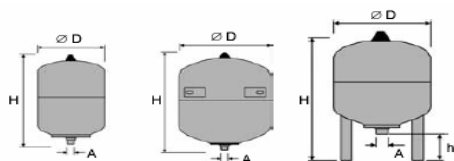

8 - 25 л

33 л
с пластинами крепления

33 л *

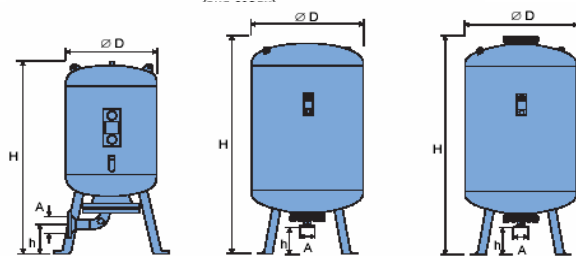

80 - 1000 л

1000 - 2000 л

3000 л

Характеристики:

- для систем водоснабжения, пожаротушения, установок поддержания давления, напольно-лучистого отопления
- без запорной и сливной арматуры на поверхности, контактирующей с водой, нанесено антикоррозийное покрытие
- цвет: голубой, покрытие полимерное
- предварительное давление 4,0 бар


* - исполнение с ножками

модель	НОМ. объем, л	D, мм	H, мм	h, мм	A	артикул
10 бар, 70° C						
D 8	8	206	315	-	G 3/4	23005-000000083006
D 12	12	280	293	-	G 3/4	23005-0000000123006
D 18	18	280	370	-	G 3/4	23005-0000000183006
D 25	25	280	490	-	G 3/4	23005-0000000253006
D 33	33	354	460	-	G 3/4	23005-0000000333006
D 33*	33	280	690	69	G 3/4	23005-0010000083006
16 бар, 70° C						
D 8	8	206	315	-	G 3/4	23005-0020000083006
25 бар, 70° C						
D 8	8	206	315	-	G 3/4	23005-0030000083006
10 бар, 70° C						
D 80	80	450	925	185	DN 50	23005-0000000803006
D 120	120	450	1235	185	DN 50	23005-0000001003006
D 180	180	450	1515	185	DN 50	23005-0000002003006
D 300	300	750	1275	200	DN 50	23005-0000003003006
D 400	400	750	1395	200	DN 50	23005-0000004003006
D 600	600	750	1860	185	DN 50	23005-0000006003006
D 800	800	750	2260	185	DN 50	23005-0000008003006
D 1000	1000	750	2760	185	DN 50	23005-0000010003006
D 1000	1000	1000	1980	210	DN 65	23005-0001010003006
D 1500	1500	1200	2050	285	DN 65	23005-0000015003006
D 2000	2000	1200	2500	285	DN 65	23005-0000020003006
D 3000	3000	1500	2520	315	DN 65	23005-0000030003006
16 бар, 70° C						
D 80	80	450	925	185	DN 50	23005-0020000803006
D 120	120	450	1235	185	DN 50	23005-0020001203006
D 180	180	450	1515	185	DN 50	23005-0020001803006
D 300	300	750	1275	200	DN 50	23005-0020003003006
D 400	400	750	1395	200	DN 50	23005-0020004003006
D 600	600	750	1860	185	DN 50	23005-0020006003006
D 800	800	750	2260	185	DN 50	23005-0020008003006
D 1000	1000	750	2760	185	DN 50	23005-0020010003006
D 1000	1000	1000	1980	210	DN 65	23005-0021010003006
D 1500	1500	1200	2050	285	DN 65	23005-0020015003006
D 2000	2000	1200	2500	285	DN 65	23005-0020020003006
D 3000	3000	1500	2520	315	DN 65	23005-0020030003006



ГИДРОПНЕВМОБАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСН. REFLEX

REFIX "DE"

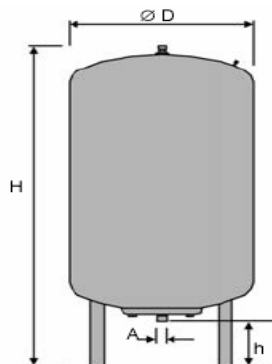

Характеристики:

- для систем водоснабжения, пожаротушения, установок поддержания давления, напольно-лучистого отопления
- без запорной и сливной арматуры на поверхности, контактирующей с водой, нанесено антикоррозийное покрытие
- заменяемая мембрана
- цвет: голубой, покрытие полимерное
- предварительное давление 4,0 бар

Модель	Ном. объем, л	D, мм	H, мм	h, мм	A	Артикул
10 бар, 70 °C						
DE 60	60	409	740	160	G 1	23005-000000603006
DE 80	80	480	730	152	G 1	23005-000000803006
DE 100	100	480	840	152	G 1	23005-000001004006
DE 200	200	634	980	144	G 1 1/4	23005-000002004006
DE 300	300	634	1280	144	G 1 1/4	23005-000003003006
DE 500	500	740	1485	133	G 1 1/4	23005-000005003006