


ОБЗОР МОДЕЛЕЙ SOLOLIFT+ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ

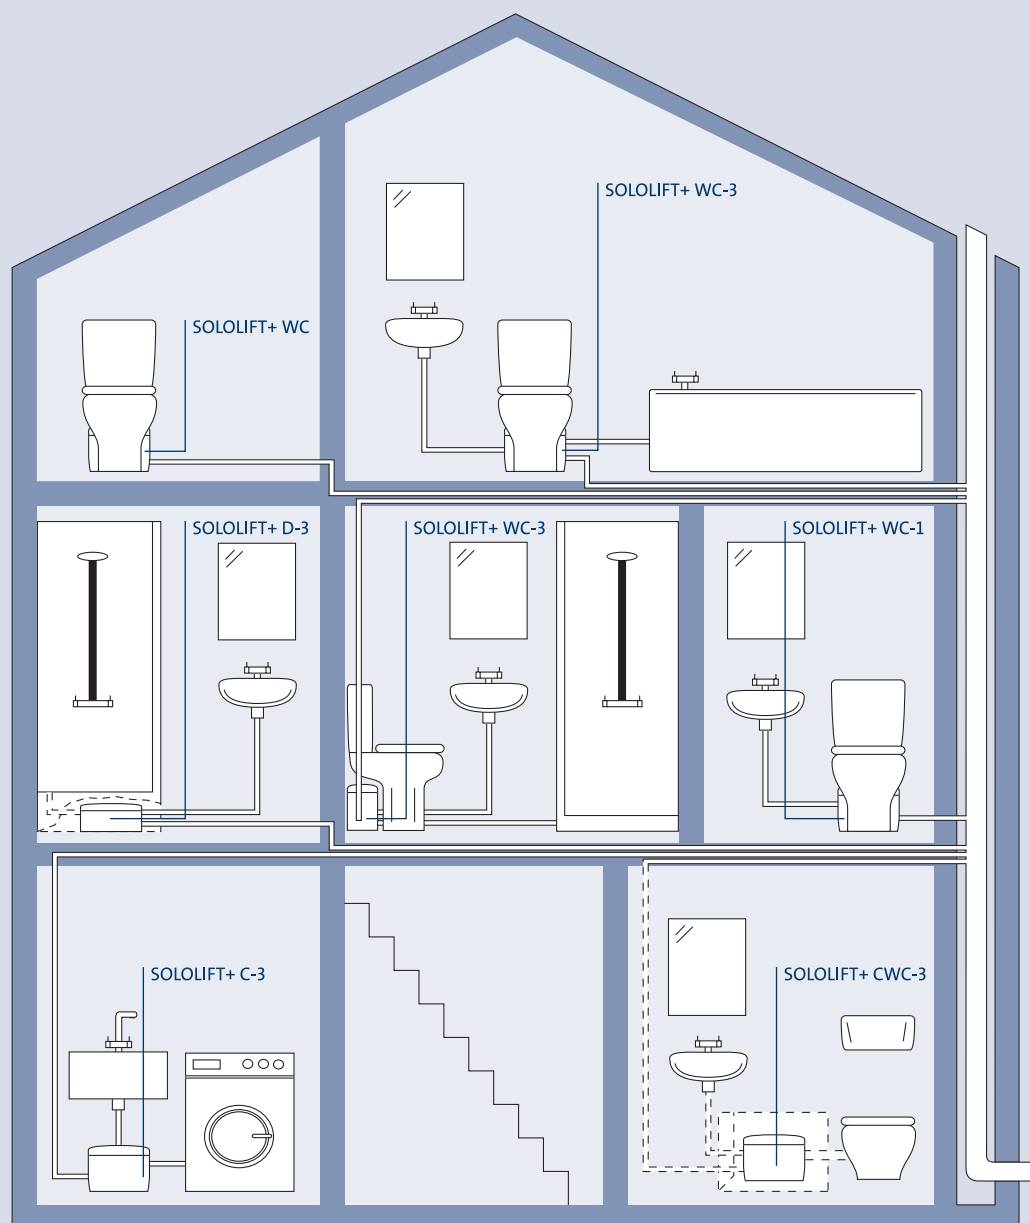

Удобство монтажа. В любом месте.

Компактная конструкция установок Sololift+ позволяет устанавливать их даже там, где мало места. Более того, установки очень удобны при монтаже.

Преимущества SOLOLIFT+

С Sololift+ вы можете сделать санузел там, где Вам это удобно. При этом Вам не потребуется проводить дорогостоящие работы и терять время на прокладку трубопровода. А благодаря своему компактному, продуманному дизайну Sololift+ прекрасно впишется в интерьер любого стиля.

Качество GRUNDFOS

В конструкции установок Sololift+ используются только высококачественные коррозионно-стойкие материалы. Sololift+ практически бесшумна и требует минимального обслуживания. Без сомнения, она отвечает тому высокому уровню качества, которым славится компания GRUNDFOS.





Для одного унитаза

Входной патрубок: DN100 (только для унитаза)
Потребляемая мощность: 400 Вт
Напряжение питания: 1x220-240 В, 50 Гц
Масса: 5,4 кг
Макс. темп-ра перекач. жидкости: 40°C
Размеры установки (ВхДхГ): 280x431x190 мм



Для унитаза и раковины

Входные патрубки: DN100 (унитаз)+1xDN40
Потребляемая мощность: 400 Вт
Напряжение питания: 1x220-240 В, 50 Гц
Масса: 5,4 кг
Макс. темп-ра перекач. жидкости: 40°C
Размеры установки (ВхДхГ): 280x431x190 мм



Для унитаза, раковины, душевой кабины и биде

Входные патрубки: DN100 (унитаз)+3xDN40
Потребляемая мощность: 400 Вт
Напряжение питания: 1x220-240 В, 50 Гц
Масса: 5,5 кг
Макс. темп-ра перекач. жидкости: 40°C
Размеры установки (ВхДхГ): 280x431x190 мм



Для настенного унитаза, раковины и душевой кабины

Входные патрубки: DN100 (унитаз)+3xDN40
Потребляемая мощность: 350 Вт
Напряжение питания: 1x220-240 В, 50 Гц
Масса: 4,9 кг
Макс. темп-ра перекач. жидкости: 40°C
Размеры установки (ВхДхГ): 298x476x138 мм



Для стиральной машины и кухонной мойки

Входные патрубки: 3xDN40
Потребляемая мощность: 300 Вт
Напряжение питания: 1x220-240 В, 50 Гц
Масса: 4,7 кг
Макс. темп-ра перекач. жидкости: 70°C
Размеры установки (ВхДхГ): 298x476x138 мм



Для душевой кабины и раковины

Входные патрубки: 3xDN40
Потребляемая мощность: 270 Вт
Напряжение питания: 1x220-240 В, 50 Гц
Масса: 3,5 кг
Макс. темп-ра перекач. жидкости: 40°C
Размеры установки (ВхДхГ): 145x296x162 мм

